



Husqvarna®



PRODUKTKATALOG
2025



WIR FINDEN DIE LÖSUNGEN FÜR IHRE HERAUSFORDERUNGEN. BEI IHRER PARTNERSCHAFT MIT HUSQVARNA STEHEN WIR IHNEN IN ALLEN BEREICHEN ZUR SEITE. GEMEINSAM FINDEN WIR EINE INTELLIGENTERE ARBEITSWEISE.

Alle Fertigungsstätten von Husqvarna Construction sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
Husqvarna Construction ist Mitglied der Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen (oSa).

INFORMATIONEN ZUM INHALT	3	
BODENVERDICHTUNGSGERÄTE	4	
BETONEINBAU	20	
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	42	
STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT	92	
WANDSÄGEN DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN	110 120	
SEILSÄGEN DIAMANTWERKZEUGE FÜR SEILSÄGEN	124 128	
FUGENSCHNEIDER DIAMANTWERKZEUGE FÜR FUGENSCHNEIDER	130 150	
KERNBOHRMASCHINEN DIAMANTWERKZEUGE FÜR KERNBOHRMASCHINEN	156 172	
TRENNSCHLEIFER DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER	184 206	
TISCHSÄGEN UND FLIESENTRENNSÄGEN DIAMANTWERKZEUG FÜR TISCHSÄGEN UND FLIESENTRENNSÄGEN	212 217	
TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER	218	
FERNGESTEUERTE ABBRUCHROBOTER WERKZEUGE FÜR ABBRUCHROBOTER	222 226	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Ausstattung, technischen Daten und Preisen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Preise sind Listenpreise ohne Mehrwertsteuer Informationen zu Fracht und Gewährleistung finden Sie im Support-Bereich unserer Website.



EIN FUNDAMENT BEGINNT MIT DER VERDICHUNG

Die Bodenverdichtungsgeräte von Husqvarna wurden für maximale Produktivität, Leistung und Haltbarkeit entwickelt. Jedes Detail Ihres Geräts – von ergonomischen, vibrationsgedämpften Griffen bis hin zu harten, verschleißfesten Stahlflächen – ist so konzipiert, dass die Arbeit mit maximaler Betriebszeit und minimaler Instandhaltung erledigt werden kann. Durch die einfache Handhabung und die reduzierten Vibrationen bleiben Sie den ganzen Arbeitstag konzentriert und aufmerksam.

EFFIZIENTE VERDICHUNG VON BÖDEN UND MATERIALIEN


ÜBERSICHT VERDICHUNGSGERÄTE

Die Verdichter in unserem breiten Sortiment sind leistungsstark, gut ausbalanciert und ergonomisch gestaltet, sodass Sie den ganzen Tag mit minimaler Belastung arbeiten können.

ANWENDUNGEN FÜR VERDICHTER




GRÄBEN



GRÜNFLÄCHENPFLEGE



STANDORT-VORBEREITUNG



ASPHALT



GRABENWALZE

VERSCHIEDENE BÖDEN UND MATERIALIEN



TONBODEN




SCHLUFF



AUFSCHÜTTUNG



SAND UND KIES



ASPHALT

VERDICHUNGSBEREICH*

STAMPFER
LT 6005



Verdichtungsanwendung
Ton und Schluff

Plattenbreite
230-280 mm

VORWÄRTSLAUENDE
RÜTTELPLATTEN
LF 60i



Verdichtungsanwendung
Asphalt und Erde

Plattenbreite
350 mm

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN
LG 300



Verdichtungsanwendung
Kies und Steine

Plattenbreite
500-600 mm

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN
LP 6505



Verdichtungsanwendung
Sand, Kies und Asphalt

Walzenbreite
650 mm

VERDICHTERWALZE
LP 9505



Verdichtungsanwendung
Ton und Schluff

Walzenbreite
850 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



KEIN FESTKLEBEN AM HEISSEN ASPHALT

Die Form der Bodenplatte und das Wassersystem auf den Asphaltplatten verhindern das Anhaften der Bodenplatte am heißen Asphalt. Der leicht einstellbare Wasserdurchfluss sorgt für minimalen Wasserbedarf.



PERFEKTE VERDICHUNG BEI JEDEM PROJEKT

Die Verdichtungsanzeige (bei LG 400 und LG 504) zeigt dem Bediener an, wann der Boden optimal verdichtet ist und wann es Zeit ist, zum nächsten Abschnitt zu gehen.



REDUZIERTER VIBRATIONEN

Alle LF Rüttelplatten werden mit einem patentierten, vibrationsarmen Lenker angeboten, der die Vibrationswerte auf unter 2 m/s² senkt.

STAMPFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LT 8005	LT 8005	LT 6005	LT 6005
Teilenummer		970703101	970703102	967854504	967854505
Preis		4365 €	4365 €	3071 €	3071 €
Motor					
Motorhersteller		Yanmar	Yanmar	Honda	Honda
Ausführung Motor		L48V	L48V	GXR120	GXR120
Ausgangsleistung		3 kW	3 kW	2,7 kW	2,7 kW
Energiequelle		Diesel	Diesel	Benzin	Benzin
Technische Daten					
Verdichtungsanwendung		Ton/Schluff	Ton/Schluff	Ton/Schluff	Ton/Schluff
Frequenz		11 Hz	11 Hz	12 Hz	12 Hz
Vorwärtsgeschwindigkeit		11,5 m/min	11,5 m/min	16,5 m/min	16,5 m/min
Abmessungen					
Plattenbreite		280 mm	330 mm	230 mm	280 mm
Plattenlänge		330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Länge		780 mm	780 mm	724 mm	724 mm
Breite		382 mm	382 mm	343 mm	343 mm
Höhe		1.089 mm	1.089 mm	1.084 mm	1.084 mm
Gewicht		92 kg	92 kg	67,5 kg	68,5 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		106 dB(A)	106 dB(A)	106 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		93 dB(A)	93 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen, Standard-Handgriff		12,8 m/s²	12,8 m/s²	6,4 m/s²	6,4 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		LT 8005	LT 8005	LT 6005	LT 6005
Beschreibung					
Transportrollen-Set		596023801	596023801	596023801	596023801
Preis		436 €	436 €	436 €	436 €
Wartungssatz		594218302	594218302	594214502	594214502
Preis		117,20 €	117,20 €	129 €	129 €

STAMPFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LT 5005	LT 5005
Teilenummer		967854604	967854603
Preis		3071 €	3071 €
Motor			
Motorhersteller		Honda	Honda
Ausführung Motor		GXR120	GXR120
Ausgangsleistung		2,7 kW	2,7 kW
Energiequelle		Benzin	Benzin
Technische Daten			
Verdichtungsanwendung		Ton/Schluff	Ton/Schluff
Frequenz		12 Hz	12 Hz
Vorwärtsgeschwindigkeit		16,5 m/min	16,5 m/min
Abmessungen			
Plattenbreite		150 mm	230 mm
Plattenlänge		330 mm	330 mm
Länge		724 mm	724 mm
Breite		343 mm	343 mm
Höhe		1.026 mm	1.026 mm
Gewicht		60 kg	61 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		106 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		92 dB(A)	92 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen, Standard-Handgriff		6,4 m/s²	6,4 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		LT 6005	LT 6005
Beschreibung			
Transportrollen-Set		596023801	596023801
Preis		436 €	436 €
Wartungssatz		594214502	594214502
Preis		129 €	129 €

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	
Teilenummer	LX 90
Preis	967897101 2949 €
Motor	
Motorhersteller	Honda
Ausführung Motor	GX160
Ausgangsleistung	3.6 kW
Energiequelle	Benzin
Technische Daten	
Verdichtungsanwendung	Erde
Frequenz	75 Hz
Zentrifugalkraft	16 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	22 m/min
Abmessungen	
Plattenbreite	450 mm
Plattenlänge	450 mm
Länge	450 mm
Breite	450 mm
Höhe	920 mm
Gewicht	96 kg
Geräuschemissionen	
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	92 dB(A)
Vibrationen	
Vibrationen, Standard-Handgriff	6.1 m/s²

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LF 50 L	LF 80 L	LF 130 LT	LF 130 LT
Teilenummer		967854703	967855001	967896601	967896901
Preis		1730 €	2161 €	2831 €	3954 €
Motor					
Motorhersteller		Honda	Honda	Honda	Hatz
Ausführung Motor		GX120	GX160	GX160	1B20
Ausgangsleistung		2.4 kW	3.6 kW	3.6 kW	3.2 kW
Energiequelle		Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Technische Daten					
Verdichtungsanwendung		Erde	Erde	Erde	Erde
Frequenz		95 Hz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft		8 kN	19 kN	20 kN	20 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit		23 m/min	33 m/min	26 m/min	22 m/min
Abmessungen					
Plattenbreite		320 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Plattenlänge		505 mm	570 mm	600 mm	600 mm
Länge		940 mm	1.037 mm	946 mm	946 mm
Breite		320 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Höhe		965 mm	1.114 mm	1.000 mm	1.000 mm
Gewicht		55 kg	84 kg	135 kg	142 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		102 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		85 dB(A)	91 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen, Standard-Handgriff		1,8 m/s²	1,2 m/s²	1,1 m/s²	1,1 m/s²

Zubehör und Ersatzteile	LF 50 L	LF 80 L	LF 130 LT	LF 130 LT
Beschreibung				
Verbundstein-Set	000594757201	594868101	594868201	594868201
Preis	194 €	194 €	199 €	199 €
Wassertank	-	596392901	-	-
Preis	-	109 €	-	-
Transportrollen-Set	595120701	594204901	594204901	594204901
Preis	197 €	199 €	199 €	199 €
Hebeöse	-	595503101	595503101	595503101
Preis	-	46 €	46 €	46 €
Wartungssatz	594215702	594216202	594216202	594216702
Preis	96 €	96 €	96 €	96 €
Akku Honda eGX 72 V, 720 Wh				
Ladegerät Honda eGX				

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

				
Technische Daten	LFV 60	LFV 80	LFV 100	LFV 100
Teilenummer	970719301	967855001	970455502	970455503
Preis	1736 €	2161 €	2268 €	3309 €
Motor				
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Hatz
Ausführung Motor	GX120	GX160	GX160	1B20
Ausgangsleistung	2,4 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,2 kW
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Technische Daten				
Verdichtungsanwendung	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde
Frequenz	95 Hz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft	10,4 kN	19 kN	17 kN	17 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	22 m/min	33 m/min	25 m/min	25 m/min
Abmessungen				
Plattenbreite	350 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Plattenlänge	550 mm	570 mm	595 mm	595 mm
Länge	992 mm	926 mm	926 mm	955 mm
Breite	350 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Höhe	961 mm	942 mm	942 mm	923 mm
Gewicht	64 kg	81 kg	92 kg	102 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	100 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	87 dB(A)	90 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen, Standard-Handgriff	6 m/s²	7 m/s²	8 m/s²	7 m/s²

Zubehör und Ersatzteile	LFV 60	LFV 80	LFV 100	LFV 100
Beschreibung				
Verbundstein-Set	595367501	594868101	594868201	594868201
Preis	194 €	194 €	199 €	199 €
Wassertank	546866501	596392901	596392901	596392901
Preis	202 €	109 €	109 €	109 €
Transportrollen-Set	594204901	594204901	594204901	594204901
Preis	199 €	199 €	199 €	199 €
Hebeöse	-	595503101	595503101	595503101
Preis	-	46 €	46 €	46 €
Wartungssatz	-	594216202	594216202	594216702
Preis	-	96 €	96 €	96 €
Batterie Honda eGX 72 V, 720 Wh				
Ladegerät Honda eGX				

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

			
Technische Daten	LFe 60 LAT	LF 60i LAT	LF 75 LAT
Teilenummer	970516901	970516801	967854901
Preis	3200 €	2721 €	2577 €
Motor			
Motorhersteller	Honda	Husqvarna	Honda
Ausführung Motor	eGX	BLi-X	GX160
Ausgangsleistung	1,8 kW	1,2 kW	3,6 kW
Energiequelle	Akku	Akku	Benzin
Technische Daten			
Verdichtungsanwendung	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde
Frequenz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft	10,4 kN	10,4 kN	15 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	22 m/min	20 m/min	27 m/min
Abmessungen			
Plattenbreite	350 mm	350 mm	420 mm
Plattenlänge	550 mm	550 mm	570 mm
Länge	1.002 mm	968 mm	1.037 mm
Breite	350 mm	350 mm	420 mm
Höhe	965 mm	968 mm	1.114 mm
Gewicht	88 kg	69 kg	95 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	100 dB(A)	100 dB(A)	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85 dB(A)	85 dB(A)	91 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen, Standard-Handgriff	1,53 m/s²	1,8 m/s²	1,2 m/s²

Zubehör und Ersatzteile	LFe 60 LAT	LF 60i LAT	LF 75 LAT
Beschreibung			
Verbundstein-Set	595367501	595367501	594868101
Preis	194 €	194 €	194 €
Wassertank	596327401	596327401	596392901
Preis	91 €	91 €	109 €
Transportrollen-Set	-	595120701	594204901
Preis	-	197 €	199 €
Gabelstapler	-	-	595503101
Preis	-	-	46 €
Wartungssatz	-	-	594216202
Preis	-	-	96 €
Batterie Honda eGX 72 V, 720 Wh			
Preis	970564301		
	1647 €		
Ladegerät Honda eGX			
Preis	970564401		
	849 €		

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LF 75 LAT	LF 80 LAT	LF 100 LAT	LF 100 LAT
Teilenummer		967854902	967855002	967855102	967896801
Preis		2692 €	2312 €	2665 €	3857 €
Motor					
Motorhersteller		Honda	Honda	Honda	Hatz
Ausführung Motor		GX160	GX160	GX160	1B20
Ausgangsleistung		3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,2 kW
Energiequelle		Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Technische Daten					
Verdichtungsanwendung		Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde
Frequenz		95 Hz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft		15 kN	19 kN	17 kN	17 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit		24 m/min	33 m/min	25 m/min	25 m/min
Abmessungen					
Plattenbreite		500 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Plattenlänge		570 mm	570 mm	595 mm	595 mm
Länge		1.037 mm	1.037 mm	1.020 mm	1.020 mm
Breite		500 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Höhe		1.114 mm	1.114 mm	1.005 mm	1.005 mm
Gewicht		97 kg	95 kg	109 kg	118 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		104 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		91 dB(A)	91 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen, Standard-Handgriff		1,2 m/s²	1,2 m/s²	1,3 m/s²	1,9 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		LF 75 LAT	LF 80 LAT	LF 100 LAT	LF 100 LAT
Beschreibung					
Verbundstein-Set		594868201	594868101	594868201	594868201
Preis		199 €	194 €	199 €	199 €
Wassertank		596392901	596392901	596392901	596392901
Preis		109 €	109 €	109 €	109 €
Transportrollen-Set		594204901	594204901	594204901	594204901
Preis		199 €	199 €	199 €	199 €
Gabelstapler		595503101	595503101	595503101	595503101
Preis		46 €	46 €	46 €	46 €
Wartungssatz		594216202	594216202	594216202	594216702
Preis		96 €	96 €	96 €	96 €
Batterie Honda eGX 72 V, 720 Wh		-	-	-	-
Ladegerät Honda eGX		-	-	-	-

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LG 164	LG 164	LG 204
Teilenummer		967855601	967897602	967855201
Preis		5481 €	6293 €	5898 €
Motor				
Motorhersteller		Honda	Hatz	Honda
Ausführung Motor		GX160	1B20	GX200
Ausgangsleistung		3,6 kW	3,1 kW	4,3 kW
Startvorrichtung		Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Energiequelle		Benzin	Diesel	Benzin
Technische Daten				
Verdichtungsanwendung		Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz		80 Hz	80 Hz	65 Hz
Zentrifugalkraft		28 kN	28 kN	36 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit		22 m/min	22 m/min	23 m/min
Amplitude		1,4 mm	1,4mm	1,9 mm
Verdichtungsanzeige		Nein	Nein	Nein
Abmessungen				
Plattenbreite		450 mm	450 mm	500 mm
Plattenlänge		654 mm	654 mm	703 mm
Länge		1.110 mm	1.110 mm	1.328 mm
Breite		450 mm	450 mm	500 mm
Höhe		1.069 mm	1.069 mm	1.126 mm
Gewicht		157 kg	170 kg	211 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		108 dB(A)	108 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		82,4 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen, Standard-Handgriff		2,3 m/s²	3,5 m/s²	3,5 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		LG 164	LG 164	LG 204
Beschreibung				
Verbundstein-Set		594830101	594830101	594825801
Preis		267 €	267 €	370 €
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm		-	-	-
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm		-	-	-
Wartungssatz		595385801	594218701	599712001
Preis		151,51 €	105,48 €	175,63 €

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LG 204	LG 204	LG 204	LG 300
Teilenummer		967855205	967855206	967855203	967855301
Preis		6801 €	7905 €	8158 €	6821 €
Motor					
Motorhersteller		Hatz	Hatz	Hatz	Honda
Ausführung Motor		1B20	1B20	1B20	GX270
Ausgangsleistung		3,1 kW	3,1 kW	3,1 kW	6,3 kW
Startvorrichtung		Seilzugstarter	Elektrisch	Elektrisch	Seilzugstarter
Energiequelle		Diesel	Diesel	Diesel	Benzin
Technische Daten					
Verdichtungsanwendung		Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz		65 Hz	65 Hz	65 Hz	68 Hz
Zentrifugalkraft		36 kN	36 kN	36 kN	40 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit		22 m/min	22 m/min	22 m/min	25 m/min
Amplitude		1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,7 mm
Verdichtungsanzeige		Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen					
Plattenbreite		500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Plattenlänge		703 mm	703 mm	703 mm	767 mm
Länge		1.328 mm	1.328 mm	1.328 mm	1.384,3 mm
Breite		500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Höhe		1.126 mm	1.126 mm	1.126 mm	1.120 mm
Gewicht		228 kg	244 kg	251 kg	265 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		81,9 dB(A)	85,1 dB(A)	93 dB(A)	88 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen, Standard-Handgriff		3,4 m/s²	3,4 m/s²	2,8 m/s²	2,3 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		LG 204	LG 204	LG 204	LG 300
Beschreibung					
Verbundstein-Set		594825801	594825801	594759601	594830201
Preis		370 €	370 €	449 €	392 €
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm		-	-	-	-
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm		-	-	-	-
Wartungssatz		594218701	594218701	594218701	595384701
Preis		105,48 €	105,48 €	105,48 €	183,45 €

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		LG 300	LG 300	LG 300	LG 400
Teilenummer		967855302	967855307	967855306	967855401
Preis		7045 €	9385 €	9566 €	8826 €
Motor					
Motorhersteller		Honda	Hatz	Hatz	Honda
Ausführung Motor		GX270	1B30	1B30	GX390
Ausgangsleistung		6,3 kW	4,7 kW	4,7 kW	8,3 kW
Startvorrichtung		Seilzugstarter	Elektrisch	Elektrisch	Seilzugstarter
Energiequelle		Benzin	Diesel	Diesel	Benzin
Technische Daten					
Verdichtungsanwendung		Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz		68 Hz	68 Hz	68 Hz	60 Hz
Zentrifugalkraft		40 kN	40 kN	40 kN	52 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit		25 m/min	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Amplitude		1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,8 mm
Verdichtungsanzeige		Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen					
Plattenbreite		600 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Plattenlänge		767 mm	767 mm	767 mm	967,7 mm
Länge		1.384,3 mm	1.384,3 mm	1.384,3 mm	1.689 mm
Breite		600 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Höhe		1.120 mm	1.120 mm	1.120 mm	1.150,6 mm
Gewicht		270 kg	302 kg	307 kg	398 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		106 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)	107 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners		88 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	90 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen, Standard-Handgriff		2,3 m/s²	2,1 m/s²	2,1 m/s²	2,5 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		LG 300	LG 300	LG 300	LG 400
Beschreibung					
Verbundstein-Set		594830301	594830201	594830301	594447902
Preis		414 €	392 €	414 €	452 €
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm		-	-	-	-
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm		-	-	-	-
Wartungssatz		595384701	594217001	594217001	595384201
Preis		183,45 €	135,08 €	135,08 €	326,74 €

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten			
Teilenummer	967896403 / 967896401	967855506 / 967855504	967855507 / 967855505
Preis	10435 € / 11216 €	12231 € / 13028 €	12531 € / 13485 €
Motor			
Motorhersteller	Kohler	Hatz	Hatz
Ausführung Motor	Lombardini 15LD 440/S	1D81Z	1D81Z
Ausgangsleistung	7,2 kW	9,1 kW	9,1 kW
Startvorrichtung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel
Technische Daten			
Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	60 Hz	69 Hz	69 Hz
Zentrifugalkraft	52 kN	65 kN	65 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	25 m/min	32 m/min	32 m/min
Amplitude	1,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Verdichtungsanzeige	Nein – 967896403 Ja – 967896401	Ja – 967855504 Nein – 967855506	Ja – 967855507 Nein – 967855505
Abmessungen			
Plattenbreite	650 mm	550 mm	700 mm
Plattenlänge	967,7 mm	900 mm	900 mm
Länge	1.689 mm	1.669 mm	1.669 mm
Breite	650 mm	550 mm	700 mm
Höhe	1.150,6 mm	1.191 mm	1.191 mm
Gewicht	436 kg	470 kg	499 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	108 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	93 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen, Standard-Handgriff	2,1 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²

Zubehör und Ersatzteile			
Beschreibung			
Verbundstein-Set	594447902	-	595128901
Preis	452 €		503 €
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	-	594758701	594758701
Preis		718 €	718 €
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	-	594758801	594758801
Preis		813 €	813 €
Wartungssatz	594215301	594217201	594217201
Preis	392,46 €	211,04 €	211,04 €
Sicherheitskurbel	-	594192501	594192501
Preis		382,26 €	382,26 €

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		
Teilenummer	967855511 / 967855512	967897201
Preis	13561 € / 14205 €	19310 €
Motor		
Motorhersteller	Hatz	Hatz
Ausführung Motor	1D81Z	1D90V
Ausgangsleistung	9,1 kW	11 kW
Startvorrichtung	Elektrisch	Elektrisch
Energiequelle	Diesel	Diesel
Technische Daten		
Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	69 Hz	56 Hz
Zentrifugalkraft	65 kN	95 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	32 m/min	30 m/min
Amplitude	2,4 mm	2,5 mm
Verdichtungsanzeige	Nein – 967855511 Ja – 967855512	Nein
Abmessungen		
Plattenbreite	850 mm	660 mm
Plattenlänge	900 mm	1.050 mm
Länge	1.668,8 mm	1.260 mm
Breite	850 mm	660 mm
Höhe	1.191 mm	1.170 mm
Gewicht	513 kg	780 kg
Geräuschemissionen		
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	109 dB(A)	109 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	96 dB(A)	88 dB(A)
Vibrationen		
Vibrationen, Standard-Handgriff	2,5 m/s²	3,3 m/s²

Zubehör und Ersatzteile		
Beschreibung		
Verbundstein-Set		
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	594758701	594826001
Preis	718 €	828 €
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	594758801	594826101
Preis	813 €	930 €
Wartungssatz	594217201	594217601
Preis	211,04 €	241,86 €

DUPLEXWALZEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	LP 6505	LP 6505	LP 7505	LP 7505
Teilenummer	967855702	967855703	967897401	967897402
Preis	17808 €	18532 €	20189 €	20914 €
Motor				
Motorhersteller	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
Ausführung Motor	1D42S	1D42S	1D50S	1D50S
Ausgangsleistung	7,2 kW	7,2 kW	7,5 kW	7,5 kW
Startvorrichtung	Handkurbel	Elektrisch	Handkurbel	Elektrisch
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Technische Daten				
Verdichtungsanwendung	Sand, Kies und Asphalt	Sand, Kies und Asphalt	Sand, Kies und Asphalt	Sand, Kies und Asphalt
Frequenz	58 Hz	58 Hz	57 Hz	57 Hz
Zentrifugalkraft	22 kN	22 kN	27 kN	27 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	60 m/min	60 m/min	60 m/min	60 m/min
Amplitude	0,52 mm	0,52 mm	0,54 mm	0,54 mm
Verdichtungsanzeige	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen				
Walzenbreite	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Walzendurchmesser	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Länge	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
Breite	720 mm	720 mm	820 mm	820 mm
Höhe	1.215 mm	1.215 mm	1.260 mm	1.215 mm
Gewicht	745 kg	765 kg	981 kg	1001 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)	107 dB(A)	107 dB(A)	107 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen, Standard-Handgriff	4,1 m/s²	4,1 m/s²	2,6 m/s²	2,6 m/s²

Zubehör und Ersatzteile	LP 6505	LP 6505	LP 7505	LP 7505
Beschreibung				
Sicherheits-Kurbelgriff-Set	594170901	594170901	594170901	594170901
Preis	578,18 €	578,18 €	578,18 €	578,18 €
Wartungssatz	594214801	594214801	594214801	594214801
Preis	362,34 €	362,34 €	362,34 €	362,34 €

GRABENWALZE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	LP 9505
Teilenummer	967950801
Preis	46445 €
Motor	
Motorhersteller	Kubota
Ausführung Motor	D1105
Ausgangsleistung	18 kW
Startvorrichtung	Elektrisch
Laufzeit	8,6 Stunden
U/min	2.800 U/min
Energiequelle	Diesel
Technische Daten	
Verdichtungsanwendung	Ton und Schluff
Frequenz	42 Hz
Zentrifugalkraft (hoch/niedrig)	72/36 kN
Amplitude (hoch/niedrig)	1,1/0,55 mm
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	(22,5 m/min)
Verdichtungsanzeige	Nein
Abmessungen	
Walzenbreite	850 mm
Walzendurchmesser	523 mm
Höhe der Walzenbandage	25 mm
Volumen des Kraftstofftanks	30 l
Länge	1.856 mm
Breite	850 mm
Höhe	1.369 mm
Gewicht	1.680 kg
Geräuschemissionen	
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	108 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)
Merkmale	
Ladegerät Fernbedienungs-Akku	Integriert
Fernbedienung	Ja
Fernbedienungs-Akku	2 Akkus enthalten

Zubehör und Ersatzteile	LP 9505
Beschreibung	
Mobiles Ladegerät	594195202
Preis	427 €
Glattwalzen-Set	531109801
Preis	Preis auf Anfrage
Wartungssatz	597493903
Preis	685,62 €



BETONVEREDELUNG VON ANFANG BIS ENDE

Jedes Bauprojekt beginnt mit einem soliden Fundament. Wir stellen Ihnen die Werkzeuge und Lösungen zur Verfügung, mit denen Sie maximale Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit erzielen. Das Sortiment von Husqvarna umfasst Rüttler, Rüttelbohlen, Flügelglätter für die Betonveredelung und alles andere, was Sie für die Herstellung der gewünschten Oberfläche brauchen.

BETONRÜTTELN, NIVELLIERUNG UND BESCHICHTUNG

ÜBERSICHT ZUM BETONEINBAU

Unser Gerätesortiment umfasst Betonrüttler zum Entfernen von Lufthohlräumen, Rüttelbohlen zum Nivellieren und Flügelglätter zum Entfernen von Unregelmäßigkeiten in der Estrichfläche sowie zum Verdichten und Konservieren des Betons.

EINSATZBEREICHE BEIM BETONEINBAU



VIBRATION



EINEBNUNG



BESCHICHTUNG



BETONPOLIEREN

SORTIMENT FÜR DEN BETONEINBAU*


BETONRÜTTLER SMART-E 56 Schlauchlänge 0,5 m Effektive bewertete Beschleunigung 2,47 m/s²	RÜTTELBOHLE BV 30i Ausgangsleistung 0,8 kW Gewicht 11,5 kg	HANDGEFÜHRTER FLÜGELGLÄTTER BG 475 Glättdurchmesser 1.140 mm Ausgangsleistung 6,3 kW	AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER CRT 48-57K-PS Glättdurchmesser 2 × 1.219 mm Ausgangsleistung 42,5 kW	AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER CRT 36 Glättdurchmesser 2 × 915 mm Ausgangsleistung 16,4 kW
---	---	---	---	--

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



DYNAMISCH AUSBALANCIERTE FLÜGELGLÄTTER

Die Ausführungen CT 48 und CT 36 sind patentierte, dynamisch (bei drehenden Flügeln) ausbalancierte Flügelglätter. Sie bieten nahezu mühelose Bedienung und maximale Kontrolle bei allen Geschwindigkeiten mit allen Flügelarten, auch mit Tellerglättern.

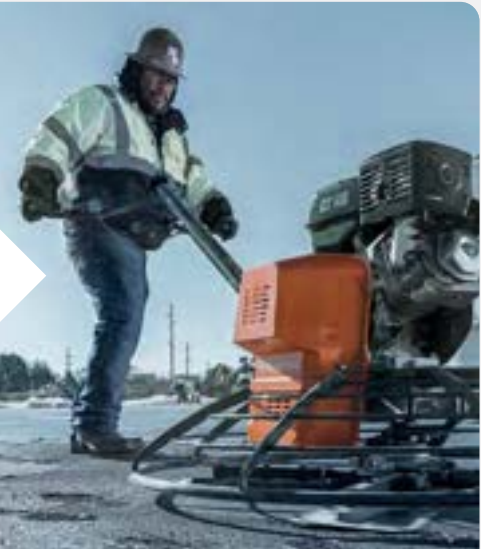

VIBRATIONSARM

Die Bauweise der Smart-Betonrüttler, bei denen sich der Motor im Kopf befindet, überträgt die Vibrationen auf den Beton und nicht auf die Hände des Bedieners.

LEICHTE RÜTTELBOHLEN FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG

Die BV-Rüttelbohlen bestehen aus robusten und dennoch leichten, korrosionsfreien Aluminium-/Magnesiumprofilen, die eine einfache Handhabung, Wartung und ausgezeichnete Balance ermöglichen.




HOCHFREQUENZ-ELEKTORRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten	65 – 5 M	56 – 10 M	56 – 8 M	56 – 5 M	48 – 10 M
Teilenummer – Smart-Vibratoren	967938801	967856005	967856002	967856004	967855902
Preis	1447 €	1706 €	1564 €	1447 €	1706 €

Technische Daten					
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromstärke	10 A	6,4 A	6,4 A	6,4 A	4,5 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen					
Schaftdurchmesser	65 mm	56 mm	56 mm	56 mm	48 mm
Schaftlänge	410 mm	380 mm	380 mm	380 mm	350 mm
Schlauchlänge	5 m	10m	8 m	5 m	10 m
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	5 m	15 m
Gewicht	18,5 kg	21,2 kg	19,2 kg	15,9 kg	20,2 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	99 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	91 dB(A)
Vibrationen					
Effektive bewertete Beschleunigung	4,62 m/s²	5,87 m/s²	5,87 m/s²	5,87 m/s²	2,47 m/s²



Technische Daten	48 – 8 M	48 – 5 M	40 – 5 M
Teilenummer – Rüttler	967855903	967855905	967855803
Preis	1564 €	1447 €	1447 €

Technische Daten			
Spannung	230 V	230 V	230 V
Stromstärke	4,5 A	4,5 A	2,5 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen			
Schaftdurchmesser	48 mm	48 mm	40 mm
Schaftlänge	350 mm	350 mm	320 mm
Schlauchlänge	8 m	5 m	5 m
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Gewicht	16 kg	14,7 kg	13,1 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	83 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)
Vibrationen			
Effektive bewertete Beschleunigung	2,47 m/s²	2,47 m/s²	3,81 m/s²

HOCHFREQUENZ-ELEKTORRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	Smart-E 56	Smart-E 48	Smart-E 40
Teilenummer – Smart-E-Rüttler	967940303	967940204	967855804
Preis	1721 €	1721 €	1721 €

Technische Daten			
Spannung	230 V	230 V	230 V
Stromstärke	6,4 A	4,5 A	2,5 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen			
Schaftdurchmesser	56 mm	48 mm	40 mm
Schaftlänge	380 mm	350 mm	320 mm
Schlauchlänge	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Gewicht	14,8 kg	13,6 kg	12 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	83 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)
Vibrationen			
Effektive bewertete Beschleunigung	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²



Technische Daten	AX 65	AX 56 – 10 M	AX 56 – 8 M	AX 56 – 5 M
Teilenummer – AX-Rüttler	967858301	967858103	967858202	967858201
Preis	1127 €	1570 €	1375 €	1127 €

Technische Daten				
Spannung (dreiphasig)	42 V	42 V	42 V	42 V
Stromstärke	19 A	11,7 A	11,7 A	11,7 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen				
Schaftdurchmesser	65 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Schlauchlänge	5 m	10 m	8 m	5 m
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Gewicht	18,8 kg	20,5 kg	18,5 kg	16,1 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Vibrationen				
Effektive bewertete Beschleunigung	4,62 m/s²	3,66 m/s²	3,66 m/s²	3,66 m/s²

HOCHFREQUENZ-ELEKTORÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten	AX 48 - 10 M	AX 48 - 8 M	AX 48 - 5 M	AX 40 - 5 M	AX 36 - 5 M
Teilenummer – AX-Rüttler	967858103	967858102	967858101	967858001	967857901
Preis	1570 €	1375 €	1127 €	1127 €	1127 €
Technische Daten					
Spannung (dreiphasig)	42 V	42 V	42 V	42 V	42 V
Stromstärke	10 A	10 A	10 A	4,5 A	6,2 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen					
Schaftdurchmesser	48 mm	48 mm	48 mm	40 mm	38 mm
Schaftlänge	-	-	-	-	-
Schlauchlänge	10 m	8 m	5 m	5 m	5 m
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Gewicht	17,4 kg	15,4 kg	15,1 kg	13,2 kg	13,1 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	76 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Vibrationen					
Effektive bewertete Beschleunigung	3,53 m/s²	3,53 m/s²	3,53 m/s²	3,81 m/s²	3,81 m/s²



Technische Daten	VIBRASTAR 60	VIBRASTAR 50	VIBRASTAR 40
Teilenummer – Vibrastar	967938103	967938102	967938101
Preis	713 €	713 €	713 €
Technische Daten			
Spannung (dreiphasig)	42 V	42 V	42 V
Stromstärke	11 A	8 A	4 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen			
Schaftdurchmesser	60 mm	50 mm	40 mm
Schlauchlänge	5 m	5 m	5 m
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Gewicht	15 kg	13 kg	8,4 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	84 dB(A)	76 dB(A)	75 dB(A)
Vibrationen			
Effektive bewertete Beschleunigung	3,23 m/s²	3,28 m/s²	1,8 m/s²

HOCHLEISTUNGS-FREQUENZWANDLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	CF 67T	CF 25	CF 11
Teilenummer	967938701	967938701	967937901
Frequenzumrichter	1515 €	1515 €	1252 €
Technische Daten			
Ausgangsleistung	4,7 kW	1,8 kW	0,8 kW
Intensität bei 42 V	67 A	25 A	11 A
Anzahl Phasen (Primärspannung)	3	1 oder 3	1
Anzahl der Steckdosen	4	2	1
Gewicht	70 kg	31 kg	18 kg
Schutzgrad	IP 55	IP 55	IP 55
Geräuschpegel	85 dB(A)	80 dB(A)	76 dB(A)
Transporträder	Standard	optional	-
Teilenummern			
230 V, 1-50 Hz	-	967938701	967937901
Preis	-	1515 €	1252 €
400 V, 3-50 Hz	967938201	967913402	
Preis	3303 €	1515 €	
400 V, 3-50 Hz CI4P	967938202		
Preis	3391 €		



ANTRIEBSEINHEITEN FÜR MODULARE RÜTTLER MIT FLEXIBLER WELLE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten	
Teilenummer – Antriebseinheit	AME 600 967933101
Preis	664 €
Technische Daten	
Spannung	230 V
Leistung	0,6 kW
Stromstärke	2,7 A
Frequenz	50/60 Hz
Drehzahl	3.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	29 kg
Geräuschemissionen	
Schallpegel	75,7 dB(A)
Vibrationen	
Effektive bewertete Beschleunigung	3,16m/s²



Technische Daten	
Teilenummer – Antriebseinheit	AME 1600 967933601
Preis	701 €
Technische Daten	
Spannung	230 V
Leistung	1,6 kW
Stromstärke	7 A
Frequenz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	6,1 kg
Schutzgrad	IP44
Geräuschemissionen	
Schallpegel	75,7 dB(A)
Vibrationen	
Effektive bewertete Beschleunigung	4,16 m/s²

HOCHFREQUENZRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten




Produkt-Webseite



Technische Daten		HA 35 3 M	HA 35 2 M	HA 35 1 M	HA 25 3 M	HA 25 2 M	HA 25 1 M
Teilenummer – Hochfrequenzrüttler		967938403	967938402	967938401	967938303	967938302	967938301
Preis		472 €	472 €	472 €	472 €	472 €	472 €
Technische Daten							
Schaftdurchmesser		36 mm	36 mm	36 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Drehzahl		12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute
Gewicht		7,6 kg	6 kg	4,4 kg	5,2 kg	4,0 kg	2,8 kg
Schlauchlänge		3 m	2 m	1 m	3 m	2 m	1 m
Vibrationen							

FLEXIBLE WELLEN SUPERFLEX

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten		40	30	20	10
Teilenummer – Flexible Wellen Superflex		967859505	967859504	967859503	967859501
Preis		250 €	250 €	240 €	240 €
Technische Daten					
Länge		4 m	3 m	2 m	1 m
Gewicht		7,3 kg	5,6 kg	3,8 kg	2,4 kg

RÜTTLERKÖPFE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten		AT 59	AT 49	AT 39	AT 29
Teilenummer – AT-Rüttlerköpfe		967859604	967859603	967859602	967859601
Preis		295 €	280 €	266 €	249 €
Technische Daten					
Schaftdurchmesser		59 mm	49 mm	39 mm	29 mm
Drehzahl		12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht		3,9 kg	2,7 kg	2,1 kg	1,3 kg

ANTRIEBSEINHEIT FÜR MECHANISCHE RÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten	
Teilenummer – Antriebseinheit	AMG 3200
Preis	967857201 2315 €
Motor	
Leistung	3,6 kW
Motorhersteller	Honda
Energiequelle	Benzin
Drehzahl	2.900 U/min
Technische Daten	
CE-zertifiziert	Ja
Gewicht	30 kg
Geräuschemissionen	
Schallpegel	103,8 dB(A)

MECHANISCHE RÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten		AA 77	AA 67	AZ 56	AZ 46	AZ 36	AZ 26
Teilenummer – Mechanische Rüttler		967857701	967857601	967939101	967938001	967939001	967938901
Preis		889 €	864 €	438 €	427 €	427 €	427 €
Technische Daten							
Schaftdurchmesser		75 mm	63 mm	55 mm	45 mm	35 mm	25 mm
Drehzahl		9.200 Schwingun- gen pro Minute	10.500 Schwingun- gen pro Minute	11.300 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute	12.000 Schwingun- gen pro Minute
Gewicht		29 kg	25 kg	17 kg	16 kg	11,6 kg	9,5 kg
Schlauchlänge		6 m	6 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m
Geräuschemissionen							
Schallpegel		75,7 dB(A)	75,8 dB(A)	90 dB(A)	87,4 dB(A)	82 dB(A)	77,5 dB(A)
Vibrationen							
Effektive bewertete Beschleunigung		3,16 m/s²	2,66 m/s²	8,27 m/s²	2,42 m/s²	5,22 m/s²	2,00 m/s²

DRUCKLUFTRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		AY 107	AY 87	AY 77	AY 67
Teilenummer – Pneumatische Innenrüttler		967939901	967939801	967939702	967939602
Preis		1890€	1427 €	1469 €	1177 €
Technische Daten					
Schaftdurchmesser		108 mm	87 mm	77 mm	67 mm
Luftbedarf		1,9 m³/min	1,6 m³/min	1,3 m³/min	1 m³/min
Drehzahl		15.000 Schwingungen pro Minute	15.900 Schwingungen pro Minute	16.000 Schwingungen pro Minute	17.500 Schwingungen pro Minute
Schlauchlänge		1,5 m	1,5 m	4 m	4 m
Gewicht		23 kg	18 kg	17 kg	11 kg
Geräuschemissionen					
Schallpegel		96,3 dB(A)	94 dB(A)	98 dB(A)	94 dB(A)
Vibrationen					
Effektive bewertete Beschleunigung		2,91 m/s²	1,95 m/s²	2,38 m/s²	2,10 m/s²



Technische Daten		AY 57	AY 47	AY 37
Teilenummer – Pneumatische Innenrüttler		967939502	967939402	967939302
Preis		713 €	701 €	740 €
Technische Daten				
Schaftdurchmesser		56 mm	47 mm	36 mm
Luftbedarf		1 m³/min	0,7 m³/min	0,46 m³/min
Drehzahl		18.000 Schwingungen pro Minute	18.000 Schwingungen pro Minute	19.000 Schwingungen pro Minute
Schlauchlänge		2 m	2 m	2 m
Gewicht		10 kg	7 kg	5 kg
Geräuschemissionen				
Schallpegel		95 dB(A)	95,8 dB(A)	89,2 dB(A)
Vibrationen				
Effektive bewertete Beschleunigung		2,13 m/s²	2,39 m/s²	1,02 m/s²

AUSSENRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten




Technische Daten		
Teilenummer – Elektrische Hochgeschwindigkeits-Rüttler		
Preis		
Technische Daten		
Drehzahl	6.000 U/min	6.000 U/min
Max. Zentrifugalkraft	11.000 N	7.400 N
Spannung	42V	42 V
Stromstärke	16,5 A	12,5 A
Frequenz	3-200 Hz	3-200 Hz
Gewicht	15,5 kg	10,5 kg
Halterung Anbaugerät	VT4	VT2

HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten	
Teilenummer – handgeführte Glättbohlen	
Preis	
Motor	
Leistung	1,6 kW bei 7.000 U/min
Motor	4-Takt-Motor Honda GX 25
Energiequelle	Benzin
Technische Daten	
Vibrationsfrequenz	2.000-7.400 U/min
Zentrifugalkraft	3.460 N
Gewicht (Antriebseinheit)	14 kg
Vibrationswert	3,25 m/s²
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel	108 dB(A)



Technische Daten	
Teilenummer – handgeführte Glättbohlen	
Preis	
Motor	
Leistung	0,8 kW
Motor	Bürstenloser Husqvarna Motor
Energiequelle	Akku
Empfohlene Akkus	BLi 300
Laufzeit (BLi 300)	Bis zu 70 Min.
Technische Daten	
Vibrationsfrequenz	3.500-7.500 U/min
Zentrifugalkraft	1.600 N (bei 7.500 U/min)
Gewicht	11,5 kg
Vibrationswert	2,5 m/s²
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel	108 dB(A)

HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten




Produkt-Webseite



Technische Daten	
Teilenummer – handgeführte Glättbohlen	
Preis	
Technische Daten	
Arbeitsbreite	2 m
Länge Handgriff	1,8 + 1,8 m
Betriebsgewicht	7,5 kg



Technische Daten		4,2 M	3,6 M	3,0 M	2,4 M	1,8 M
Teilenummer – Glättflügel BV 30		967859101	967859001	967858901	967858801	967858701
Preis		567 €	521 €	455 €	455 €	335 €
Technische Daten						
Arbeitsbreite		4,2 m	3,6 m	3 m	2,4 m	1,8 m
Gewicht		15,3 kg	13,2 kg	11 kg	8,8 kg	6,6 kg



Technische Daten		BT 90 E	BT 90 G
Teilenummer – Modulare Glättbohlen		967941102	967941103
Preis		5939 €	5483 €
Motor			
Leistung	3 kW	5 kW bei 2.900 U/min	
Motor	Elektromotor dreiphasig		Honda GX270
Spannung	400 V, 3-50 Hz		-
Volllaststrom	6,15 A		-
Technische Daten			
Geschwindigkeit	2.865 U/min		2.900 U/min
Max. Glättbohlenlänge	20 m		20 m
Arbeitsdruck	-		-
Luftbedarf pro Glättbohle	-		-
Gewicht (einschließlich freiem Ende – 18 kg)	96 kg		93 kg
Geräuschemissionen			
Schalldruckpegel, LpA	89 dB(A)		89 dB(A)
Schallleistungspegel, Lw	100 dB(A)		100 dB(A)

GLÄTTBOHLENABSCHNITTE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten		3 M ELEKTRO/ BENZIN	2 M ELEKTRO/ BENZIN
Teilenummer – Glättbohlenabschnitt		967941107	967941106
Preis		2962 €	2280 €
Technische Daten			
Höhe		376 mm	376 mm
Arbeitslänge		3.000 mm	2.000 mm
Gesamtbreite		420 mm	420 mm
Gewicht		82 kg	57 kg

Technische Daten		1 M ELEKTRO/BENZIN	0,75 M ELEKTRO/BENZIN	2 M ELEKTRO/BENZIN
Teilenummer – Glättbohlenabschnitt		967941105	967941116	967941104
Preis		1477 €	1444 €	966 €
Technische Daten				
Höhe		376 mm	376 mm	376 mm
Arbeitslänge		1.000 mm	3.000 mm	2.000 mm
Gesamtbreite		420 mm	420 mm	420 mm
Gewicht		32 kg	82 kg	57 kg

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten		BG 475 - H9 L BC TP	BG 375 - H9 L BC TP	BG 375 - H6 L BC TP	BG 245 - H4 F BC TP
Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor		967929201	967929101	967929001	967928801
Preis		4045 €	3954 €	3430 €	3217 €
Motor					
Motor		Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 200	Honda GX 120
Leistung		6,3 kW	6,3 kW	4,3 kW	2,6 kW
Kraftstoffverbrauch		2,4 l/h	2,4 l/h	1,7 l/h	1 l/h
Volumen des Kraftstofftanks		5,3 l	5,3 l	3,1 l	2 l
Laufzeit		2,1 Std.	2,1 Std.	1,9 Std.	2,5 Std.
Kupplungstyp		Schnellstopp	Schnellstopp	Schnellstopp	Schnellstopp
Technische Daten					
Schutzring		Ø 1.200 mm	Ø 950 mm	Ø 950 mm	Ø 615 mm
Glättdurchmesser		1.140 mm	900 mm	900 mm	600 mm
Gewicht (ohne Handgriff)		105 kg	102 kg	93 kg	60 kg
Neigungsbereich		0-18°	0-18°	0-18°	0-18°
Anzahl Flügel		4	4	4	4
Rotordrehzahl (min./max.)		40-115 U/min	40/115 U/min	40/115 U/min	40/115 U/min
Flügelarmtyp		Aufschaubar	Schnellverschluss/ aufschraubbar	Schnellverschluss/ aufschraubbar	Aufschaubar
Typ Handgriff		Lang, klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Kurz, klappbar
Transportvorrichtung		Räder, optional	Räder, optional	Räder, optional	Räder, optional

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten			
Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor			
Preis			
Technische Daten			
Schutzring	Ø 1.020 mm	Ø 850 mm	Ø 615 mm
Betriebsgewicht	88 kg	86 kg	60 kg
Flügeldurchmesser	850/915/980 mm	850/915/980 mm	605 mm
Scheibe	Ø 865/965/1.015 mm	Ø 865/965/1.015 mm	605 mm
Flügeldrehzahl	60/120 U/min	60/120 U/min	120 U/min
Anzahl Flügel	4	4	4
Typ Handgriff	Lang	Lang	Kurz, klappbar
Flügelwinkelverstellung	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel
Hebehaken	Standard	Standard	Standard
Transporträder	Standard	Standard	Optional
Flügelarmtyp	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Aufschaubar
Motor	400 V, 3-50/60 Hz	400 V, 3-50/60 Hz	230 V, 1-50 Hz
Eingangsleistung, Niedrige/hohe Drehzahl	1,6 /2,4 kW	1,6 / 2,4 kW	1,5 kW
Spannung Elektromotor	1,4 m/s²	1,4 m/s²	3,7 m/s²
Schallleistungspegel, LWa	94 dB(A)	94 dB(A)	102 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners, LpA	77 dB(A)	77 dB(A)	86 dB(A)

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten		CT 48		CT 48		CT 48		CT 48		
Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor		970798- 107 / 108		970798- 105 / 106		970798104		970798102		
Preis		Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		
Motor										
Motor	Honda GX390			Honda GX390			Honda GX240		Honda GX240	
Leistung	8,7 kW			8,7 kW			5,9 kW		5,9 kW	
Kraftstoffverbrauch	3,5 l/h			3,5 l/h			2,2 l/h		2,2 l/h	
Tankvolumen	6,1l			6,1l			5,3 l		5,3 l	
Technische Daten										
Schutzring	1.220 mm			1.220 mm			1.220 mm		1.220 mm	
Glättdurchmesser	1.180 mm			1.180 mm			1.180 mm		1.180 mm	
Gewicht (ohne Handgriff)	121 kg			121 kg			105 kg		96 kg	
Flügelarmtyp	Aufschraubbar			Aufschraubbar			Aufschraubbar		Aufschraubbar	
Rotordrehzahl (min./max.)	20/200 U/min			60/125 U/min			60/125 U/min		60/125 U/min	
Anzahl Flügel	4			4			4		4	
Typ Handgriff	Einstellbar			Einstellbar			Einstellbar und klappbar		Einstellbar	
Flügelwinkelverstellung	Dreh-Flügelwinkel – 970798107 Pro-shift – 970798108			Dreh-Flügelwinkel – 970798105 Pro-shift – 970798106			Dreh-Flügelwinkel		Dreh-Flügelwinkel	
Neigungsbereich	0-30°			0-30°			0-30°		0-30°	
Kupplungstyp	CVT-Kupplung			Fliehkraft			Fliehkraft		Fliehkraft	
Transportvorrichtung	Optionale 2x4-Halterung			Optionale 2x4-Halterung			Optionale 2x4-Halterung		Optionale 2x4-Halterung	
Laufzeit	1,7 Std.			1,7 Std.			2,5 Std.		2,5 Std.	

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten				
Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor				
Preis				
Motor				
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX240	Honda GX240
Leistung	3,6 kW	3,6 kW	5,9 kW	5,9 kW
Kraftstoffverbrauch	1,8 l/h	1,8 l/h	2,2 l/h	2,2 l/h
Tankvolumen	3,6 l	3,6 l	5,3 l	5,3 l
Technische Daten				
Schutzring	915 mm	915 mm	915 mm	915 mm
Glättdurchmesser	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
Gewicht (ohne Handgriff)	73 kg	73 kg	84 kg	90 kg
Flügelarmtyp	Aufschraubbar	Aufschraubbar	Aufschraubbar	Aufschraubbar
Rotordrehzahl (min./max.)	60/125 U/min	60/125 U/min	60/125 U/min	20/200 U/min
Anzahl Flügel	4	4	4	4
Typ Handgriff	Einstellbar	Klappbar, einstellbar	Einstellbar	Einstellbar
Flügelwinkelverstellung	Dreh-Flügelwinkel –	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel –	Dreh-Flügelwinkel –
	970798002		970798005	970798007
	Pro-shift – 970798003		Pro-shift - 970798006	Pro-shift - 970798008
Neigungsbereich	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Kupplungstyp	Fliehkraft	Fliehkraft	Fliehkraft	CVT
Transportvorrichtung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung
Laufzeit	2,0 Std.	2,0 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.

AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten			
Teilenummer - Aufsitz-Flügelglätter			
Preis			
Motor			
Motorhersteller	Kubota	Vanguard	Honda
Leistung	42,5 kW	27,6 kW	16,4 kW
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstoffverbrauch	9,5 l/h	10 l/h	6,7 l/h
Volumen des Kraftstofftanks	24,6 l	24,6 l	24,6 l
Externer Propantank			
Füllmenge Verzögerertank	24,6 l	24,6	24,6 l
Laufzeit Benzin	2,6 Std.	2,5 Std.	3,6 Std.
Technische Daten			
Länge	1.315 mm	1.315 mm	2.032 mm
Breite	2.572 mm	2.572 mm	1.041 mm
Höhe	1.554 mm	1.554 mm	1.372 mm
Transportgewicht	874 kg	820 kg	505 kg
Betriebsgewicht	748 kg	694 kg	451 kg
Glättdurchmesser	2 × 1.220 mm	2 × 1.220 mm	2 × 915 mm
Anzahl Flügel	10	10	8
Neigungsbereich	0-25°	0-25°	0-25°
Lenkung	Unterstützt	Unterstützt	Mechanisch
Rotordrehzahl (min./max.)	25/150 U/min	25/165 U/min	25/165 U/min
EU-zertifiziert	Ja	Ja	Ja

POWER-GLÄTTFLÜGEL UND ABZIEHSCHEIBEN FÜR BETONFINISH

Um Ihnen die beste Leistung zu liefern, bietet Husqvarna eine breite Palette an Glättflügeln und Scheiben an, die für eine bisher unerreichte Leistung in der Endphase des Prozesses geeignet sind. In unseren beiden Reihen – ProLine und ClassicLine – finden Sie einfach die passende Leistungsstufe für Ihren Job.

STAHLABZIEHFLÜGEL Abziehflügel werden zum Abziehen der Betonoberfläche in der Anfangsphase des Betonendbearbeitungsprozesses verwendet. Husqvarna Abziehflügel haben eine nahezu flache Oberfläche, wodurch der Sog zwischen Flügel und Oberfläche entsteht. Dadurch wird der Beton von einer höheren zu einer niedrigeren Position auf der Platte bewegt.

STAHLABZIEHSCHLEIBEN Abziehscheiben sind eine Alternative zu Abziehflügeln. Sie erhöhen die Gesamtebenheit der Betonfläche.

STAHL-FINISHFLÜGEL Finishflügel werden nach Abschluss des Abziehprozesses verwendet, wenn die Oberfläche gehärtet oder getrocknet ist. Die hervorragende Qualität der Flügel bietet dem Bediener den grossen Vorteil, dass die Winkel der Klingen angepasst werden können, um das gewünschte Finishing zu erzielen.

- GOLD
- SILBER

Siehe Seite 8 für weitere Informationen.

ANWENDUNGSHILFE						PROLINE				CLASSICLINE			
PRODUKT	STAHLABZIEH- FLÜGEL	STAHLABZIEH- SCHEIBEN	STAHL-FINISH- FLÜGEL	KUNSTSTOFF- FINISHFLÜGEL	KOMBI- NATIONSFLÜGEL	STAHLABZIEH- FLÜGEL	STAHLABZIEH- SCHEIBEN	STAHL-FINISH- FLÜGEL	KOMBI- NATIONSFLÜGEL	STAHLABZIEH- FLÜGEL	STAHLABZIEH- SCHEIBEN	STAHL-FINISH- FLÜGEL	KOMBI- NATIONSFLÜGEL
Abziehen	●●●	●●●	—	—	●●	●●●	●●●	—	●●	●●●	●●●	—	●●
Grobe Glättung	●	—	●●●	—	●●	●	—	●●●	●●	—	—	●●●	●●
Ebene Glättung	—	—	●●●	●●●	—	—	—	●●●	—	—	—	●●●	—

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

Husqvarna ProLine

- Hohe Dicke
- Schnellverschluss-Aufsatz (BG 375 und BG Combi)
- Besonderer Zusatz: Kunststoffflügel

Husqvarna ProLine bietet hochwertige Gold-Level-Kunststoffflügel, -Stahlflügel und -Stahlscheiben mit langer Lebensdauer und hoher Verschleissfestigkeit für optimale Leistung. Die Linie besteht aus Abziehflügel-, Abziehscheiben-, Finishflügel- und Kombinationsflügeloptionen. Darüber hinaus bieten wir eine Schnellverschlussoption, wodurch Zeit für hochproduktive Mitarbeiter gespart wird, indem die Zeit für den Austausch der Flügel reduziert wird.



Plastik-FINISHFLÜGEL In einigen Fällen hinterlässt die Oberflächenbehandlung mit Stahlflügeln aufgrund von Metallablagerungen dunkle Spuren auf der Betonoberfläche, besonders auf lichtreflektierenden oder farbigen Oberflächen. Die hochwertigen Plastikflügel (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht) bieten ein perfektes Finish für farbige Platten.

KOMBINATIONENSLÜGEL Kombinationsflügel sind eine 2-in-1-Flügeloption. Die Form der Flügel bietet eine Seite zum Abziehen und eine andere Seite für das Finishing. Mit den Kombiflügeln können Bediener den Abzugs- und den Finishprozess ohne Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Flügeloptionen ausführen.

Husqvarna ClassicLine

- Mittlere Dicke
- Aufschraubbarer Standardaufsatz

Husqvarna ClassicLine bietet hochwertige Silber-Level-Stahlflügel und -scheiben mit ausgezeichnete Leistung für alle Betonarbeiten. Die ClassicLine besteht aus Abziehscheiben-, Finish- und Kombinationsflügeloptionen.

Glättflügel und Abziehscheiben

	ARTIKELNUMMER	TYP	MATERIAL	DURCHMESSER, MM	BREITE, MM	LÄNGE, MM	STÜCK/ PACKUNG
BG 475 – PRO LINE							
Abziehflügel	594 20 78-01	Aufschraubbar	Stahl		247	467	4
Finishflügel	594 86 71-01	Aufschraubbar	Stahl		150	460	4
Kombinationsflügel	594 86 70-01	Aufschraubbar	Stahl		200	458	4
Finishflügel	594 86 74-01	Aufschraubbar			150	458	4
BG 475 – CLASSIC LINE							
Finishflügel	594 19 86-01	Aufschraubbar	Stahl		153	459	4
BG 375 – PRO LINE							
Abziehscheibe (9 hp only)	594 24 36-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	950			1
Abziehflügel	594 19 83-01	Schnellverschluss	Stahl		218	358	4
Finishflügel	594 22 76-01	Schnellverschluss	Stahl		153	376	4
Kombinationsflügel	594 86 69-01	Aufschraubbar	Stahl		200	337	4
Finishflügel	594 86 73-01	Aufschraubbar	Plastik		153	376	4
BG 375 – CLASSIC LINE							
Abziehscheibe (9 hp only)	594 24 02-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	950			1
Finishflügel	594 71 11-01	Aufschraubbar	Stahl		152	355	4
Kombinationsflügel	594 86 68-01	Aufschraubbar	Stahl		200	337	4
BG 245 E – PRO LINE							
Abziehscheibe	594 24 40-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	608			1
Kombinationsflügel	594 70 99-01	Aufschraubbar	Stahl		127	235	4
Finishflügel	594 86 72-01	Aufschraubbar	Plastik		125	227	4
BG 245 – CLASSIC LINE							
Abziehscheibe	595 07 12-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	610			1
Kombinationsflügel	594 86 67-01	Aufschraubbar	Stahl		127	235	4
BG COMBI – PRO LINE							
Abziehflügel	594 19 83-01	Schnellverschluss	Stahl		218	358	4
Finishflügel	594 22 76-01	Schnellverschluss	Stahl		153	376	4
Kombinationsflügel	594 86 69-01	Aufschraubbar	Stahl		200	337	4
Finishflügel	594 86 73-01	Aufschraubbar	Plastik		153	376	4
BG COMBI – CLASSIC LINE							
Abziehscheibe	594 24 10-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	865			1
Abziehscheibe	594 24 36-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	950			1
Abziehscheibe	594 24 12-01	Aufsteck-Finishflügel	Stahl	1015			1
CT 36							
Abziehscheibe CT/CRT	598 93 02-01	Clips	Stahl	972			2
Abziehscheibe CT/CRT	598 93 03-01	Clips	Stahl	972			10
Abziehscheibe CT/CRT	599 50 70-01	Clips	Stahl	966			1
Abziehscheibe CT/CRT	599 50 70-02	Clips	Stahl	966			10
Abziehflügel CT/CRT	599 34 36-01	Aufsteckbar	Stahl		254	356	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	598 92 95-01	Aufschraubbar	Stahl		152	356	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599 50 67-01	Aufschraubbar	Stahl		160	356	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599 50 67-02	Aufschraubbar	Stahl		160	356	40
Kombinationsflügel CT/CRT	598 92 95-02	Aufschraubbar	Stahl		203	356	4
CT 48							
Abziehscheibe CT/CRT	598 93 02-02	Clips	Stahl	1.213			2
Abziehscheibe CT/CRT	599 50 74-01	Clips	Stahl	1.200			1
Abziehflügel CT/CRT	598 92 98-03	Aufsteckbar	Stahl		254	457	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	598 92 98-01	Aufschraubbar	Stahl		152	457	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599 50 65-01	Aufschraubbar	Stahl		160	465	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599 50 65-02	Aufschraubbar	Stahl		160	465	40
Kombinationsflügel CT/CRT	598 92 98-02	Aufschraubbar	Stahl		203	457	4
CRT 36							
Abziehscheibe CT/CRT	598 93 02-01	Clips	Stahl	972			2
Abziehscheibe CT/CRT	598 93 03-01	Clips	Stahl	972			10
Abziehscheibe CT/CRT	599 50 70-01	Clips	Stahl	966			1
Abziehscheibe CT/CRT	599 50 70-02	Clips	Stahl	966			10
Abziehflügel CT/CRT	599 34 36-01	Aufsteckbar	Stahl		254	356	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	598 92 95-01	Aufschraubbar	Stahl		152	356	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599 50 67-01	Aufschraubbar	Stahl		160	356	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599 50 67-02	Aufschraubbar	Stahl		160	356	40
Kombinationsflügel CT/CRT	598 92 95-02	Aufschraubbar	Stahl		203	356	4
CRT 48							
Abziehscheibe CT/CRT	598930203	Clips	Stahl	1.213			2
Abziehscheibe CT/CRT	598930204	Z -Clip Stil	Stahl	1.219			2
Abziehscheibe CT/CRT	598930303	Clips	Stahl	1.213			10
Abziehscheibe CT/CRT	598930304	Z -Clip Stil	Stahl	1.219			10
Abziehscheibe CT/CRT	599507405	Clips	Stahl	1.200			2
Abziehflügel CT/CRT	598929803	Aufsteckbar	Stahl		254	457	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	598929801	Aufschraubbar	Stahl		152	457	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599506501	Aufschraubbar	Stahl		160	465	4
Flügelsatz Glättflügel CT/CRT	599506502	Aufschraubbar	Stahl		160	465	40
Kombinationsflügel CT/CRT	598929802	Aufschraubbar	Stahl				4

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Innenrüttler 42 V-3-200 HZ (AX und Vibrastar)		
Zubehör		
Verlängerungskabel, 5 m	596570201	
Preis	375,93 €	
Verlängerungskabel, 10 m	596570202	
Preis	322,5 €	
Verlängerungskabel, 15 m	596570203	
Preis	530,75 €	
Verlängerungskabel, 20 m	596570204	
Preis	946,31 €	

CF-Transportwagen		
Zubehör		
Transportwagen CF 25T und CF 25M	596400801	
Preis	743 €	

BV 20		
Zubehör		
Handgriff-Verlängerungsrohr BV 20	595029501	
pre	76,01 €	

BV 30i		
Zubehör		
Akku 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601	
Preis	293 €	
Akku 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701	
Preis	412 €	
Ladegerät 40-C500X EU	970810401	
Preis	171 €	
Ladegerät 40-C750X EU	970810501	
Preis	198 €	
Ladegerät 40-C1000X4	970763401	
Preis	488 €	

BT 90		
Zubehör		
Verlängerung 0,5 m	594860502	
Preis	904 €	
Kronenwendehalterung (Elektro- und Benzinversion)	596864201	
Preis	2133 €	
Skate BT 90	595499103	
Preis	363 €	
Stützausleger mit Rollen	594860602	
Preis	868 €	
Elektrische Doppelwinde	594710901	
Preis	3138 €	
Dritter-Mann-Winde	596864401	
Preis	1509 €	

CT 48		
Zubehör		
Hebehalterung CT 48	598927302	
Preis	181 €	

CT 36		
Zubehör		
Hebehalterung CT 36	598927301	
Preis	169 €	

Innenrüttler Smart und AX.		
Zubehör		
Elastomer-Abschlusskappe Ø 36	594786101	
Preis	534 €	
Elastomer-Abschlusskappe Ø 40	595156701	
Preis	88 €	
Elastomer-Abschlusskappe Ø 48	595156801	
Preis	99 €	
Elastomer-Abschlusskappe Ø 56	595029601	
Preis	118 €	
Elastomer-Abschlusskappe Ø 65	595450901	
Preis	150 €	

Außenrüttler		
Zubehör		
Halterung VT 2 (passend für ER 207B)	597157201	
Preis	252 €	
Halterung VT 4 (passend für ER 407B, ER 507B)	597157101	
Preis	267 €	
Verlängerungskabel 5 m – 3G4 mm² (passend für Serie ER-7)	596570201	
Preis	375,93 €	
Verlängerungskabel 10 m – 3G4 mm² (passend für Serie ER-7)	596570202	
Preis	322,5 €	
Verlängerungskabel 15 m – 3G4 mm² (passend für Serie ER-7)	596570203	
Preis	530,75 €	
Verlängerungskabel 20 m – 3G6 mm² (passend für Serie ER-7)	596570204	
Preis	946,31 €	

CRT 48		
Zubehör		
Radsatz Transportwagen	598929001	
Preis	1404 €	
Ersatzräder (2) für Radsatz Transportwagen	598929901	
Preis	615 €	

BG		
Zubehör		
Radsatz BG 375/475	594751501	
Preis	275 €	
Radsatz BG 245	596192301	
Preis	102 €	
Ersatzring BG COMBI Ø 850 mm	597155401	
Preis	766 €	
Ersatzring BG COMBI Ø 1020 mm	597158401	
Preis	837 €	





IHR KOMPLETTANBIETER VON LÖSUNGEN FÜR DIE BETONBEARBEITUNG

Durch die Kombination unseres umfangreichen Know-hows mit einer breiten Palette an Geräten werden wir all Ihren Ansprüchen bei der Betonbearbeitung gerecht – vom Kugel- und Stahlstrahlen über Glätten, Fräsen, Schleifen und vieles mehr.

Wir haben unsere Diamantwerkzeuge in einem neuen Sortiment optimiert, um Ihnen eine beispiellose Erfahrung bei der Betonbearbeitung zu bieten. Es war noch nie so einfach, das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung zu finden.

TRANSFORMIEREN VON OBERFLÄCHEN UND BÖDEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETONBEARBEITUNG

Unser Sortiment umfasst Ausrüstungen und Werkzeuge zum Entfernen, Vorbereiten und Veredeln von Betonoberflächen und -böden. Vom Kugelstrahlen und Stahlstrahlen bis hin zum Glätten, Fräsen, Schleifen und Polieren haben wir alles, was Sie brauchen.

EINSATZBEREICHE FÜR DIE BETONBEARBEITUNG



BODENSTRIPPEN KUGELSTRAHLEN STAHLSTRAHLEN BODENGLÄTTEN BODENFRÄSEN BODENSCHLEIFEN

ANGEBOT FÜR DIE BETONBEARBEITUNG IM SPOTLIGHT*

BODENSTRIPPER BS 75  Ausgangsleistung 1,5 kW Arbeitsbreite 500 mm	KUGELSTRAHLMASCHINEN 1-10DS  Ausgangsleistung 11,6 kW Arbeitsbreite 254 mm	STAHLSTRAHLMASCHINEN EBE 500  Ausgangsleistung 26,4 kW Arbeitsbreite 500 mm	BODENFRÄSEN UND -GLÄTTER BMP 335  Ausgangsleistung 12 kW Arbeitsbreite 335 mm	SCHLEIFMASCHINEN PG 8DR  Ausgangsleistung 16,5 kW Arbeitsbreite 800 mm
--	---	--	---	---

*Die gesamte Produktpalette finden Sie auf den folgenden Seiten.



EFFEKTIVE VORBEREITUNG VON BETONFLÄCHEN

Durch Kugelstrahlen schaffen sie saubere, raue Oberflächen auf Beton- und Asphaltstraßen, Industrieböden und mehr. Erhalten Sie langlebige Oberflächen und steigern Sie die Produktivität.



METHODEN ZUR ENTFERNUNG VON BESCHICHTUNGEN

Es gibt mehrere Methoden, eine Beschichtung vom Boden zu entfernen. Deshalb bieten wir je nach Bedarf mehrere Entfernungsmöglichkeiten an.



ZUM VEREDELN VERSCHIEDENSTER BÖDEN

Die mit Husqvarna Superfloor polierten Betonböden sind dank ihrer Langlebigkeit, der niedrigen Lebenskosten, der hohen Rutschfestigkeit und ihrer ansprechenden Ästhetik eine beliebte Wahl für industrielle und gewerbliche Einrichtungen.

BODENSTRIPPER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220 ADB
Teilenummer – Bodenstripper	970615006	970615104	970615201	970615401
Preis	6449 €	6563 €	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Motor				
Ausgangsleistung	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	4 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Akku
Motor				
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig	-
Spannung	230 V	230 V	230 V	12 × 8 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	-
Frequenz	-	50-60 Hz	50-60 Hz	-
Stripper				
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5-18,5 m/min	2,5-18,5 m/min	40 m/min	40 m/min
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Aufsitzen	Aufsitzen
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	50 mm	50 mm	75 mm	-
Länge	872 mm	963 mm	1.475 mm	1.700 mm
Breite	511 mm	511 mm	716 mm	685 mm
Höhe	1.062 mm	1.062 mm	1750 mm	1350 mm
Gewicht	128 kg	170 kg	480 mm	1142 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	77 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	4 m/s²	4,6 m/s²		0,5 m/s²
Empfohlener Staubabsauger				
Staubabsauger	DE 110 H / DE 120 H	DE 110 H / DE 120 H	DE 120 H / DE 130 H	

ZUBEHÖR FÜR BODENSTRIPPER

Empfohlenes Zubehör für diese Ausführungen

Technische Daten	Breite	Dicke	BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220ADB
Flache Klingen – zum Entfernen aller möglichen Bodenbeläge						
Hochleistungsklinge	535192301	150 mm	2,5 mm	•	•	•
Preis	39,6 €					
Hochleistungsklinge	535192401	250 mm	2,5 mm		•	•
Preis	43 €					
Hochleistungsklinge	535192501	300 mm	2,5 mm			•
Preis	56 €					
Super Duty-Klinge	534876401	100 mm	4,0 mm	•	•	•
Preis	46 €					
Super Duty-Klinge	535249801	150 mm	4,0 mm		•	•
Preis	63 €					
Premium-Meißel	533858501	51 mm	12 mm		•	•
Preis	124 €					
Premium-Meißel	533865601	152 mm	12 mm		•	•
Preis	139 €					
Premium-Klinge	535227701	150 mm	1,5 mm	•	•	
Preis	35,6 €					
Premium-Klinge	535227801	250 mm	1,5 mm	•	•	•
Preis	39,6 €					
Premium-Klinge	535227901	300 mm	1,5 mm		•	•
Preis	39,6 €					
Selbstritzende Klingen – zum Entfernen von Linoleum, Teppich						
Selbstritzende Klinge	534826301	50 mm	2,5 mm	•	•	•
Preis	22,4 €					
Selbstritzende Klinge	534825101	100 mm	2,5 mm	•	•	•
Preis	25,4 €					
Selbstritzende Klinge	535237901	150 mm	2,5 mm		•	•
Preis	39,6 €					
Selbstritzende Klinge	535238001	300 mm	2,5 mm			•
Preis	63 €					
Selbstritzende Klinge	538875101	150 mm	1,5 mm	•	•	
Preis	32,5 €					
Selbstritzende Klinge	538875201	300 mm	1,5 mm	•	•	
Preis	66 €					
Klingenhalter						
Schnellspannhalterung für Klingenhalter	535371601	-	-		•	•
Preis	238 €					
Klingenhalter	534329001	150 mm	-		•	•
Preis	118 €					
Klingenhalter	534329101	300 mm	-		•	•
Preis	113 €					
Klingenhalter	536986701	600 mm	-		•	•
Preis	Preis auf Anfrage					

KUGELSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten				
Teilenummer – Kugelstrahlmaschine				
Preis				
Motor				
Ausgangsleistung	3,7 kW	3,4 kW	5,7 kW	7,9 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	16 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Strahlen				
Arbeitsbreite	203 mm	203 mm	203 mm	254 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5-23 m/min	0,5-23 m/min	0,5-23 m/min	0,5-30 m/min
Produktivität	70 m²/h	50 m²/h	80 m²/h	130 m²/h
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Länge	1.055 mm	1.570 mm	1.700 mm	1.590 mm
Breite	400 mm	380 mm	380 mm	400 mm
Höhe	1.175 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.020 mm
Gewicht	135 kg	145 kg	155 kg	211 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
Erforderliches Staubmanagement				
Staubabsauger	DE 130 H	DE 130 H	DE 130 H	DE 130 H

KUGELSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten				
Teilenummer – Kugelstrahlmaschine				
Preis				
Motor				
Ausgangsleistung	11,6 kW	16,1 kW	23,1 kW	2 × 22 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	63 A	63 A	125 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Strahlen				
Arbeitsbreite	254 mm	383 mm	550 mm	1.220 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5-25 m/min	0,5-23 m/min	0,5-33 m/min	0,5-33 m/min
Produktivität	200 m²/h	250 m²/h	450 m²/h	2000 m²/h
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	125 mm	150 mm	150 mm	2 × 150 mm
Länge	1.900 mm	1.940 mm	1.970 mm	2.420 mm
Breite	420 mm	557 mm	712 mm	1.433 mm
Höhe	1.050 mm	1.120 mm	1.397 mm	1.450 mm
Gewicht	395 kg	495 kg	630 kg	1.350 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	85 dB(A)	85 dB(A)	83 dB(A)	90 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
Erforderliches Staubmanagement				
Staubabsauger	DC 655	DC 975	DC 975	DC 2-48

HORIZONTALA STAHLSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten Teilenummer – Stahlstrahlmaschinen Preis	Blastrac EBE 350 970692702 Preis auf Anfrage	Blastrac EBE 350 970692702 Preis auf Anfrage	Blastrac EBE 350S 970692801 Preis auf Anfrage	Blastrac EBE 350EX 970698101 Preis auf Anfrage
Motor				
Ausgangsleistung	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	32 A	32 A	63 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Strahlen				
Arbeitsbreite	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1-15 m/min	1-15 m/min	1-30 m/min	1-15 m/min
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Länge	1.350 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.204 mm
Breite	650 mm	650 mm	650 mm	660 mm
Höhe	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	127 mm
Gewicht	430 kg	430 kg	415 kg	450 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
Erforderliches Staubmanagement				
Staubabsauger	DC 655	DC 655	DC 655	DC 350EX

HORIZONTALA STAHLSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten




Produkt-Webseite

Technische Daten Teilenummer – Stahlstrahlmaschinen Preis	BLASTRAC EBE 500 970692903 Preis auf Anfrage	BLASTRAC EBE 500 970692904 Preis auf Anfrage	BLASTRAC EBE 500S 970693002 Preis auf Anfrage	BLASTRAC EBE 500S 970693001 Preis auf Anfrage
Motor				
Ausgangsleistung	22 kW	26,4 kW	22 kW	22 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	63 A	63 A	63 A	63 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Strahlen				
Arbeitsbreite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1-15 m/min	1-15 m/min	1-30 m/min	1-30 m/min
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Länge	1.569 mm	1.596 mm	1.560 mm	1.560 mm
Breite	740 mm	740 mm	750 mm	750 mm
Höhe	1.672 mm	1.672 mm	1.650 mm	1.650 mm
Gewicht	742 kg	670 kg	820 kg	820 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
Erforderliches Staubmanagement				
Staubabsauger	DC 655 DC 975	DC 655 DC 975	DC 655 DC 975	DC 655 DC 975

VERTIKALES STAHLSTRAHLEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten

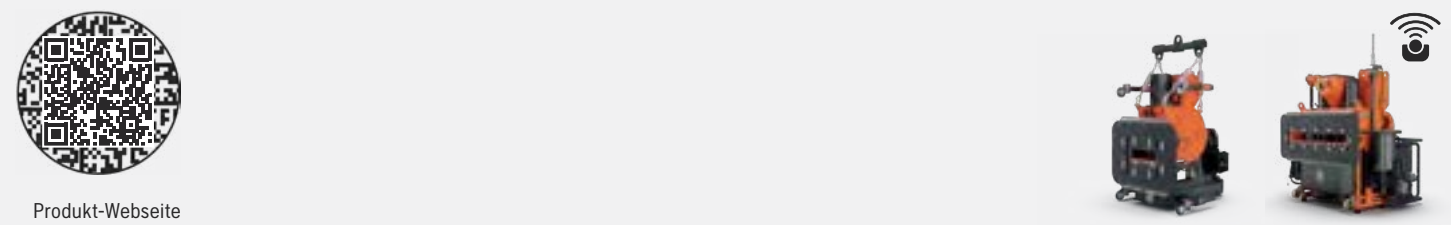

Technische Daten		
Teilenummer – Stahlstrahlmaschinen		
Preis		
Motor		
Ausgangsleistung	7,5 kW	2 × 25 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor		
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	125 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Strahlen		
Arbeitsbreite	217 mm	890 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5-23 m/min	0,5-33 m/min
Andere		
Art der Arbeit	Kabelgebundene Bedienstation	Fernbedienung
Abmessungen		
Schlauchdurchmesser	76 mm	150 mm
Länge	726 mm	1.463 mm
Breite	635 mm	1.145 mm
Höhe	839 mm	1.480 mm
Gewicht	177 kg	880 kg
Geräuschemissionen		
Geräuschpegel	90 dB(A)	90 dB(A)
Vibrationen		
Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
Erforderliches Staubmanagement		
Staubabsauger	DC 200	DC 900

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR VERTIKALE STAHLSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten

EBE 900V Befestigungssystem für vertikale Stahlstrahlmaschinen	RIGG 900 C 970690701 Preis auf Anfrage	RIGG 900 FE 970690702 Preis auf Anfrage	RIGG 900 FI 970690703 Preis auf Anfrage	RIGG 900 D 970690704 Preis auf Anfrage
Beschreibung	Befestigung bei Kegeldächern	Befestigung im Außenbereich	Befestigung im Innenbereich	Befestigung bei Kuppeldächern

BODENFRÄSEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten				
Teilenummer – Bodenfräsen				
Preis				
Motor				
Ausgangsleistung	2,2 kW	4 kW	1,8 kW	4 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Benzin	Mit Kabel	Benzin
Motor				
Phasen	Einphasig	-	Einphasig	-
Spannung	220-240 V	-	230 V	-
Nennleistung	13 A	-	16 A	-
Frequenz	50 Hz	-	50 Hz	-
Bodenfräsen				
Arbeitsbreite	200 mm	200 mm	215 mm	215 mm
Trommeldrehzahl	1.350 U/min	1.350 U/min	1.700 U/min	1.750 U/min
Andere				
Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Länge	780 mm	780 mm	880 mm	880 mm
Breite	475 mm	475 mm	387 mm	387 mm
Höhe	729 mm	729 mm	1.063 mm	1.063 mm
Gewicht	64 kg	64 kg	63 kg	59 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	101 dB(A)	100,1 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	6,6 m/s²	12,8 m/s²	5,8 m/s²	5,8 m/s²
Empfohlenes Staubmanagement				
Staubabsauger	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 H

BODENFRÄSEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten				
Teilenummer – Bodenfräsen				
Preis				
Motor				
Ausgangsleistung	5,5 kW	6 kW	12 kW	30 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Benzin	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	-	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	-	400 V	400 V
Nennleistung	16 A	-	32 A	63 A
Frequenz	50 Hz	-	50 Hz	50 Hz
Bodenfräsen				
Arbeitsbreite	265 mm	265 mm	335 mm	380 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	-		12 m/min	0-45 m/min
Trommeldrehzahl	1.500 U/min	1.500 U/min	1.000 U/min	1.800 U/min
Andere				
Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Selbstfahrend	Fernbedienung
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	76 mm	76 mm	100 mm	150 mm
Länge	1.260 mm	1.260 mm	1.410 mm	2.378 mm
Breite	514 mm	514 mm	750 mm	846 mm
Höhe	1.160 mm	1.160 mm	1.158 mm	1.637 mm
Gewicht	175 kg	190 kg	393 kg	2.112 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	96 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)	98 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	5,1 m/s²	6,3 m/s²	3,1 m/s²	2,5 m/s²
Empfohlenes Staubmanagement				
Staubabsauger	T 4000 / DE 130 H	T 4000 / DE 130 H	DC 655 T 7500	DC 975 DC 2-48

FRÄSEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		BMC 335	BMP 4000RC
Teilenummer – Glättmaschinen		970615901	970616003
Preis		Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Motor			
Ausgangsleistung		16 kW	30 kW
Energiequelle		Mit Kabel	Mit Kabel
Motor			
Phasen		Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung		400 V	400 V
Nennleistung		32-63 A	63 A
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Glätten			
Arbeitsbreite		335 mm	380 mm
Arbeitsgeschwindigkeit		0-12,2 m/min	0-45 m/min
Trommeldrehzahl b. Glätten		3.000 U/min	1.800 U/min
Andere			
Art der Arbeit		Selbstfahrend	Fernbedienung
Abmessungen			
Schlauchdurchmesser		100 mm	150 mm
Länge		1.387 mm	2.378 mm
Breite		659 mm	846 mm
Höhe		1.187 mm	1.637 mm
Gewicht		430 kg	2.112 kg
Geräuschemissionen			
Geräuschpegel		90 dB(A)	98 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen Lenker		2,5 m/s²	2,5 m/s²
Empfohlenes Staubmanagement			
Staubabsauger		DC665	DC 975 DC 2-48



EINSCHLEIBEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten				
Teilenummer – Bodenfräsen				
Preis				
	BGS 250	BG 250	HTC 270 EG	PG 280
	970647801	970614901	967838711	970703303
	2284 €	4566 €	7299 €	3935 €
Motor				
Modell	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgangsleistung	2,2 kW	5,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Einphasig	Dreiphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	230 V	400 V	220-240 V	220-240 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	16 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Stifte	1P + N + E	-	1P + N + E	2-polig
Schleifen				
Arbeitsbreite	250 mm	250 mm	270 mm	280 mm
Anzahl der Schleifscheiben	1	1	1	1
Schleifdruck	35 kg	55 kg	36 kg	27 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	1.440 U/min	1.920 U/min	460-1.220 U/min	1.410 U/min
Andere				
Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	51 mm	75 mm	51 mm	51 mm
Länge	1.188 mm	1.106 mm	1.320 mm	1.320 mm
Breite	505 mm	458 mm	420 mm	420 mm
Höhe	936 mm	1.106 mm	830 mm	990 mm
Gewicht	62 kg	146 kg	72 kg	72 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	85 dB(A)	102 dB(A)	100 dB(A)	98 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	5,6 m/s²	1,8 m/s²	3,75 m/s²	4 m/s²
Empfohlenes Staubmanagement				
Staubabsauger	DE 120 H C 3000	DE 130 H C 3000	DE 120 H C 3000	DE 120 H C 3000

EINSCHLEIBEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	
Teilenummer – Schleifmaschinen	
Preis	
Motor	
Modell	
Ausgangsleistung	4 kW
Energiequelle	Mit Kabel
Motor	
Phasen	Dreiphasig
Spannung	440-480 V
Nennleistung	16 A
Frequenz	50 Hz
Stifte	5-polig
Schleifen	
Arbeitsbreite	400 mm
Anzahl der Schleifscheiben	1
Schleifdruck	49 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	1.450 U/min
Andere	
Art der Arbeit	Schieben
Abmessungen	
Schlauchdurchmesser	51 mm
Länge	1.360 mm
Breite	470 mm
Höhe	960 mm
Gewicht	110 kg
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel	84,7 dB(A)
Vibrationen	
Vibrationen Lenker	6,5 m/s²
Empfohlener Staubabsauger	
Staubabsauger	DE 130 H C 3000

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		PG 450	PG 510	PG 510	PG 5S	PG 5	PG 6S
Teilenummer – Schleifmaschinen		967648601	970754902	970754901	970602601	970603104	970603504
Preis		7918,26 €	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Motor							
Ausgangsleistung	1,5 kW	4 kW	2,2 kW	2,2 kW	4 kW	7,5 kW	
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	
Motor							
Phasen	Einphasig	Dreiphasig	Einphasig	Einphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-440 V	200-240V	380-415 V	380-415 V	
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	
Stifte	2-polig		3P + E				
Schleifen							
Arbeitsbreite	450 mm	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm	600 mm	
Anzahl der Schleifscheiben	3 × Ø 180 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	
Schleifdruck	59 kg	79 kg	66 kg	80 kg	125 kg	330 kg	
Drehzahl Schleifscheibe, max.	705 U/min	558 U/min	542 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	
Nebel/Gewicht				Nein/optional	Ja/ja	Nein/optional	
Andere							
Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	
Abmessungen							
Schlauchdurchmesser	51 mm	51 mm	51 mm	50 mm	50 mm	75 mm	
Länge	1.320 mm	1.525 mm	1.525 mm	907 mm	907 mm	1231 mm	
Breite	480 mm	555 mm	555 mm	562 mm	562 mm	638 mm	
Höhe	1.150 mm	950 mm	950 mm	721 mm	721 mm	1.133 mm	
Gewicht	109 kg	133 kg	120 kg	169 kg	183 kg	335 kg	
Geräuschemissionen							
Geräuschpegel	79,2 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)	73,8 dB(A)	73,8 dB(A)	77,9 dB(A)	
Vibrationen							
Vibrationen Lenker	3,9 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	
Empfohlener Staubabsauger							
Staubabsauger	DE 130 H, DE 120 H, C 3000	DE 130 H, C 3000	DE 130 H, C 3000,	DE 130 H, C 3000	DE 130 H, C 3000	T 7500, HTC D 60, C 5500	

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	PG 6DR	PG 6XR	PG 8S	PG 8 DR	PG 8 XR
Teilenummer – Schleifmaschinen	970604103	970604403	970604703	970605303	970605803
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Motor					
Ausgangsleistung	12,5 kW	7,5 kW	11 kW	16,5 kW	16 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor					
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	380-415 V	380-415 V	380-415 V	380-415 V	380-415 V
Nennleistung	32 A	16 A	32 A	30 A	32 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Stifte					
Schleifen					
Arbeitsbreite	640 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Anzahl der Schleifscheiben	3 × Ø 270 mm	4 × Ø 230 mm	3 × Ø 270 mm	3 × Ø 270 mm	4 × Ø 270 mm
Schleifdruck	330 kg	264 kg	245 kg	380 kg	369 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min
Nebel/Gewicht	Ja/ja	Ja/ja	Nein/optional	Ja/ja	Ja/ja
Andere					
Art der Arbeit	Mit Fernbedienung	Mit Fernbedienung	Schieben	Mit Fernbedienung	Mit Fernbedienung
Abmessungen					
Schlauchdurchmesser	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Länge	1.271 mm	1.225 mm	1.387 mm	1.357 mm	1.353 mm
Breite	678 mm	638 mm	838 mm	838 mm	838 mm
Höhe	1.142 mm	1.142 mm	1.135 mm	1.138 mm	1.138 mm
Gewicht	591 kg	495 kg	508 kg	661 kg	645 kg
Geräuschemissionen					
Geräuschpegel	77,9 dB(A)	89,8 dB(A)	78,7 dB(A)	78,7 dB(A)	86,2 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen Lenker	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²
Empfohlenes Staubmanagement					
Staubabsauger	HTC D 60, HTC D 80, CC 55500	HTC D 60, HTC D 80, CC 55500	T 10000, HTC D 80, C 5500	T 10000, HTC D 80, C 5500	T 10000, HTC D 80, C 5500

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	HTC 950 RX	BMG 2200 RC
Teilenummer – Schleifmaschinen	967837705	970616502
Preis	51144 €	Preis auf Anfrage
Motor		
Ausgangsleistung	15 kW	62 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor		
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	380-415 V	400-480 V
Nennleistung	32 A	128 A
Frequenz	50-60 Hz	50 Hz
Stifte	3P + N + E	4P + E / 3P + E
Schleifen		
Arbeitsbreite	920 mm	2150 mm
Anzahl der Schleifscheiben	4 × Ø270 mm	3 × 3 × Ø240 mm
Schleifdruck	195-362 kg	260-390 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	460-1.370 U/min	400-1.200 U/min
Andere		
Art der Arbeit	Mit Fernbedienung	Aufsitzmaschine/mit Fernbedienung
Abmessungen		
Schlauchdurchmesser	75 mm	51 mm - integriert
Länge	1.347 mm	3.400 mm
Breite	985 mm	2.208 mm
Höhe	1.287 mm	1.975 mm
Gewicht	600 kg	3.035 kg
Geräuschemissionen		
Geräuschpegel	92 dB(A)	80 dB(A)
Vibrationen		
Vibrationen Lenker	-	-
Empfohlener Staubabsauger		
Staubabsauger	T 10000, HTC D 80, C 5500	Integrierter Staubabscheider

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR KUGELSTRAHLMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
STRAHLMITTEL									
Strahlmittel S330 Preis	534869701 58 €	•	•	•	•	•	•	•	
Strahlmittel S390 Preis	534870001 58 €	•	•	•	•	•	•	•	
Strahlmittel S460 Preis	534870201 58 €					•	•	•	•
Strahlmittel S550 Preis	534870301 58 €					•	•	•	•
Strahlmittel S660 Preis	534870401 58 €								•
SCHLEUDERRÄDER									
Schleuderrad 6-1/2 Preis	534912101 165 €	•	•	•	•				
Schleuderrad 8" Preis	531459001 210 €					•	•	•	
WARTUNGSKITS									
Wartungskit 50 Hz Preis	534700201 1080 €	•							
Wartungskit 60 Hz Preis	534700501 Preis auf Anfrage	•							
Wartungskit Preis	534700701 1070 €		•						
Wartungskit 50 Hz Preis	534700801 1050 €			•					
Wartungskit Preis	534488901 1600 €				•				
Wartungskit 1-10DS+TS, 50/60 Hz Preis	546991801 2440 €					•			
Wartungskit 1-15DS, 50 Hz Preis	546992001 2640 €						•		
Wartungskit 2-20DT, 50/60 Hz Preis	546992201 3510 €							•	
STRAHLBILDREDUZIERER									
Reduzierung 203-130 mm Preis	534243601 112 €								
Reduzierung 203-100 mm Preis	534242701 92 €								
Reduzierung 203-127 mm Preis	533385001 43 €	•	•	•					
Reduzierung 203-152 mm Preis	533384901 120 €	•	•	•					
Reduzierung 254-130 mm Preis	533765601 67 €				•				
MAGNETWAGEN									
Magnetwagen Preis	535378901 290 €	•	•	•					
Magnetwagen R600 Preis	534697501 1850 €		•	•	•	•	•	•	
Magnetwagen R900 Preis	533123001 2200 €						•	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR STAHLSTRAHLMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		EBE 350	EBE 350S	EBE 350EX	EBE500	EBE 500S	EBE 200V	EBE 900V
STRAHLMITTEL								
Strahlmittel S330 Preis	534869701 58 €	•	•	•			•	
Strahlmittel S390 Preis	534870001 58 €	•	•	•	•	•	•	•
Strahlmittel S460 Preis	534870201 58 €	•	•	•	•	•	•	•
Strahlmittel S550 Preis	534870301 58 €				•	•		
Strahlmittel S660 Preis	534870401 58 €				•	•		
SCHLEUDERRÄDER								
Zuteilhülse Preis	533144801 95 €	•	•	•				
Impeller Preis	533132101 115 €	•	•	•				
Schaufeln (Satz mit 6 Stück) Preis	533147201 265 €	•	•	•				
Schleuderrad Preis	533360802 778,92 €	•	•	•				
Zuteilhülse Preis	533147101 182 €				•	•		
Impeller Preis	533264301 185 €				•	•		•
Schaufeln (Satz mit 6 Stück) Preis	533440901 350 €				•	•		
Schleuderrad Preis	533151001 1030 €				•	•		
Zuteilhülse Preis	533211301 Preis auf Anfrage							•
Schaufeln (Satz mit 6 Stück) Preis	533187501 Preis auf Anfrage							•
Schleuderrad Preis	533495401 Preis auf Anfrage							•
Wartungskits								
Wartungskit Preis	534701101 1830 €	•	•	•				
Wartungskit Preis	534701201 2170 €				•	•		
ZUBEHÖR/OPTIONEN								
Satz LED-Leuchten (3 Leuchten) Preis	534662501 Preis auf Anfrage	•	•		•	•		
Absenksatz Preis	533974001 Preis auf Anfrage				•			
Lippendichtung vollständig Preis	533393301 Preis auf Anfrage							•
Strahlgehäuse Preis	531483202 Preis auf Anfrage							•
Endlos-Windensystem Preis	534362201 Preis auf Anfrage							•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR BODENFRÄSEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		BREITE	DICKE	CG 200	BMP 215	BMP 215 BENZIN	BMP 265
FRÄS- UND SCHÄLLAMELLEN							
Sternrad (bearbeiteter Stahl) 60 × 2 mm Preis	543040214 1,12 €	60 mm	2 mm	•			
Zahnrad (bearbeiteter Stahl) 62 × 5 mm Preis	543040209 Nicht mehr lieferbar	62 mm	5 mm	•			
Karbidrad 56 × 6,5 mm Preis	543040216 8,95 €	56 mm	6,5 mm	•			
Distanzstück (3 mm Dicke) Preis	543040217 1,19 €		3 mm	•			
Schällamelle 5 pt. Ø15 × Ø42 × 22 mm Preis	534706101 39,6 €	42 mm	22 mm		•	•	
Fräslamelle 5 pt. Ø16 × Ø44 × 6 mm Preis	534420401 2 €	44 mm	6 mm		•	•	
Distanzstück (1,5 mm Dicke) Preis	534856301 0,3 €		1,5 mm		•	•	
Distanzstück (2,5 mm Dicke) Preis	534857101 0,3 €		2,5 mm		•	•	
Schällamelle 6 pt. Ø19 × Ø55 × 20 mm Preis	534706401 37,6 €	55 mm	20 mm				•
Fräslamelle 8 pt. Ø20 × Ø56 × 6 mm Preis	533873101 3,1 €	56 mm	6 mm				•
Distanzstück (3 mm Dicke) Preis	533124301 1,1 €		3 mm				•
Distanzstück (1,5 mm Dicke) Preis	533124101 2,35 €		1,5 mm				•
Fräslamelle 8 pt. Ø30 × Ø80 × 8 mm Preis	534420601 3,4 €	80 mm	8 mm				
Schällamelle 6 pt. Ø30 × Ø80 × 20 mm Preis	534706501 49 €	80 mm	20 mm				
Fräslamelle 12 pt. Ø30 × Ø77 × 8 mm Preis	533125301 5,1 €	77 mm	8 mm				
Distanzstück (4 mm Dicke) Preis	534856501 1,2 €		4 mm				
Stützbuchse Preis	534877201 14,5 €						
Meißel für Beton Preis	533127701 12,7 €						
Meißel für Asphalt Preis	533334701 12,7 €						

LEERE TROMMELN MIT WELLEN

Trommel 200 mm groß Preis	543040210 526,44 €			•			
Ersatzwelle Preis	543040211 43,7 €			•			
Trommel 215 mm groß Preis	534534401 375 €				•	•	
Ersatzwelle Preis	534537701 8,7 €	12 mm			•	•	
Trommel 265 mm groß Preis	533124601 518 €						•
Ersatzwelle Preis	534537101 9,5 €	16 mm					•
Trommel 335 mm groß Preis	533873601 655 €						
Ersatzwelle Preis	534537901 18 €	22 mm					
Trommel 400 mm groß – 60 Meißel Preis	534820101 6344 €						
Trommel 400 mm groß – 116 Meißel Preis	534820001 7958 €						

KOMPLETT-TROMMELN

160 Sternräder und 164 Distanzstücke Preis	543040221 513 €	60 mm	2 mm	•			
84 Karbidräder und 84 Distanzstücke Preis	543040224 601 €	58 mm	7 mm	•			
Trommel komplett mit Schällamellen Preis	535633101 1371 €				•	•	
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	533873901 620 €				•	•	
Trommel komplett mit Schällamellen Preis	533519001 3035 €						•
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	533519201 1210 €						•
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	534431501 1518 €						
Trommel komplett mit Schällamellen Preis	533127301 2995 €						
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	534444501 1777 €						

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR BODENFRÄSEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Breite	Dicke	BMP 335	BMP 4000 RC
FRÄS- UND SCHÄLLAMELLEN					
Sternrad (bearbeiteter Stahl) 60 × 2 mm Preis	543040214 1,12 €	60 mm	2 mm		
Zahnrad (bearbeiteter Stahl) 62 × 5 mm Preis	543040209 Preis auf Anfrage	62 mm	5 mm		
Karbidrad 56 × 6,5 mm Preis	543040216 8,95 €	56 mm	6,5 mm		
Distanzstück (3 mm Dicke) Preis	543040217 1,19 €		3 mm		
Schällamelle 5 pt. Ø15 × Ø42 × 22 mm Preis	534706101 39,6 €	42 mm	22 mm		
Fräslamelle 5 pt. Ø16 × Ø44 × 6 mm Preis	534420401 2 €	44 mm	6 mm		
Distanzstück (1,5 mm Dicke) Preis	534856301 0,3 €		1,5 mm		
Distanzstück (2,5 mm Dicke) Preis	534857101 0,3 €		2,5 mm		
Schällamelle 6 pt. Ø19 × Ø55 × 20 mm Preis	534706401 37,6 €	55 mm	20 mm		
Fräslamelle 8 pt. Ø20 × Ø56 × 6 mm Preis	533873101 3,1 €	56 mm	6 mm		
Distanzstück (3 mm Dicke) Preis	533124301 1,1 €		3 mm		
Distanzstück (1,5 mm Dicke) Preis	533124101 2,35 €		1,5 mm		
Fräslamelle 8 pt. Ø30 × Ø80 × 8 mm Preis	534420601 3,4 €	80 mm	8 mm	•	
Schällamelle 6 pt. Ø30 × Ø80 × 20 mm Preis	534706501 49 €	80 mm	20 mm	•	
Fräslamelle 12 pt. Ø30 × Ø77 × 8 mm Preis	533125301 5,1 €	77 mm	8 mm	•	
Distanzstück (4 mm Dicke) Preis	534856501 1,2 €		4 mm	•	
Stützbuchse Preis	534877201 14,5 €			•	
Meißel für Beton Preis	533127701 12,7 €				•
Meißel für Asphalt Preis	533334701 12,7 €				•

LEERE TROMMELN MIT WELLEN

Trommel 200 mm groß Preis	543040210 526,44 €				
Ersatzwelle Preis	543040211 43,7 €				
Trommel 215 mm groß Preis	534534401 375 €				
Ersatzwelle Preis	534537701 8,7 €	12 mm			
Trommel 265 mm groß Preis	533124601 518 €				
Ersatzwelle Preis	534537101 9,5 €	16 mm			
Trommel 335 mm groß Preis	533873601 655 €			•	
Ersatzwelle Preis	534537901 18 €	22 mm		•	
Trommel 400 mm groß – 60 Meißel Preis	534820101 6344 €				•
Trommel 400 mm groß – 116 Meißel Preis	534820001 7958 €				•

KOMPLETT-TROMMELN

160 Sternräder und 164 Distanzstücke Preis	543040221 513 €	60 mm	2 mm		
84 Karbidräder und 84 Distanzstücke Preis	543040224 601 €	58 mm	7 mm		
Trommel komplett mit Schällamellen Preis	535633101 1371 €				
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	533873901 620 €				
Trommel komplett mit Schällamellen Preis	533519001 3035 €				
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	533519201 1210 €				
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	534431501 1518 €			•	
Trommel komplett mit Schällamellen Preis	533127301 2995 €			•	
Trommel komplett mit Fräslamellen Preis	534444501 1777 €			•	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR SCHNEIDFRÄSEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Breite	Dicke	BMC 335	BMP 4000 RC	BMP 4000 RC
HUSQVARNA ELITE-SHAVE						
ELITE-SHAVE S 255 Preis	534510701 49 €	255 mm		•	•	
ELITE-SHAVE M 255 Preis	533772201 49 €	255 mm		•	•	
ELITE-SHAVE H 255 Preis	534510901 49 €	255 mm		•	•	
ELITE-SHAVE M 265 Preis	534511101 49 €	265 mm		•	•	
ELITE-SHAVE H 265 Preis	534511301 49 €	265 mm		•	•	
ELITE-SHAVE M 400 Preis	533716301 97 €	400 mm				•
Distanzstück (1 mm dick) Preis	534856201 0,9 €		1 mm	•	•	
Distanzstück (3 mm dick) Preis	533078201 Preis auf Anfrage		3 mm	•	•	
Distanzstück (2,5 mm dick) Preis	534856801 12,43 €		2,5 mm			•
Distanzstück (3 mm dick) Preis	534856701 15 €		3 mm			•
Distanzstück (4 mm dick) Preis	533867201 20 €		4 mm			•
TROMMEL (OHNE TRENNSCHEIBEN)						
Trommel 335 mm groß Preis	533236201 290 €			•	•	
Trommel 380 mm groß Preis	533196601 5209 €					•
KOMPLETTE TROMMEL (MIT TRENNSCHEIBEN)						
Trommel komplett mit 80 ELITE-SHAVE S (blaue Trennscheibe) Preis	534819501 4827 €			•	•	
Trommel komplett mit 80 ELITE-SHAVE M (grüne Trennscheibe) Preis	533473601 4822 €			•	•	
Trommel komplett mit 80 ELITE-SHAVE H (rote Trennscheibe) Preis	534819601 4822 €			•	•	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EINSCHLEIBEN-MASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	Durchmesser	Moh's-Kratztest	HTC 270 EG	PG 280	PG 400
POLIERWERKZEUGHALTER					
Werkzeughalter elastisch EG 270 4 Preis	598966901 Preis auf Anfrage	270 mm	•		
Pad-Halter EG 270 Preis	593314704 79 €	270 mm	•		
Halter Kunstharz HTC 270 EG Preis	593314705 148 €	270 mm	•		
HUSQVARNA ELITE-GRIND DISC T-REX					
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutz 255 Preis	533137201 285 €	250 mm			
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutzseg. 255 Preis	534247801 300 €	250 mm			
HUSQVARNA ELITE-GRIND PREMIUM PLUS					
ELITE-GRIND PREMIUM + S Preis	534602301 229 €	250 mm	2 bis 3		
ELITE-GRIND PREMIUM + M Preis	534602401 229 €	250 mm	4 bis 5		
ELITE-GRIND PREMIUM + H Preis	534602601 229 €	250 mm	6 bis 7		
ELITE-GRIND PREMIUM + X Preis	534602201 229 €	250 mm	8		
HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW					
VARI-GRIND ARROW S Preis	534300501 198 €	250 mm	2 bis 3		
VARI-GRIND ARROW M Preis	534300601 198 €	250 mm	4 bis 5		
VARI-GRIND ARROW H Preis	533174201 198 €	250 mm	6 bis 7		
VARI-GRIND ARROW X Preis	533170901 198 €	250 mm	8		
HUSQVARNA VARI-GRIND STAR					
VARI-GRIND STAR S Preis	534248001 198 €	250 mm	2 bis 3		
VARI-GRIND STAR M Preis	534248201 198 €	250 mm	4 bis 5		
VARI-GRIND STAR H Preis	534248301 198 €	250 mm	6 bis 7		
VARI-GRIND STAR X Preis	534247901 198 €	250 mm	8		
HUSQVARNA TACTI-GRIND EURO					
TACTI-GRIND EURO S Preis	534443401 178 €	250 mm	2 bis 3		
TACTI-GRIND EURO M Preis	534443501 178 €	250 mm	4 bis 5		
TACTI-GRIND EURO H Preis	534443601 178 €	250 mm	6 bis 7		
TACTI-GRIND EURO X Preis	534443301 178 €	250 mm	8		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EINSCHLEIFEN-MASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	Durchmesser	Moh's-Kratztest	BGS 250	BG 250
POLIERWERKZEUGHALTER				
Werkzeughalter elastisch EG 270 4 Preis	598966901 Preis auf Anfrage	270 mm		
Pad-Halter EG 270 Preis	593314704 172 €	270 mm		
Halter Kunstharz HTC 270 EG Preis	593314705 148 €	270 mm		
HUSQVARNA ELITE-GRIND DISC T-REX				
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutz 255 Preis	533137201 285 €	250 mm	•	•
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutzseg. 255 Preis	534247801 300 €	250 mm	•	•
HUSQVARNA ELITE-GRIND PREMIUM PLUS				
ELITE-GRIND PREMIUM + S Preis	534602301 229 €	250 mm	2 bis 3	•
ELITE-GRIND PREMIUM + M Preis	534602401 229 €	250 mm	4 bis 5	•
ELITE-GRIND PREMIUM + H Preis	534602601 229 €	250 mm	6 bis 7	•
ELITE-GRIND PREMIUM + X Preis	534602201 229 €	250 mm	8	•
HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW				
VARI-GRIND ARROW S Preis	534300501 198 €	250 mm	2 bis 3	•
VARI-GRIND ARROW M Preis	534300601 198 €	250 mm	4 bis 5	•
VARI-GRIND ARROW H Preis	533174201 198 €	250 mm	6 bis 7	•
VARI-GRIND ARROW X Preis	533170901 198 €	250 mm	8	•
HUSQVARNA VARI-GRIND STAR				
VARI-GRIND STAR S Preis	534248001 198 €	250 mm	2 bis 3	•
VARI-GRIND STAR M Preis	534248201 198 €	250 mm	4 bis 5	•
VARI-GRIND STAR H Preis	534248301 198 €	250 mm	6 bis 7	•
VARI-GRIND STAR X Preis	534247901 198 €	250 mm	8	•
HUSQVARNA TACTI-GRIND EURO				
TACTI-GRIND EURO S Preis	534443401 178 €	250 mm	2 bis 3	•
TACTI-GRIND EURO M Preis	534443501 178 €	250 mm	4 bis 5	•
TACTI-GRIND EURO H Preis	534443601 178 €	250 mm	6 bis 7	•
TACTI-GRIND EURO X Preis	534443301 178 €	250 mm	8	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	HTC 270 EG	HTC T5	HTC T/X6	HTC T/X8	HTC 950 RX
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C Preis	593319302 194 €	•	•		
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C Preis	593319301 210 €			•	•
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C Preis	593319101 68 €	•	•		
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C Preis	593319103 91 €			•	•
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C Preis	593319105 88,74 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG Preis	593319501 257 €	•			
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H Preis	594041901 280 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H Preis	593494601 117 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H Preis	593494701 116 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B Preis	538641901 52 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B Preis	593494801 80 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B Preis	546188201 Preis auf Anfrage				
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w Preis	538872301 368 €				
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 - Preis	596657901 488 €				
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEXIBLE EZCHANGE					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C Preis	593319201 203 €				
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C Preis	593319202 254 €	•	•		
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C Preis	593319203 396 €			•	•
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C Preis	593319401 185 €			•	•
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG Preis	593319204 400 €	•			
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK					
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC Preis	529617303 51 €				
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC Preis	529617302 54 €	•	•		
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC Preis	529617301 59 €			•	•
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C Preis	593314703 53 €	•	•		
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C Preis	593314701 67 €			•	•
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG Preis	593314704 172 €	•			
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 C Preis	593314802 30,5 €	•	•		
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 C Preis	593314803 36,3 €			•	•
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 EG Preis	593314705 148 €	•			
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 180 H Preis	596901303 100 €				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 H Preis	596901302 158 €				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 H Preis	596901301 Preis auf Anfrage				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 165 B Preis	534244101 69 €				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 185 B Preis	534244701 75 €				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 250 B Preis	534247301 Preis auf Anfrage				
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX					
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180 Preis	593314002 14,5 €				
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230 Preis	593314003 26,8 €	•	•		
ADAPTER VELCRO® PUCK					
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ Preis	596944501 50 €	•	•	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		PG 280	PG 400	PG 450	PG 510	PG 530
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302					
Preis	79 €					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301					
Preis	210 €					
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101					
Preis	68 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103					
Preis	91 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	593319105					
Preis	88,74 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501					
Preis	257 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	594041901			•		
Preis	280 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601				•	•
Preis	117 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	593494701					
Preis	116 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901					
Preis	52 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801					
Preis	80 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201					
Preis	Preis auf Anfrage					
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301	•				
Preis	368 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901		•			
Preis	488 €					
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEXIBLEEZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Preis	203 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202					
Preis	254 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203					
Preis	396 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401					
Preis	185 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204					
Preis	400 €					
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303			•		
Preis	51 €					
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302				•	•
Preis	54 €					
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301					
Preis	59 €					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Preis	53 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Preis	67 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
Preis	172 €					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 C	593314802					
Preis	30,5 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 C	593314803					
Preis	36,3 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 EG	593314705					
Preis	148 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 180 H	596901303			•		
Preis	100 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 H	596901302				•	•
Preis	158 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 H	596901301					
Preis	Preis auf Anfrage					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 165 B	534244101					
Preis	69 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 185 B	534244701					
Preis	75 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 250 B	534247301					
Preis	Preis auf Anfrage					
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002			•		
Preis	14,5 €					
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003				•	•
Preis	26,8 €					
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	596944501			•	•	•
Preis	50 €					

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		PG 540 4 KW	PG 680	PG 690	PG 820	PG 830
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302					
Preis	194 €					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301					
Preis	210 €					
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101					
Preis	79 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103					
Preis	91 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	593319105					
Preis	88,74 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501					
Preis	257 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	594041901					
Preis	280 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601	•	•			
Preis	117 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	593494701			•	•	•
Preis	116 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901					
Preis	52 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801					
Preis	80 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201					
Preis	Preis auf Anfrage					
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301					
Preis	368 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901					
Preis	488 €					
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEXIBLEEZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Preis	203 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202					
Preis	254 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203					
Preis	396 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401					
Preis	185 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204					
Preis	400 €					
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303					
Preis	51 €					
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302	•	•			
Preis	54 €					
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301			•	•	•
Preis	59 €					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Preis	53 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Preis	67 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
Preis	172 €					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Preis	53 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Preis	67 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
Preis	172 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Preis	53 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Preis	67 €	•	•			
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704			•	•	•
Preis	172 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Preis	53 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Preis	67 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
Preis	172 €					
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002					
Preis	14,5 €					
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003	•	•			
Preis	26,8 €					
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	596944501	•	•	•	•	•
Preis	50 €					

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		BMG-444	BMG-555	BMG-735	BMG-780	BMG-2200
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302					
Preis	194 €					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301					
Preis	210 €					
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101					
Preis	68 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103					
Preis	91 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	593319105					
Preis	88,74 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501					
Preis	257 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	594041901					
Preis	280 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601					
Preis	117 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	593494701					
Preis	116 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901	•				
Preis	52 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801		•			
Preis	80 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201			•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301					
Preis	368 €					
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901					
Preis	488 €					
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEX-IBLEEZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Preis	203 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202					
Preis	254 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203					
Preis	396 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401					
Preis	185 €					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204					
Preis	400 €					
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303					
Preis	51 €					
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302					
Preis	54 €					
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301					
Preis	59 €					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Preis	53 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Preis	67 €					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
Preis	172 €					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 C	593314802					
Preis	30,5 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 C	593314803					
Preis	36,3 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 EG	593314705					
Preis	148 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 180 H	596901303					
Preis	100 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 H	596901302					
Preis	158 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 H	596901301					
Preis	Preis auf Anfrage					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 165 B	534244101	•				
Preis	69 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 185 B	534244701		•			
Preis	75 €					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 250 B	534247301			•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002		•			
Preis	14,5 €					
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003			•	•	•
Preis	26,8 €					
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	596944501	•	•	•	•	•
Preis	50 €					

BODENPFLEGEPRODUKTE

Auswahl der Chemikalien

Technische Daten		FARBE	VOLUMEN
BODENVERGUSSSYSTEM			
GM+	529750908		9 l
Preis	145 €		
GM 3000	581921806		
Preis	236 €		
BODENHÄRTESYSTEM			
Cure (K)	529751009		20 l
Preis	236 €		
Cure (L)	529751307		20 l
Preis	299 €		
Cure +	529755301		
Preis	293 €		
Cure +	529755302		
Preis	2346 €		
BODENSCHUTZSYSTEM			
Premium Guard SB	501197907		5 l
Preis	311 €		
Premium Guard SB	501197908		10 l
Preis	516 €		
Premium Guard WB	501197917		5 l
Preis	268 €		
Premium Guard WB	501197918		10 l
Preis	501 €		
Topical Guard	580502906		20 l
Preis	679 €		
Topical Guard (silikonfrei)	548095501		
Preis	Preis auf Anfrage		
Topical Guard Color	531222301	Dunkelgrau	20 l
Preis	472 €		
Topical Guard Color	531222201	Hellgrau	20 l
Preis	492 €		
BODENSCHUTZSYSTEM			
Clean & Protect	529755206		5 l
Preis	37 €		
WERKZEUGE FÜR DIE BODENFLÄCHENBEWERTUNG			
Reibprüfgerät, BOT 3000 E	531185001		
Preis	19463 €		
Glanzmessgerät MG 6-SS	593313201		
Preis	Preis auf Anfrage		
Härteprüfung, MOHS-Testkit	593316901		
Preis	421 €		
Glanz- und DOI-Messgerät, Rhopoint IQ 20/60°	593311501		
Preis	6873 €		
Rauheitsprüfer, Marsurf PS 10	593317401		
Preis	2940 €		
Durchdringungstest, Karsten Rohrprüfkit	598858002		
Preis	545 €		
Profilbeton-Probenset von ICRI entsprechend CSP 1-10	546216901		
Preis	280 €		
Profilkunststoff-Chipsatz von ICRI entsprechend CSP 1-10	546216902		
Preis	227 €		



VORHER




NACHHER



BRINGEN SIE DIE STÄRKEN IHRES BETONBODENS ZUM VORSCHIEIN

Warum eine Betonoberfläche mit Materialien überdecken, die weniger robust sind als der bereits vorhandene Baubeton selbst? Ein Husqvarna Superfloor bringt die Stärken Ihres Betonbodens zum Vorschein. Das Ergebnis ist einer der robustesten, pflegeleichtesten und vielseitigsten Böden der Welt.

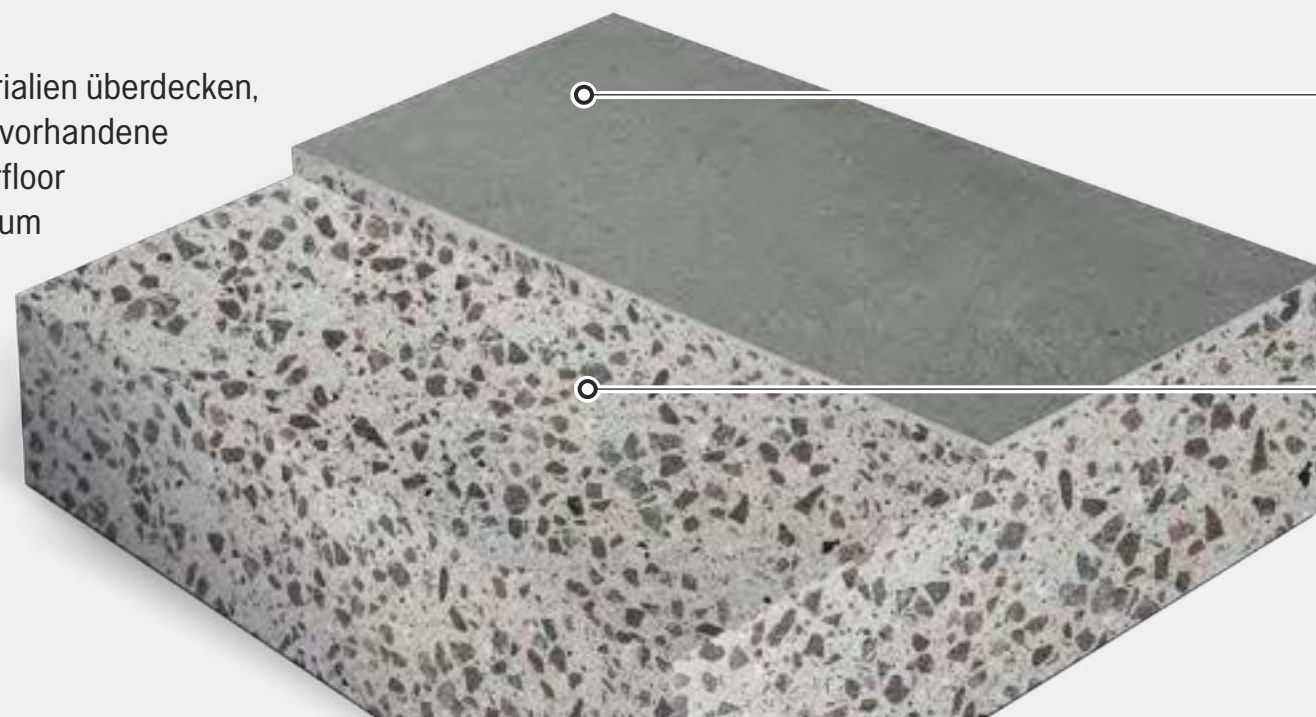

HUSQVARNA SUPERFLOOR – MECHANISCH VEREDELTE BETONBÖDEN

Husqvarna Superfloor veredelt den vorhandenen, bereits haltbaren Beton. Der Beton wird Schritt für Schritt mechanisch geschliffen und erreicht die gewünschten Eigenschaften eines Husqvarna Superfloor.

Ihr Husqvarna Superfloor liegt direkt unter der Oberfläche verborgen. Er kommt zum Vorschein, sobald Sie eventuell vorhandene Bodenbeläge entfernen und die Oberfläche veredeln.

Beim Gießen von Betonböden setzt sich das stärkste Material, das Steingranulat, unterhalb der Oberfläche ab. Unmittelbar an der Oberfläche verbleibt hauptsächlich der Zement. Durch das weitere Schleifen und Polieren wird Schritt für Schritt der Glanz des freiliegenden Zuschlagstoffs erreicht und der Boden insgesamt gestärkt.

WARUM SUPERFLOOR?

- Sehr robuste, langlebige Bodenlösung.
- Niedrige Lebenszykluskosten.
- Funktioniert mit neuen Böden ebenso gut wie zur Sanierung bestehender Böden.
- Ein ebener Boden bedeutet geringere Vibrationen und Belastung bei Gabelstaplern, Bedienern usw.
- Ein staubfreier Boden sorgt für eine gesündere Umgebung
- Der Schleifvorgang erfolgt vollständig trocken, ohne Wasser und Schlamm, der entsorgt werden muss.
- Einfache Pflege.

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

BETONSCHLEIFEN METALLWERKZEUGE								
ELITE-SERIE								
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Entfernen dünner Beschichtungen	Beton, sehr weich	Beton, weich	Beton, mittelhart	Beton, hart	Beton, sehr hart	Beton, extrem hart
Leistungsstufe	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind
Werkzeug-name	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® O	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
Körnung PCD	*	*						
Körnung 16				*	*	*		
Körnung 25			*	*	*	*	*	*
Körnung 30			*	*	*	*	*	*
Körnung 50				*	*	*	*	*
Körnung 100				*	*	*	*	
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing

BETONSCHLEIFEN METALLWERKZEUGE					
VARI-SERIE				TACTI-SERIE	
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Beton, weich	Beton, mittelhart	Beton, hart	Beton, mittelhart
Leistungsstufe	Vari-Grind Ez	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Tacti-Grind
Werkzeug-name	T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H	EZ M
Körnung PCD	*				
Körnung 16					
Körnung 25		*	*	*	*
Körnung 30					
Körnung 50		*	*	*	*
Körnung 100		*	*	*	*
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

	ELITE-SERIE	VARI-SERIE
Anwendung	Natursteinschleifen	Holzschleifen
Leistungsstufe	Elite-Grind	Vari-Grind
Werkzeug-name	SGW	EZ SL
Körnung PCD		
Körnung 16		
Körnung 25	*	*
Körnung 30	*	*
Körnung 50	*	*
Körnung 100	*	
Anbaugerät	Kreuz	EZchange Wing
Abmessungen	6"/9"/11"	

☹ NASS ✱ TROCKEN

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

ELITE-GRIND EZ T-REX		BESCHICHTUNGS-ENTFERNUNG
ELITE-GRIND EZ T-REX SUPER		
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L Preis	598886101 253 €	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L Schutzsegment Preis	598886201 260 €	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R Preis	598886301 253 €	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R Schutzsegment Preis	598886401 260 €	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-REX DOME		
EZ T-Rex Dome L Schutzsegment Preis	598885901 181 €	>3 mm
EZ T-Rex Dome R Schutzsegment Preis	598886001 181 €	>3 mm

ELITE-GRIND EZ T-REX O		SEGMENT	SEGMENTHÖHE	BESCHICHTUNGS-ENTFERNUNG
ELITE-GRIND EZ T-REX O Preis	598885402 113 €	Doppelt	13 mm	0-2 mm

ELITE-GRIND EZ		FARBE	EINZELN/DOPPELT/DREIFACH	SEGMENT-HÖHE	KORNGRÖSSE	MOH'S-KRATZTEST
ELITE-GRIND EZ XS – für sehr weichen Beton						
ELITE-GRIND EZ XS25 Preis	546329101 113 €	Gold	Doppelt	13 mm	25	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ XS25 Preis	546329103 147 €	Gold	Dreifach	13 mm	25	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ XS30 Preis	546329102 113 €	Grau	Doppelt	13 mm	30	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ XS30 Preis	546329104 113 €	Grau	Dreifach	13 mm	30	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ S – für weichen Beton						
ELITE-GRIND EZ S16 Preis	598885602 113 €	Orange	Doppelt	13 mm	16	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S25 Preis	598882002 113 €	Gold	Doppelt	13 mm	25	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S30 Preis	598882102 113 €	Grau	Doppelt	13 mm	30	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S50 Preis	598882202 113 €	Braun	Doppelt	13 mm	50	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S100 Preis	598882302 113 €	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	2 bis 3

ELITE-GRIND EZ M – für mittelharten Beton						
ELITE-GRIND EZ M16 Preis	598885702 113 €	Orange	Doppelt	13 mm	16	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M25 Preis	598882401 58 €	Gold	Einfach	13 mm	25	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M25 Preis	598882402 113 €	Gold	Doppelt	13 mm	25	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M30 Preis	598882501 58 €	Grau	Einfach	13 mm	30	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M30 Preis	598882502 113 €	Grau	Doppelt	13 mm	30	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M50 Preis	598882601 58 €	Braun	Einfach	13 mm	50	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M50 Preis	598882602 113 €	Braun	Doppelt	13 mm	50	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M100 Preis	598882701 58 €	Schwarz	Einfach	13 mm	100	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M100 Preis	598882702 113 €	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	3 bis 5

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

ELITE-GRIND EZ		FARBE	EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH	SEGMENT- HÖHE	KORN- GRÖSSE	MOH'S-KRATZTEST
ELITE-GRIND EZ H – für harten Beton						
ELITE-GRIND EZ H16 Preis	598885802 113 €	Orange	Doppelt	13 mm	16	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H25 Preis	598883201 58 €	Gold	Einfach	13 mm	25	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H25 Preis	598883202 113 €	Gold	Doppelt	13 mm	25	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H30 Preis	598883301 58 €	Grau	Einfach	13 mm	30	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H30 Preis	598883302 113 €	Grau	Doppelt	13 mm	30	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H50 Preis	598883401 58 €	Braun	Einfach	13 mm	50	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H50 Preis	598883402 113 €	Braun	Doppelt	13 mm	50	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H100 Preis	598883501 58 €	Schwarz	Einfach	13 mm	100	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H100 Preis	598883502 113 €	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	5 bis 7

ELITE-GRIND EZ X – für sehr harten Beton						
ELITE-GRIND EZ X25 Preis	598884001 58 €	Gold	Einfach	13 mm	25	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X25 Preis	598884002 113 €	Gold	Doppelt	13 mm	25	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X30 Preis	598884101 58 €	Grau	Einfach	13 mm	30	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X30 Preis	598884102 113 €	Grau	Doppelt	13 mm	30	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X50 Preis	598884201 58 €	Braun	Einfach	13 mm	50	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X50 Preis	598884202 113 €	Braun	Doppelt	13 mm	50	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X100 Preis	598884301 58 €	Schwarz	Einfach	13 mm	100	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X100 Preis	598884302 113 €	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	7 bis 9

ELITE-GRIND EZ SHARXX – für extrem harten Beton						
ELITE-GRIND EZ SHARXX25 Preis	598884801 58 €	Gold	Einfach	13 mm	25	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX25 Preis	598884802 113 €	Gold	Doppelt	13 mm	25	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX30 Preis	598884901 58 €	Grau	Einfach	13 mm	30	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX30 Preis	598884902 113 €	Grau	Doppelt	13 mm	30	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX50 Preis	598885001 58 €	Braun	Einfach	13 mm	50	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX50 Preis	598885002 113 €	Braun	Doppelt	13 mm	50	9 und höher

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC		BESCHICHTUNGS- ENTFERNUNG
VARI-GRIND EZ T-REX Classic L Preis	598886501 135 €	1–3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic L Schutzsegment Preis	598886601 135 €	1–3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic R Preis	598886701 135 €	1–3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic R Schutzsegment Preis	598886801 135 €	1–3 mm

VARI-GRIND EZ		FARBE	EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH	SEGMENT- HÖHE	KORN- GRÖSSE	MOH'S-KRATZTEST
VARI-GRIND EZ S – für weichen Beton						
VARI-GRIND EZ S25 Preis	546332301 83 €	Gold	Doppelt	11	25	2 bis 3
VARI-GRIND EZ S50 Preis	546332302 83 €	Braun	Doppelt	11	50	2 bis 3
VARI-GRIND EZ S100 Preis	546332303 83 €	Schwarz	Doppelt	11	100	2 bis 3

VARI-GRIND EZ M – für mittelharten Beton						
VARI-GRIND EZ M25 Preis	546332411 43 €	Gold	Einfach	11	25	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M25 Preis	546332401 83 €	Gold	Doppelt	11	25	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M50 Preis	546332412 43 €	Braun	Einfach	11	50	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M50 Preis	546332402 83 €	Braun	Doppelt	11	50	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M100 Preis	546332413 43 €	Schwarz	Einfach	11	100	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M100 Preis	546332403 83 €	Schwarz	Doppelt	11	100	3 bis 5

VARI-GRIND EZ H – für harten Beton						
VARI-GRIND EZ H25 Preis	546333111 43 €	Gold	Einfach	11	25	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H25 Preis	546333101 83 €	Gold	Doppelt	11	25	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H50 Preis	546333112 43 €	Braun	Einfach	11	50	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H50 Preis	546333102 83 €	Braun	Doppelt	11	50	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H100 Preis	546333113 43 €	Schwarz	Einfach	11	100	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H100 Preis	546333103 83 €	Schwarz	Doppelt	11	100	5 bis 7

TACTI-GRIND EZ		FARBE	EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH	SEGMENT- HÖHE	KORNGRÖSSE	MOH'S-KRATZTEST
TACTI-GRIND EZ M – für mittelharten Beton						
TACTI-GRIND EZ M25 Preis	547229401 71 €	Gold	Doppelt	9	25	3 bis 5
TACTI-GRIND EZ M50 Preis	547229402 71 €	Braun	Doppelt	9	50	3 bis 5
TACTI-GRIND EZ M100 Preis	547229403 71 €	Schwarz	Doppelt	9	100	3 bis 5

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

ELITE-GRIND SGW		DURCH-MESSER	KÖRNUNG	VERBINDER	KÜHLMITTEL	EINSATZBEREICH
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345101	160	25	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	Preis auf Anfrage					
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345201	160	30	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	Preis auf Anfrage					
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345301	160	50	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	81 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345401	160	100	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	81 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345102	220	25	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	101 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345202	220	30	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	101 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345302	220	50	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	101 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345402	220	100	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	101 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345103	270	25	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	131 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345203	270	30	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	131 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345303	270	50	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	131 €					
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345403	270	100	Kreuz	Nass	Naturstein
Preis	131 €					

VARI-GRIND EZ SL		FARBE	SEGMENT	KORNGRÖSSE(SIEB)	EINSATZBEREICH
VARI-GRIND EZ SL 25	598887001	Gold	Dreifach	25	Holz
Preis	168 €				
VARI-GRIND EZ SL 30	598887101	Grau	Dreifach	30	Holz
Preis	168 €				
VARI-GRIND EZ SL 50	598887201	Braun	Dreifach	50	Holz
Preis	168 €				

ELITE-HAMMER		ANZAHL ROLLEN	EMPFOHLEN MIT
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 180	531289918	3	HTC 450
Preis	437 €		
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 230	531289930	3	Serie HTC 5, Serie HTC 6
Preis	467 €		
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 270-3	531289970	3	Serie HTC 8, Serie HTC 9
Preis	498 €		
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 270-6	531289971	6	Serie HTC 8, Serie HTC 9
Preis	701 €		
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 180	531292318	3	PG 450
Preis	437 €		
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 230	531292423	3	Serie PG 5, Serie PG 6
Preis	467 €		
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 270-3	531292570	3	Serie PG 6, Serie PG 8
Preis	498 €		
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 270-6	531292571	6	Serie PG 6, Serie PG 8
Preis	701 €		

HARZGEBUNDENE WERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

BETONHONEN/-POLIEREN – HARZWERKZEUGE								
ELITE-SERIE						VARI-SERIE		
Anwendung	Übergangsscheiben	Übergangspads	Polierscheiben	Polierpads	Druckpolieren/Wartung	Übergangsscheiben	Übergangspads	Polierscheiben
Leistungsstufe	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Vari-Polish	Vari-Polish	Vari-Polish
Werkzeug-name	ET D	EFT W	EP D	EF D, EF W	EB D/W, EM D/W	VT D, VT W	VP D, VP W	VF D
Körnung 30								
Körnung 50								
Körnung 100								
Körnung 200								
Körnung 500								
Körnung 800								
Körnung 1500								
Körnung 3000								
Abmessungen	7"/9"/11"			7"/9"/11"	5"/7"/9"/11"/16"/17"/21"/24"/27"	3"	3"	7"/9"/11"
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Click	EZchange Wing	EZchange Click	EZchange Click/VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®	EZchange Click

BETONHONEN/-POLIEREN – HARZW-ERKZEUGE		
TACTI-SERIE		
Anwendung	Übergangsscheiben	Polierscheiben
Leistungsstufe	Tacti-Polish	Tacti-Polish
Werkzeug-name	TT W	TP D
Körnung 30		
Körnung 50		
Körnung 100		
Körnung 200		
Körnung 500		
Körnung 800		
Körnung 1500		
Körnung 3000		
Abmessungen	3"	4"
Anbaugerät	VELCRO®	VELCRO®

👉 NASS ✨ TROCKEN

SPEZIELLE ANWENDUNGEN		
ELITE-SERIE		VARI-SERIE
Zementäre Überzugsscheiben	Natursteinpads	Holzschliff
Elite-Polish	Elite-Polish	Vari-Polish
EO D	EX D	VS D
3"	7"/9"/11"	7"/9"
VELCRO®	EZchange Click	VELCRO®

* erhältlich auch mit GR 80 und 120

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE-POLISH ET D		FARBE	KÖRNUNG
ELITE-POLISH ET 30 D Preis	546179801 101 €	Grau	30
ELITE-POLISH ET 50 D Preis	546179802 101 €	Braun	50
ELITE-POLISH ET 100 D Preis	546179803 101 €	Schwarz	100

ELITE-POLISH EFT W		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EFT 50 W Preis	546372701 60 €	180 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W Preis	546372702 60 €	180 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W Preis	546372703 60 €	180 mm	200
ELITE-POLISH EFT 50 W Preis	546372704 81 €	230 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W Preis	546372705 81 €	230 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W Preis	546372706 81 €	230 mm	200
ELITE-POLISH EFT 50 W Preis	546372707 91 €	270 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W Preis	546372708 91 €	270 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W Preis	546372709 91 €	270 mm	200

ELITE-POLISH EP D		FARBE	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EP 30 D Preis	546157001 100 €	Grau	30
ELITE-POLISH EP 50 D Preis	546157002 100 €	Braun	50
ELITE-POLISH EP 100 D Preis	546157003 100 €	Schwarz	100
ELITE-POLISH EP 200 D Preis	546157004 100 €	Blau	200
ELITE-POLISH EP 400 D Preis	546157005 100 €	Rot	400
ELITE-POLISH EP 800 D Preis	546157006 100 €	Weiß	800
ELITE-POLISH EP 1500 D Preis	546157007 100 €	Gelb	1500
ELITE-POLISH EP 3000 D Preis	546157008 100 €	Grün	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE-POLISH EF D		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EF 100 D Preis	529640801 60 €	180 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D Preis	529640901 60 €	180 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D Preis	529641001 60 €	180 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D Preis	529641101 60 €	180 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D Preis	529641201 60 €	180 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D Preis	529640701 60 €	180 mm	3000
ELITE-POLISH EF 100 D Preis	529640802 81 €	230 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D Preis	529640902 81 €	230 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D Preis	529641002 81 €	230 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D Preis	529641102 81 €	230 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D Preis	529641202 81 €	230 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D Preis	529640702 81 €	230 mm	3000
ELITE-POLISH EF 100 D Preis	529640803 91 €	270 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D Preis	529640903 91 €	270 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D Preis	529641003 91 €	270 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D Preis	529641103 91 €	270 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D Preis	529641203 91 €	270 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D Preis	529640703 91 €	270 mm	3000

ELITE-POLISH EF W		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EF 200 W Preis	546372710 60 €	180 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W Preis	546372711 60 €	180 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W Preis	546372712 60 €	180 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W Preis	546372713 60 €	180 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W Preis	546372714 60 €	180 mm	3000
ELITE-POLISH EF 200 W Preis	546372715 81 €	230 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W Preis	546372716 81 €	230 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W Preis	546372717 81 €	230 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W Preis	546372718 81 €	230 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W Preis	546372719 81 €	230 mm	3000
ELITE-POLISH EF 200 W Preis	546372720 91 €	270 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W Preis	546372721 91 €	270 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W Preis	546372722 91 €	270 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W Preis	546372723 91 €	270 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W Preis	546372724 91 €	270 mm	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE-POLISH EB/EM D/W		DURCHMESSER	KÖRNUNG	BEFESTIGUNGSSYSTEM
ELITE-POLISH EB 400 D/W Preis	546183901 50 €	125 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EB 800 D/W Preis	546183902 50 €	125 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EB 1500 D/W Preis	546183903 50 €	125 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EB 3000 D/W Preis	546183904 50 €	125 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EB 400 D/W Preis	546183905 60 €	180 mm	400	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W Preis	546183906 60 €	180 mm	800	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W Preis	546183907 60 €	180 mm	1500	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W Preis	546183908 60 €	180 mm	3000	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 400 D/W Preis	546183909 81 €	230 mm	400	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W Preis	546183910 81 €	230 mm	800	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W Preis	546183911 81 €	230 mm	1500	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W Preis	546183912 81 €	230 mm	3000	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 400 D/W Preis	546183913 91 €	270 mm	400	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W Preis	546183914 91 €	270 mm	800	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W Preis	546183915 91 €	270 mm	1500	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W Preis	546183916 91 €	270 mm	3000	EZchange Click
ELITE-POLISH EM 400 D/W Preis	546183917 121 €	400 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W Preis	546183918 121 €	400 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W Preis	546183919 121 €	400 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W Preis	546183920 121 €	400 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W Preis	546183921 131 €	430 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W Preis	546183922 131 €	430 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W Preis	546183923 131 €	430 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W Preis	546183924 131 €	430 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W Preis	546183925 162 €	530 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W Preis	546183926 162 €	530 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W Preis	546183927 162 €	530 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W Preis	546183928 162 €	530 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W Preis	546183929 192 €	600 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W Preis	546183930 Preis auf Anfrage	600 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W Preis	546183931 Preis auf Anfrage	600 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W Preis	546183932 192 €	600 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W Preis	546183933 223 €	685 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W Preis	546183934 223 €	685 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W Preis	546183935 223 €	685 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W Preis	546183936 223 €	685 mm	3000	Klett

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

VARI-POLISH VT D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
VARI-POLISH VT 30 D Preis	546832901 39,6 €	Grau	75 mm	30
VARI-POLISH VT 50 D Preis	546832902 39,6 €	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VT 100 D Preis	546832903 39,6 €	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VT 200 D Preis	546832904 39,6 €	Blau	75 mm	200
VARI-POLISH VT 400 D Preis	546832905 39,6 €	Rot	75 mm	400

VARI-POLISH VT W		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
VARI-POLISH VT 50 W Preis	548169101 Preis auf Anfrage	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VT 100 W Preis	548169102 Preis auf Anfrage	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VT 200 W Preis	548169103 Preis auf Anfrage	Blau	75 mm	200

VARI-POLISH VP D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
VARI-POLISH VP 50 D Preis	546681001 119 €	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VP 100 D Preis	546681002 119 €	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VP 200 D Preis	546681003 119 €	Blau	75 mm	200
VARI-POLISH VP 400 D Preis	546681004 119 €	Rot	75 mm	400
VARI-POLISH VP 800 D Preis	546681005 119 €	Weiß	75 mm	800
VARI-POLISH VP 1500 D Preis	546681006 119 €	Gelb	75 mm	1500
VARI-POLISH VP 3000 D Preis	546681007 119 €	Grün	75 mm	3000

VARI-POLISH VP W		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
VARI-POLISH VP 50 W Preis	546680501 119 €	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VP 100 W Preis	546680502 119 €	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VP 200 W Preis	546680503 119 €	Blau	75 mm	200
VARI-POLISH VP 400 W Preis	546680504 119 €	Rot	75 mm	400
VARI-POLISH VP 800 W Preis	546680505 119 €	Weiß	75 mm	800
VARI-POLISH VP 1500 W Preis	546680506 119 €	Gelb	75 mm	1500
VARI-POLISH VP 3000 W Preis	546680507 119 €	Grün	75 mm	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

VARI-POLISH VF D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
VARI-POLISH VF 30 D Preis	54611320 45 €	Grau	180 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D Preis	546113202 60 €	Braun	180 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D Preis	546113203 45 €	Schwarz	180 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D Preis	546113204 45 €	Blau	180 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D Preis	546113205 53 €	Rot	180 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D Preis	546113206 Preis auf Anfrage	Weiß	180 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D Preis	546113107 47 €	Gelb	180 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D Preis	546113208 45 €	Grün	180 mm	3000
VARI-POLISH VF 30 D Preis	546113101 47 €	Grau	230 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D Preis	546113102 47 €	Braun	230 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D Preis	546113103 47 €	Schwarz	230 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D Preis	546113104 47 €	Blau	230 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D Preis	546113105 47 €	Rot	230 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D Preis	546113106 47 €	Weiß	230 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D Preis	546113107 47 €	Gelb	230 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D Preis	546113108 47 €	Grün	230 mm	3000
VARI-POLISH VF 30 D Preis	546113001 60 €	Grau	270 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D Preis	546113002 56 €	Braun	270 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D Preis	546113003 56 €	Schwarz	270 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D Preis	546113004 56 €	Blau	270 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D Preis	546113005 Preis auf Anfrage	Rot	270 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D Preis	546113006 56 €	Weiß	270 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D Preis	546113007 Preis auf Anfrage	Gelb	270 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D Preis	546113008 Preis auf Anfrage	Grün	270 mm	3000

TACTI-POLISH TT W		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
TACTI-POLISH TT 50 W Preis	548274301 Preis auf Anfrage	Braun	75 mm	50
TACTI-POLISH TT 100 W Preis	548274302 Preis auf Anfrage	Schwarz	75 mm	100
TACTI-POLISH TT 200 W Preis	548274303 Preis auf Anfrage	Blau	75 mm	200

TACTI-POLISH TP D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG
TACTI-POLISH TP 50 D Preis	529325701 6.1 €	Braun	105 mm	50
TACTI-POLISH TP 100 D Preis	529325702 6.1 €	Schwarz	105 mm	100
TACTI-POLISH TP 200 D Preis	529325703 6.1 €	Blau	105 mm	200
TACTI-POLISH TP 400 D Preis	529325704 6.1 €	Rot	105 mm	400
TACTI-POLISH TP 800 D Preis	529325705 6.1 €	Weiß	105 mm	800
TACTI-POLISH TP 1500 D Preis	529325706 6.1 €	Gelb	105 mm	1500
TACTI-POLISH TP 3000 D Preis	529325707 6.1 €	Grün	105 mm	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE POLISH EO D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG	EINSATZBEREICH
ELITE-POLISH EO 50 D Preis	546690801 Preis auf Anfrage	Braun	75 mm	50	Überzugsanwendungen
ELITE-POLISH EO 100 D Preis	546690802 Preis auf Anfrage	Schwarz	75 mm	100	Überzugsanwendungen
ELITE-POLISH EO 200 D Preis	546690803 208 €	Blau	75 mm	200	Überzugsanwendungen

ELITE POLISH EX D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNUNG	EINSATZBEREICH
ELITE-POLISH EX 30 D Preis	546111501 Preis auf Anfrage	Grau	180 mm	30	Naturstein
ELITE-POLISH EX 50 D Preis	546111502 Preis auf Anfrage	Braun	180 mm	50	Naturstein
ELITE-POLISH EX 100 D Preis	546111503 87 €	Schwarz	180 mm	100	Naturstein
ELITE-POLISH EX 200 D Preis	54611 504 Preis auf Anfrage	Blau	180 mm	200	Naturstein
ELITE-POLISH EX 400 D Preis	546111505 60 €	Rot	180 mm	400	Naturstein
ELITE-POLISH EX 800 D Preis	546111506 Preis auf Anfrage	Weiß	180 mm	800	Naturstein
ELITE-POLISH EX 1500 D Preis	546111507 Preis auf Anfrage	Gelb	180 mm	1500	Naturstein
ELITE-POLISH EX 3000 D Preis	546111508 Preis auf Anfrage	Grün	180 mm	3000	Naturstein
ELITE-POLISH EX 30 D Preis	546111001 Preis auf Anfrage	Grau	230 mm	30	Naturstein
ELITE-POLISH EX 50 D Preis	546111002 Preis auf Anfrage	Braun	230 mm	50	Naturstein
ELITE-POLISH EX 100 D Preis	546111003 67 €	Schwarz	230 mm	100	Naturstein
ELITE-POLISH EX 200 D Preis	546111004 67 €	Blau	230 mm	200	Naturstein
ELITE-POLISH EX 400 D Preis	546111005 67 €	Rot	230 mm	400	Naturstein
ELITE-POLISH EX 800 D Preis	546111006 67 €	Weiß	230 mm	800	Naturstein
ELITE-POLISH EX 1500 D Preis	546111007 67 €	Gelb	230 mm	1500	Naturstein
ELITE-POLISH EX 3000 D Preis	546111008 67 €	Grün	230 mm	3000	Naturstein
ELITE-POLISH EX 30 D Preis	546110301 Preis auf Anfrage	Grau	270 mm	30	Naturstein
ELITE-POLISH EX 50 D Preis	546110302 Preis auf Anfrage	Braun	270 mm	50	Naturstein
ELITE-POLISH EX 100 D Preis	546110303 Preis auf Anfrage	Schwarz	270 mm	100	Naturstein
ELITE-POLISH EX 200 D Preis	546110304 Preis auf Anfrage	Blau	270 mm	200	Naturstein
ELITE-POLISH EX 400 D Preis	546110305 Preis auf Anfrage	Rot	270 mm	400	Naturstein
ELITE-POLISH EX 800 D Preis	546110306 100 €	Weiß	270 mm	800	Naturstein
ELITE-POLISH EX 1500 D Preis	546110307 Preis auf Anfrage	Gelb	270 mm	1500	Naturstein
ELITE-POLISH EX 3000 D Preis	546110308 86 €	Grün	270 mm	3000	Naturstein

VARI-POLISH VS D		DURCHMESSER	KÖRNUNG	EINSATZBEREICH
VARI-POLISH VS 30 D Preis	593343601 2.1 €	180 mm	30	Holz
VARI-POLISH VS 50 D Preis	593343701 2.1 €	180 mm	50	Holz
VARI-POLISH VS 80 D Preis	593343801 2.1 €	180 mm	80	Holz
VARI-POLISH VS 100 D Preis	593343901 2.1 €	180 mm	100	Holz
VARI-POLISH VS 120 D Preis	593344002 2.1 €	180 mm	120	Holz
VARI-POLISH VS 30 D Preis	593343602 3.1 €	230 mm	30	Holz
VARI-POLISH VS 50 D Preis	593343702 3.1 €	230 mm	50	Holz
VARI-POLISH VS 80 D Preis	593343802 3.1 €	230 mm	80	Holz
VARI-POLISH VS 100 D Preis	593343902 3.1 €	230 mm	100	Holz
VARI-POLISH VS 120 D Preis	593344003 3.1 €	230 mm	120	Holz

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

METALLWERKZEUGE ZUM SCHLEIFEN VON BETON UND NATURSTEIN											
ELITE-SERIE				VARI-SERIE				TACTI-SERIE			
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Entfernen dünner Beschichtungen	Mittelharter Beton und Naturstein	Harter Beton und Naturstein	Entfernen dünner Beschichtungen	Weicher Beton und Naturstein	Mittelharter Beton und Naturstein	Harter Beton und Naturstein	Weicher Beton und Naturstein	Mittelharter Beton und Naturstein	Harter Beton und Naturstein
Leistungsstufe	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Tacti-Grind	Tacti-Grind	Tacti-Grind
Werkzeugname	T-REX® SUPER	T-REX® O	STAR M	STAR H	PFEIL	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE/ SPIRAL H	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE H
Körnung PCD											
Körnung 25											
Körnung 30											
Körnung 50											
Körnung 100											
Abmessungen	3"/75 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	3"/75 mm, 4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm
Verfügbare Bohrungen	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"; 5/8-11 THD	7/8"; 7/8"-5/8" B; 5/8-11 THD	7/8"; 7/8"-5/8" B; 5/8-11 THD	7/8"; 7/8"-5/8" B; 5/8-11 THD; 3/4"	1"-7/8" B	1"-7/8" B	1"-7/8" B

Hinweis: THD = Gewinde; B = Buchse

BETONHONEN/-POLIEREN – HARZWERKZEUGE			
	ELITE-SERIE	VARI-SERIE	TACTI-SERIE
Anwendung	Handgeführtes Polieren	Handgeführtes Polieren	Handgeführtes Polieren
Leistungsstufe	Elite-Polish	Vari-Polish	Tacti-Polish
Werkzeugname	Ep Edge D	Vp Edge D / Vp Edge W	Tf Edge D
Körnung 30			
Körnung 50			
Körnung 100			
Körnung 200			
Körnung 400			
Körnung 800			
Körnung 1500			
Körnung 3000			
Abmessungen			
Anbaugerät	VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®

SPEZIELLE ANWENDUNGEN	
ELITE-SERIE	VARI-SERIE
Harz Übergang	Eck-Polierpads
Elite-Grind	Vari-Polish
Übergang	Vc D
5/7"	
	VELCRO®

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

ELITE-GRIND T-REX SUPER		DURCHMESSER
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859305	75 mm
Preis	66 €	
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859325	125 mm
Preis	87 €	
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859380	180 mm
Preis	117 €	

ELITE-GRIND T-REX O		DURCHMESSER
ELITE-GRIND T-REX O	546723025	75 mm
Preis	87 €	
ELITE-GRIND T-REX O	546723125	125 mm
Preis	43 €	

ELITE-GRIND STAR M	DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-GRIND STAR M	529856325	25
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856525	30
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856625	50
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856725	100
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856380	25
Preis	155 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856580	30
Preis	60 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856680	50
Preis	117 €	
ELITE-GRIND STAR M	529856780	100
Preis	60 €	

ELITE-GRIND STAR H	DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-GRIND STAR H	529856825	25
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR H	529856925	30
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR H	529857025	50
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR H	529857125	100
Preis	43 €	
ELITE-GRIND STAR H	529856880	25
Preis	60 €	
ELITE-GRIND STAR H	529856980	30
Preis	60 €	
ELITE-GRIND STAR H	529857080	50
Preis	60 €	
ELITE-GRIND STAR H	529857180	100
Preis	117 €	

VARI-GRIND ARROW O	DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND ARROW O	546402907	5/8-11 THD
Preis	28,5 €	
VARI-GRIND ARROW O	546403304	7/8
Preis	28,5 €	
VARI-GRIND ARROW O	546403004	5/8-11 THD
Preis	39,6 €	
VARI-GRIND ARROW O	546403805	7/8
Preis	39,6 €	
VARI-GRIND ARROW O	546403105	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage	
VARI-GRIND ARROW O	546403207	7/8
Preis	56 €	

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

VARI-GRIND DOUBLE S		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND DOUBLE S	585327119	105 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE S	542773077	105 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE S	579821530	115 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE S	579821540	125 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE S	585327120	180 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE S	542773080	180 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327108	105 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542 751307	105 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327109	125 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542751313	125 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327110	180 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542751318	180 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		

VARI-GRIND TURBO M		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND TURBO M	585327121	105 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO M	542773078	105 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO M	579821430	115 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO M	579821440	125 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO M	585327122	180 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO M	579821460	180 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO M	542773081	180 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO+ M	585327111	105 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO+ M	542751308	105 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO+ M	585327112	125 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO+ M	585327113	180 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND TURBO+ M	542751319	180 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		

VARI-GRIND TURBO H		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND SINGLE H	585327117	105 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE H	542773076	105 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE H	585327118	180 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE H	579821360	180 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	546333205	85 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327105	105 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751306	105 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327106	125 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751312	125 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327107	180 mm	5/8-11 THD
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751317	180 mm	7/8-5/8 B
Preis	Preis auf Anfrage		

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

VARI-GRIND SPIRAL H		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND SPIRAL H	579821101	105 mm	7/8
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-GRIND SPIRAL H	579821130	115 mm	7/8
Preis	32,5 €		
VARI-GRIND SPIRAL H	579821140	125 mm	7/8
Preis	39,6 €		
VARI-GRIND SPIRAL H	579821150	150 mm	3/4
Preis	53 €		
VARI-GRIND SPIRAL H	579821160	180 mm	7/8
Preis	56 €		

TACTI-GRIND DOUBLE S		DURCHMESSER	VERBINDER
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242322	105 mm	1-7/8 B
Preis	25,4 €		
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242330	115 mm	1-7/8 B
Preis	29,5 €		
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242340	125 mm	1-7/8 B
Preis	32,5 €		
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242360	180 mm	1-7/8 B
Preis	50 €		

TACTI-GRIND TURBO M		DURCHMESSER	VERBINDER
TACTI-GRIND TURBO M	582242222	105 mm	1-7/8 B
Preis	25,4 €		
TACTI-GRIND TURBO M	582242230	115 mm	1-7/8 B
Preis	29,5 €		
TACTI-GRIND TURBO M	582242240	125 mm	1-7/8 B
Preis	32,5 €		
TACTI-GRIND TURBO M	582242260	180 mm	1-7/8 B
Preis	50 €		

TACTI-GRIND SINGLE H		DURCHMESSER	VERBINDER
TACTI-GRIND SINGLE H	582238940	125 mm	1-7/8 B
Preis	32,5 €		
TACTI-GRIND SINGLE H	582238960	180 mm	1-7/8 B
Preis	50 €		

HARZWERKZEUGE

ELITE-POLISH EP EDGE D		DURCHMESSER	KÖRNUMG
ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	548276501	125 mm	30
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	548276502	125 mm	50
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	548276503	125 mm	100
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	548276504	125 mm	200
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	548276505	125 mm	400
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	548276506	125 mm	800
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	548276507	125 mm	1.500
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	548276508	125 mm	3.000
Preis	Preis auf Anfrage		

VARI-POLISH VP EDGE D		DURCHMESSER	KÖRNUMG
ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	546690101	125 mm	30
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	546690102	125 mm	50
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	546690103	125 mm	100
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	546690104	125 mm	200
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	546690105	125 mm	400
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	546690106	125 mm	800
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	546690107	125 mm	1.500
Preis	Preis auf Anfrage		
ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	529860110	125 mm	3.000
Preis	Preis auf Anfrage		

VARI-POLISH VP EDGE W		DURCHMESSER	KÖRNUMG
VARI-POLISH VP EDGE 50 W	546681901	125 mm	50
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-POLISH VP EDGE 100 W	546681902	125 mm	100
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-POLISH VP EDGE 200 W	546681903	125 mm	200
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-POLISH VP EDGE 400 W	546681904	125 mm	400
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-POLISH VP EDGE 800 W	546681905	125 mm	800
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-POLISH VP EDGE 1500 W	546681906	125 mm	1.500
Preis	Preis auf Anfrage		
VARI-POLISH VP EDGE 3000 W	546681907	125 mm	3.000
Preis	Preis auf Anfrage		

TACTI-POLISH TF EDGE D		DURCHMESSER	KÖRNUMG
TACTI-POLISH TF EDGE 30 D	546113301	125 mm	30
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 50 D	546113302	125 mm	50
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 100 D	546113303	125 mm	100
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 200 D	546113304	125 mm	200
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 400 D	546113305	125 mm	400
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 800 D	546113306	125 mm	800
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 1500 D	546113307	125 mm	1.500
Preis	Preis auf Anfrage		
TACTI-POLISH TF EDGE 3000 D	546113308	125 mm	3.000
Preis	Preis auf Anfrage		

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

ELITE-GRIND TRANSITION		DURCHMESSER	KÖRNUMG	VERBINDER
ELITE-GRIND TRANSITION	546404225	125 mm	30	7/8
Preis	81 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404325	125 mm	50	7/8
Preis	81 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404425	125 mm	100	7/8
Preis	81 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404525	125 mm	200	7/8
Preis	81 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404680	180 mm	30	7/8
Preis	101 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404780	180 mm	50	7/8
Preis	101 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404880	180 mm	100	7/8
Preis	101 €			
ELITE-GRIND TRANSITION	546404980	180 mm	200	7/8
Preis	101 €			

VARI-POLISH VC D		KÖRNUMG
VARI-POLISH VC 50 D	590533901	50
Preis	12,2 €	
VARI-POLISH VC 100 D	590533902	100
Preis	12,2 €	
VARI-POLISH VC 200 D	590533903	200
Preis	12,2 €	
VARI-POLISH VC 400 D	590533904	400
Preis	12,2 €	
VARI-POLISH VC 800 D	590533905	800
Preis	12,2 €	
VARI-POLISH VC 1500 D	590533906	1.500
Preis	12,2 €	
VARI-POLISH VC 3000 D	590533907	3.000
Preis	12,2 €	



KOMPLETTSYSTEME FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Staub und Schlamm enthalten gefährliche Stoffe und müssen sicher und effizient entfernt werden, um Sie und Ihr Team vor Gesundheitsrisiken zu schützen. Bei Husqvarna erhalten Sie Hilfe, Know-how und ein breites,voll integriertes Angebot an leistungsstarken Geräten für das Staub- und Schlammmangement, mit denen Sie die Regeln und Bestimmungen ohne Kompromisse bei der Produktion einhalten können.

HUSQVARNA STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

ÜBERSICHT STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Das Sortiment von Husqvarna für das Staub- und Schlammmangement deckt sämtliche Anforderungen und Anwendungen in der Baubranche ab – von kompakten, einphasigen Staubabsaugern und effizienten Schlammsaugern bis hin zu großen, leistungsstarken Drehstrom-Staubabsaugern und Staubabscheidern für schwere Arbeiten.

EINSATZBEREICHE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT



LUFTFILTER



STAUBABSCHEIDER



STAUBABSAUGER



VORABSCHEIDER



NASS- UND SCHLAMMSAUGER

LÖSUNGEN FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT IM SPOTLIGHT *

LUFTFILTER

A 25

Ausgangsleistung

230 W

Max. Luftstrom

600 m³/h

STAUBABSCHEIDER

DC 655

Nenneingangsleistung

6,2 kW

Luftstrom

3.200 m³/h

STAUBABSAUGER

DE 120 H

Nenneingangsleistung

2,2 kW

Luftstrom

480 m³/h

VORABSCHEIDER

C 3000

Energiequelle

Manuell

Gewicht

22 kg

NASS- UND SCHLAMMSAUGER

W 70 P

Nenneingangsleistung

2 kW

Luftstrom

200 m³/h



LONGOPAC-BEUTEL

Das Longopac-Beutelsystem erleichtert das Wechseln des Staubbeutels ohne Austreten von Staub.



HEPA-FILTER

Individuell getestete und zertifizierte HEPA-Mikrofilter fangen 99,99 % des verbleibenden Kieselsäurestaubs in der lungengängigen Größe (0,3 µm) auf.



AKKU STAUBABSAUGER

Die kabellosen Modelle verfügen über zwei verschiedene Akku-Systeme, die beide zur Stromversorgung einer ständig wachsenden Palette von Husqvarna Geräten eingesetzt werden können. Darüber hinaus können beide akkubetriebenen Entstauber in Verbindung mit vielen (akkubetriebenen) Elektrowerkzeugen eingesetzt werden.

STAUBABSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten

					
Produkt-Webseite					
Technische Daten Teilenummer (ohne Fernbedienung) Preis Teilenummer (mit Fernbedienung) Preis	T 10000 967663704 17811 €	T 7500 967664104 11143 €	HTC D80 967839012 Preis auf Anfrage 967839013 Preis auf Anfrage	HTC D60 967839913 9235 € 967839911 11731 €	DC 6000 967977702 Preis auf Anfrage
Motor					
Ausgangsleistung	11 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,4 PS	5,7 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor					
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	415 V	415 V	380-440 V
Nennleistung	-	12 A	16,7 A	15 A	15,4 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50 Hz
Technische Daten					
Luftströmung	900 m³/h	600 m³/h	700 m³/h	530 m³/h	700 m³/h
Max. Vakuum	300 mbar	280 mbar	380 mbar	380 mbar	420 mbar
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	3	2	3	2	1
Mikrofilterfläche	3,9 m²	2,9 m²	3,5 m²	4 m²	3 m²
Wasserhub	118 Zoll	110 Zoll			
Abmessungen					
Schlauchdurchmesser	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Länge	1.400 mm	1.245 mm	1.170 mm	1.235 mm	1.252 mm
Breite	736 mm	686 mm	800 mm	680 mm	3.766 mm
Höhe	1.727 mm	1.753 mm	1.730 mm/1.810 mm	1.400 mm/1.920 mm	1.899 mm
Gewicht	336 kg	206 kg	272 kg	179 kg	305 kg
Geräuschpegel					
Geräuschpegel	89,5 d(B)A	85 d(B)A	75 d(B)A	82 d(B)A	77 d(B)A
Passt zu					
Bodenfräsen und Glättmaschinen	BMC 335 / 335RC	BMP 335			
Planeten-Schleifmaschinen	PG 8S / 8DR / 8XR BMG 780 / 780RC HTC 950 RX	PG 6S / 6DR / 6XR BMG 555 BMG 780 / 780RC	PG 8S BMG 780 / 780RC HTC 950 RX	PG 6S	
Zubehör					
Mitgeliefertes Zubehör	- Ein 76-mm-Schlauch (10 m) • Camlock-Adapter • 76-50 mm - Ein 51-mm-Schlauch (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Ein Longopac®-Beutel	- Ein 76-mm-Schlauch (10 m) • Camlock-Adapter • 76-50 mm - Ein 51-mm-Schlauch (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Ein Longopac®-Beutel	- Ein 63-mm-Schlauch (10 m) • Ein 76-mm-Schlauch (10 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450mm	- Ein 51-mm-Schlauch (3,3 m) • Ein 76-mm-Schlauch (76 mm) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm	- Ein 75-mm-Schlauch (10 m) • Ein 51-mm-Schlauch (10 m) • Saugrohr • Bodenaufsatz • Zwei Longopac®-Beutel

STAUBABSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten

					
Produkt-Webseite					
Technische Daten Teilenummer – Staubabsauger Preis	DE 130 H 970519501 4568 €	DE 120 H 970514801 2883 €	DE 110 H 970509401 2164 €	DE 110 SH 970509601 1865 €	S 11 970466601 1043 €
Motor					
Ausgangsleistung	3 kW	2,2 kW	1,1 kW	0,9 kW	1,2 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor					
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V V	220-240 V	220-230 V
Nennleistung	15 A	15 A	5 A	4 A	6,5 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz		50-60 Hz	50-60 Hz
Technische Daten					
Luftströmung	415 m³/h	480 m³/h	240 m³/h	215 m³/h	260 m³/h
Max. Vakuum	275 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	270 mbar
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	2	2	1	1	2
Mikrofilterfläche	2,4 m²	2,4 m²	1,4 m²	1,4 m²	-
Wasserhub					
Abmessungen					
Schlauchdurchmesser	63 mm	51 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Länge	855 mm	815 mm	670 mm	670 mm	440 mm
Breite	542 mm	542 mm	400 mm	400 mm	380 mm
Höhe	1.175 mm	1.125 mm	1.000 mm	1.000 mm	530 mm
Gewicht	48 kg	39 kg	26 kg	25 kg	16 kg
Geräuschpegel					
Geräuschpegel	78,5 d(B)A	83,8 d(B)A	78,6 d(B)A	78,6 d(B)A	69 d(B)A
Passt zu					
Bodenstripper	BMS 150	BS 75 / BS 110			
Bodenfräsen und Glättmaschinen	BMP 265 / 265 BENZIN	CG 200 / CG 200 / BMP 215 / 215 BENZIN			
Einscheiben-Schleifmaschinen	PG 400	BGS 250 / PG 280 / HTC 270 EG			
Planeten-Schleifmaschinen	PG 5S / 5 BMG 555				
Zubehör					
Handgeführte Schleifmaschinen		BGV 180 AVO / BHG 180 G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 / G125 / G5 BGV 180 AVO BHG 180 / G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 / G125 / G5 BGV 180 AVO BHG 180 / G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 / G125 / G5 BGV 180 AVO BHG 180 / G180 / G7
Trockenes Kernbohren		DM 280 / DM 230 (Staubring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 /DM 540i (Staubring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Staubring)	DM 220 / DM 200 (Staubring)
Trockenes Trennschleifen		K 3000 / K 4000 / K 1PACE (Sauger-Anbaugerät) K 770 VAC	K 535i (Sauger-Anbaugerät)	K 535i (Sauger-Anbaugerät)	K 535i (Sauger-Anbaugerät)
Zubehör					
Mitgeliefertes Zubehör	• 63-mm-Schlauchsatz (10 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 51-mm-Schlauchsatz (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 38-mm-Schlauchsatz (5 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • Multiadapter 38 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 38-mm-Schlauchsatz (5 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • Multiadapter 38 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 38-mm-Schlauch (4 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • PE-Beutel

STAUBABSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		DE 120 H PACE	DE 110i H
Teilenummer – Staubabsauger		970514801	970514902
Preis		2883 €	1750 €
Motor			
Ausgangsleistung		2,2 kW	0,9 kW
Energiequelle		Akku	Akku
Motor			
Spannung		94 V	36 V
Frequenz			
Technische Daten			
Luftströmung		410 m³/h	200 m³/h
Max. Vakuum		200 mbar	170 mbar
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm		2	1
Mikrofilterfläche		2,7 m²	1,4 m²
Wasserhub			
Abmessungen			
Schlauchdurchmesser		51 mm	38 mm
Länge		815 mm	670 mm
Breite		542 mm	400 mm
Höhe		1.125 mm	1.000 mm
Gewicht		41 kg	26 kg
Geräuschpegel			
Geräuschpegel		83,8 d(B)A	78,6 d(B)A
Passt zu			
Bodenstripper		BS 75 / BS 110	
Bodenfräsen und Glättmaschinen		CG 200 / CG 200 / BMP 215 / 215 BENZIN	
Einscheiben-Schleifmaschinen		BGS 250 / PG 280 / HTC 270 EG	
Planeten-Schleifmaschinen		PG 450	
Handgeführte Schleifmaschinen		BGV 180 AVO / BHG 180 G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 G125 / G5 BGV 180 AVO / BHG 180 G180 / G7
Trockenes Kernbohren		DM 280 / DM 230 (Staubring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Staubring)
Trockenes Trennschleifen		K 3000 / K 4000 / K 1 PACE (Sauger-Anbaugerät) K 770 VAC	K 535i (Sauger-Anbaugerät)
Zubehör			
Mitgeliefertes Zubehör		• 51-mm-Schlauchsatz (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel • Longopac®-Schutz	• 38-mm-Schlauchsatz (5 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • Multiadapter 38 mm • Staubschutzkappe • Longopac®-Schutz

ENTSTAUBER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		BLASTRAC DC 655	BLASTRAC DC 975	BLASTRAC DC 2-48	BLASTRAC DC 350EX
Teilenummer – Staubabscheider		970685201	970705203	970692402	970693801
Preis		Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Motor					
Ausgangsleistung		6,6 kW	9 kW	18 kW	5,5 kW
Energiequelle		Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor					
Phasen		Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung		400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung		13,7 A	18 A	32 A	63 A
Frequenz		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Technische Daten					
Luftströmung		3.200 m³/h	3.510 m³/h	2.200 m³/h	1.250 m³/h
Max. Vakuum					
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm				1	1
Abmessungen					
Kapazität Staubbehälter		100 l	150 l	-	100 l
Kapazität Staubbeutel		-	-	3,85 l	-
Schlauchdurchmesser		150 mm	150 mm	2 × 150 mm	100 mm
Länge		1.731 mm	1.731 mm	2.293 mm	1.686 mm
Breite		757 mm	866 mm	1.410 mm	795 mm
Höhe		1.643 mm	1.643 mm	1.956 mm	1.644 mm
Gewicht		481 kg	521 kg	1.107 kg	665 kg
Geräuschpegel					
Geräuschpegel		85 d(B)A	82 d(B)A	83 d(B)A	85 d(B)A

STAUBABSCHIEDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		
Teilenummer – Staubabscheider		
Preis		
Motor		
Ausgangsleistung	13 kW	17 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor		
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	30 A
Frequenz	50 Hz	50/60 Hz
Technische Daten		
Luftströmung	1.200 m³/h	4.000 m³/h
Max. Vakuum	200 mbar	
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	1	1
Abmessungen		
Kapazität Staubbehälter	-	-
Kapazität Staubbeutel	Longopac	385 l
Schlauchdurchmesser	100 mm	2 × 150 mm
Länge	1.600 mm	2.250 mm
Breite	800 mm	1.365 mm
Höhe	1.810 mm	1.976 mm
Gewicht	360 kg	1.360 kg
Geräuschpegel		
Geräuschpegel	78 d(B)A	83 d(B)A

SCHLAMMSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten			
Teilenummer – Schlammsauger			
Preis			
Motor			
Ausgangsleistung	1,5 kW	1,2 kW	1,85 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor			
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	5,2 A	5,2 A	5,2 A
Frequenz			50 Hz
Technische Daten			
Luftströmung	160 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Max. Vakuum	220 mbar	220 mbar	
Pumpenleistung	0,35 kW		
Fördermenge	150 l/min		
Behälterfassungsvermögen	29 l	70 l	
Abmessungen			
Schlauchdurchmesser	150 l		100 l
Länge	-		-
Breite	530 mm	600 mm	600 mm
Höhe	520 mm	570 mm	570 mm
Gewicht	910 mm	1.250 mm	1.250 mm
Höhe	26 kg	32 kg	42 kg
Geräuschpegel			
Geräuschpegel	77 d(B)A	83 d(B)A	85 d(B)A
Passt zu			
Wandsägen			WS 482 HF / WS 440 HF / WS 220 (Wassersammelring)
Seilsägen	CS 2512 / CS 10		
Fugenschneider	FS 7000 D / DL / FS 5000 D FS 4800 D / FS 3500 G Serie FS 500 / Serie FS 400 Serie FS 300		FS 7000 D / DL / FS 5000 D FS 4800 D / FS 3500 G Serie FS 500 / Serie FS 400 Serie FS 300 (Wassertanksatz)
Nasses Kernbohren	DM 700 / DM 430 / DM 400 / DM 280 / DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Wassersammelring)	DM 700 / DM 430 / DM 400 / DM 280 / DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Wassersammelring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 DM 540i (WT 15i / PWT)
Nasses Trennschleifen	K 535i / K 1 PACE / K 770 / K 970 / K 1270 / K 3000 / K 4000 / K 7000	K 535i / K 1 PACE / K 770 / K 970 / K 1270 / K 3000 / K 4000 / K 7000	K 535i (WT 15i / PWT) K 1 PACE (WT 15i / PWT) K 770 (WT 15i / PWT / KV 7) K 970 (WT 15i / PWT / KV 9 / 12) K 1270 (WT 15i / PWT / KV 9 / 12) K 3000 / K 4000 (WT 15i / PWT) K 7000 (WT 15i / PWT)
Nasses Fliesen- und Steintrennsägen	TS 400 F / TS 350 E / TS 300 E / TS 100 R / TS 73 R / TS 66 R / TS 60	TS 400 F / TS 350 E / TS 300 E / TS 100 R / TS 73 R / TS 66 R / TS 60	TS 400 F / TS 350 E / TS 300 E / TS 100 R / TS 73 R / TS 66 R / TS 60

VORABSCHIEDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		
Teilenummer – Vorabscheider		
Preis		
Abmessungen		
Volumen	37 l	100 l
Schlauchdurchmesser	63 mm	76 mm
Länge	590 mm	600 mm
Breite	730 mm	720 mm
Höhe	1.580 mm	1.640 mm
Gewicht	27 kg	67 kg
Passt zu		
Bodenfräsen und Glättmaschinen	BMP 335 / BMP 4000 RC	BMP 4000 RC
Planetenschleifmaschinen	PG 450 / PG 510 PG 5S / 5	PG 6S / 6DR / 6XR PG 8S / 8DR / 8XR
Zubehör		
Mitgeliefertes Zubehör	• Lieferung mit Longopac® • 63-mm-Schlauch, 2,5 m inkl. Adapter	• Lieferung mit Longopac® • Ein 76-mm-Schlauch, 10 mm • mit Camlock-Buchse auf beiden Seiten

LUFTREINIGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten			
Teilenummer – Luftfilter			
Preis			
Motor			
Ausgangsleistung	750 W	230 W	529 W
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor			
Phasen	Einphasig	1	1
Spannung	220-230 V	220-240 V	220-240 V
Nennleistung	3,3 A	1 A	2,3 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Max. Leistung Zusatzsteckdose	1,2 kW		
Technische Daten			
Max. Luftstrom an Turbine	2.000 m³/h	864 m³/h	1.650 m³/h
Max. Luftstrom HEPA*		600 m³/h	1.070 m³/h
Max. Luftstrom HEPA + Vorfilter*		540 m³/h	1.000 m³/h
Max. Luftstrom HEPA + Vorfilter + Kohlefilter*		400 m³/h	750 m³/h
Vorfilterfläche		0,34 m²	0,51 m²
HEPA-Filterfläche		3 m²	4,6 m²
IP-Klasse		IP X4	IP X4
Primärfilterfläche	0,16 m²		
H130 HEPA-Filterfläche	0,16 m²		
Max. Vakuum	6 mbar		
Abmessungen			
Länge	460 mm	410 mm	410 mm
Breite	700 mm	340 mm	370 mm
Höhe	820 mm	430 mm	580 mm
Gewicht	39 kg	14 kg	20 kg
Geräuschpegel			
Geräuschpegel	68 d(B)A	62 dB(A)	63 dB(A)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		T 10000	T 7500
Zubehör und Ersatzteile			
Vorfilter, Steckmontage T 10000 Preis	590438601 1795 €	•	
Vorfilter, Steckmontage T 7500 Preis	590438801 898 €		•
HEPA-Filter H13 T-Line Preis	590429701 404 €	•	•
76-mm-Schlauch kpl., 10 m (2 Camlock-Buchsen) Preis	590437001 835 €	•	•
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter für Reinigungsset Preis	590428101 322 €	•	•
Camlock-Adapterbuchse 76-5 mm (z. B. für T-Line-Reinigungsset) Preis	590436501 141 €	•	•
Camlock-Adapterstecker 76-50 mm (z. B. für Reinigungsset auf 76-mm-Schlauch) Preis	591962101 53 €	•	•
Rohr 50 mm Preis	536344201 120 €	•	•
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm Preis	536343901 121 €	•	•
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm Preis	599594201 22,2 €	•	•
Verlängerung Camlock-Adapterstecker 76 mm – Stecker 76 mm Preis	591961701 282 €	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss Preis	536134401 118 €	•	•
Schlauchbeutel, 280 l Preis	531099202 64 €	•	•
Tasche Longopac®, 4 Stück Preis	590429201 116,12 €	•	•
Longopac®, extra stark Preis	593446401 116,12 €	•	•
Longopac recycelt Preis	529681001 196 €	•	•

Technische Daten		HTC D80	HTC D60
Zubehör			
Tasche Longopac®, 4 Stück Preis	590429201 116,12 €	•	•
Longopac®, extra stark Preis	593446401 116,12 €	•	•
Tasche Longopac®, DC 6000 Preis	584650201 101 €	•	•
Longopac recycelt Preis	529681001 196 €	•	•
Vorfilter, Steckmontage D 80 Preis	593530601 1150,74 €	•	•
HEPA-Filter D 80 Preis	593444001 411,65 €	•	•
76-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m), 1 Camlock-Stecker und 1 Camlock-Buchse Preis	525584601 1098 €	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss Preis	536134401 118 €	•	•
Schlauchbeutel, 280 l Preis	531099202 64 €	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		T 4000	DC 6000
Zubehör und Ersatzteile			
Tasche Longopac®, 4 Stück Preis	590429201 116,12 €	•	
Longopac®, extra stark Preis	593446401 116,12 €	•	
Tasche Longopac®, DC 6000 Preis	584650201 101 €		•
Longopac recycelt Preis	529681001 196 €	•	
76-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m), 1 Camlock-Stecker und 1 Camlock-Buchse Preis	525584601 1098 €		•
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter Preis	536355501 123 €	•	
51-mm-Schlauch, antistatisch, 7,5-m-Schlauch inkl. Adapter Preis	536355601 551 €	•	
Rohr 50 mm Preis	536344201 120 €	•	
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm Preis	536343901 121 €	•	
Satz Ersatzgummistreifen Preis	521912101 70 €		•
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm Preis	599594201 22,2 €	•	
Vorfilter S 36 / T 4000 Preis	590430202 86 €	•	
HEPA-Filterpatrone Preis	590429801 83 €	•	
Adapter, 63-mm-Schlauch auf 76 mm, gerade Preis	590429401 55 €	•	
Camlock-Buchse auf 76 mm Preis	590428701 49 €	•	
Adapter 76-mm-Camlock auf 50 mm, gerade Preis	590436501 141 €		
50-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m) Preis	585871001 572 €		•
Bodenaufsatz mit Saugrohr Preis	585870901 318 €		•
Kunststoffadapter Preis	585647601 20,2 €		•
Satz Ersatzbürsten Preis	510278501 85 €		•
75-mm-Ring, schwarz Preis	502534005 13,8 €		•
63-mm-Schlauch kpl. 10 m (S 36, T 4000) Preis	590437401 321 €	•	
Schlauchkappe 38/51 mm Preis	536349701 Preis auf Anfrage	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss Preis	536134401 118 €	•	•
Schlauchbeutel, 280 l Preis	531099202 64 €	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		S 36	S 11
Zubehör und Ersatzteile			
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	
Preis	116,12 €		
Longopac®, extra stark	593446401	•	
Preis	116,12 €		
Longopac recycelt	529681001	•	
Preis	196 €		
PE-Beutel	599532201		•
Preis	172,44 €		
Vliesbeutel (5 Stück)	529313102		•
Preis	Preis auf Anfrage		
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355501	•	
Preis	123 €		
51-mm-Schlauch, antistatisch, 7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355601	•	
Preis	551 €		
Rohr 50 mm	536344201	•	
Preis	120 €		
Rohr 38 mm	536644201		•
Preis	Preis auf Anfrage		
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm	536343901	•	
Preis	121 €		
Bodenaufsatz 370 mm, Gummi 38 mm	529805001		•
Preis	102,62 €		
Satz Werkzeuggummilippen, 370 mm	529804201		•
Preis	10,2 €		
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm	599594201	•	
Preis	22,2 €		
Satz Werkzeugbürstenlippen, 370 mm	599594101		•
Preis	21,32 €		
Vorfilter S 36 / T 4000	590430202	•	
Preis	86 €		
HEPA-Filterpatrone	590429801	•	
Preis	83 €		
HEPA-Filterpatrone	591924001		•
Preis	197,64 €		
Adapter, 63-mm-Schlauch auf 76 mm, gerade	590429401	•	
Preis	55 €		
Camlock-Buchse auf 76 mm	590428701	•	
Preis	49 €		
Adapter 76-mm-Camlock auf 50 mm, gerade	590436501	•	
Preis	141 €		
Staubfänger 180 mm	593010403		
Preis	338 €		
Staubfänger 125 mm M14	593010401		•
Preis	290 €		
Staubabdeckung 102-125 mm (ohne Adapter)	593800701	•	
Preis	269 €		
Staubabdeckung 180-230 mm (ohne Adapter)	593800702	•	
Preis	395 €		
Staubring 90 mm	593055401	•	•
Preis	335 €		
Staubring 180 mm	593055402	•	
Preis	557 €		
Staubmanschette	593803001	•	
Preis	492 €		
Befestigung Staubsauger-Kit K 4000	523095001	•	
Preis	231 €		
Befestigung Staubsauger-Kit K 535i	594077801		•
Preis	100 €		
63-mm-Schlauch kpl. 10 m (S 36, T 4000)	590437401	•	
Preis	321 €		
Multiadapter 51-mm-Schlauch	594956801	•	
Preis	38,5 €		
Schlauchkappe 38/51 mm	536349701	•	
Preis	Preis auf Anfrage		
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss	536134401	•	•
Preis	118 €		
Schlauchbeutel, 280 l	531099202	•	
Preis	64 €		
Schlauchbeutel, 70 l	531099201		•
Preis	42 €		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Serie DE 110 H	Serie DE 120 H	Serie DE 130 H
Zubehör und Ersatzteile				
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	•	•
Preis	116,12 €			
Longopac®, extra stark	593446401	•	•	•
Preis	116,12 €			
Longopac recycelt	529681001	•	•	•
Preis	196 €			
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355501		•	
Preis	123 €			
51-mm-Schlauch, antistatisch, 7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355601		•	
Preis	551 €			
38-mm-Schlauch/5-m-Schlauch kpl. inkl. Adapter	536355301	•		
Preis	106,51 €			
38-mm-Schlauch, antistatisch/5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355401	•		
Preis	327,92 €			
Rohr 50 mm	536344201	•	•	•
Preis	120 €			
Rohr 38 mm	536644201	•		
Preis	Preis auf Anfrage			
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm	536343901		•	•
Preis	121 €			
Bodenaufsatz 370 mm, Gummi 38 mm	529805001	•		
Preis	102,62 €			
Satz Werkzeuggummilippen, 370 mm	529804201	•		
Preis	10,2 €			
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm	599594101		•	•
Preis	21,32 €			
Vorfilter DE 120 H	536372701		•	
Preis	86 €			
Vorfilter DE 110 H	536372601	•		
Preis	61 €			
HEPA-Filter H13	534123601	•	•	•
Preis	94 €			
Staubfänger 180 mm	593010403		•	
Preis	338 €			
Staubfänger 125 mm M14	593010401		•	
Preis	290 €			
Staubfänger 125 mm	593010402		•	
Preis	290 €			
Staubabdeckung 102-125 mm (ohne Adapter)	593800701	•	•	
Preis	269 €			
Staubabdeckung 180-230 mm (ohne Adapter)	593800702		•	
Preis	395 €			
Staubring 90 mm	593055401	•	•	
Preis	335 €			
Staubring 180 mm	593055402		•	
Preis	557 €			
Staubmanschette	593803001		•	
Preis	492 €			
Befestigung Staubsauger-Kit K 4000	523095001	•	•	
Preis	231 €			
Befestigung Staubsauger-Kit K 1 PACE	529577901		•	
Preis	215 €			
Befestigung Staubsauger-Kit K 535i	594077801	•	•	
Preis	100 €			
Staubfänger 125 mm M14	593010401	•		
Preis	290 €			
Staubfänger 125 mm	593010402	•		
Preis	290 €			
63-mm-Schlauch kpl. 10 m (S 36, T 4000)	590437401			•
Preis	321 €			
Multiadapter 51-mm-Schlauch	594956801		•	
Preis	38,5 €			
Multiadapter 38-mm-Schlauch	594956901	•		
Preis	32,6 €			
Schlauchkappe 38/51 mm	536349701	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage			
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss	536134401	•	•	•
Preis	118 €			
Schlauchbeutel, 280 l	531099202		•	•
Preis	64 €			
Schlauchbeutel, 70 l	531099201	•		•
Preis	42 €			

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DE 110i H	DE 120 H PACE
Zubehör und Ersatzteile			
Batterie 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh Preis	970717601 293 €	•	
Batterie 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh Preis	970717701 412 €	•	
Ladegerät 40-C500X EU Preis	970810401 171 €	•	
Ladegerät 40-C750X EU Preis	970810501 198 €	•	
Ladegerät 40-C1000X4 Preis	970763401 488 €	•	
Batterie, 100-B380X Preis	970494101 881 €		•
Batterie, 100-B750X Preis	970494201 1139 €		•
Ladegerät C900X Preis	970495001 715 €		•
Ladegerät C1800X Preis	970495101 777 €		•

Technische Daten		C5500	C 3000
Zubehör und Ersatzteile			
Tasche Longopac®, 4 Stück Preis	590429201 116,12 €	•	•
Schlauch kpl., 76 mm 10 m Preis	590437001 835 €	•	
Schlauch kpl., 63 mm 10 m Preis	590437401 321 €	•	•
Schlauch kpl., 63 mm 2,5 m Preis	591970901 243 €		•

Technische Daten		A 2000
Zubehör und Ersatzteile		
Vorfilter A 2000 (20er-Packung) Preis	590430002 359 €	•
Vorfilter A 1000 (20er-Packung) Preis	590430001 98 €	
Kohlefilter A 2000 Preis	591994001 60 €	•
Kohlefilter A 1000 Preis	591994101 28,9 €	
Hepa-Filter A 2000 Preis	590427701 351 €	•
Hepa-Filter A 1000 Preis	590460801 260 €	
Transportabdeckung A 2000 Preis	590429502 Preis auf Anfrage	•
Transportabdeckung A 1000 Preis	591969101 Preis auf Anfrage	
Ansaugschlauch-Adapter A 2000 Preis	590437801 121 €	•
Ansaugschlauch-Adapter A 1000 Preis	590437901 52 €	
Schlauch, A 2000 (254 mm × 6 m) Preis	591508201 338 €	•
Schlauch, A 1000 (160 mm × 6 m) Preis	591504401 187 €	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		W 250 P	W 70	W 70 P
Zubehör und Ersatzteile				
Wassersammelringe WSR 100 mm Preis	593563001 269 €	•	•	•
Wassersammelringe WSR 150 mm Preis	593563002 278 €	•	•	•
Wassersammelringe WSR 200 mm Preis	593563003 339 €	•	•	•
Wassersammelringe WSR 250 mm Preis	593563004 344 €	•	•	•
Wassersammelringe WSR 300 mm Preis	593563005 448 €	•	•	•
Wassersammelringe WSR 350 mm Preis	593563006 576 €	•	•	•

Technische Daten		Blastrac BDC-1133	Blastrac DC 655	Blastrac DC 975	Blastrac DC 2-48	Blastrac DC 350EX
Zubehör und Ersatzteile						
Schlauch Ø36 mm, 4 m Preis	533515001 56,7 €	•				
Schlauch Ø127 mm, 15 m Preis	534783301 440,07 €		•	•		
Schlauch Ø127 mm, 15 m Preis	534519301 Preis auf Anfrage					•
Schlauch Ø150 mm, 20 m Preis	534783501 710,91 €		•	•	•	
Filter Klasse M Preis	533953501 83,88 €	•				
Hepa-Filter Preis	533932501 84,75 €	•				
Patronenfilter Klasse M Preis	533969201 112,01 €		•	•	•	•
Filtersystem HEPA kpl. H14 Preis	534515302 Preis auf Anfrage		•	•		
Hepa-Filter Preis	534008001 1312,01 €		•	•		
Satz Vliesfilterbeutel, 5 Stk. Preis	534583001 23,77 €	•				
Satz Kunststoff-Abfallbeutel,5 Stk. Preis	534513601 27,41 €	•				
Longopac-Hülse (4 × 20 m) Preis	534073301 116,12 €		•	•		
Big Bag 67,5 l Preis	533960701 9,08 €		•	•	•	
Big Bag 145 l Preis	534026201 9,27 €		•	•	•	
Big Bag 385 l Preis	533993301 43,29 €				•	
Schlauchhülse Ø36 mm Preis	533 769801 Preis auf Anfrage	•				
Schlauchanschluss Ø50-36 mm Preis	533547001 12,2 €	•				
Werkzeugadapter Ø27 mm Preis	533686401 13,84 €	•				
1 Vliesfilterbeutel Preis	533906101 Preis auf Anfrage	•				
Fugendüse Preis	533365501 Preis auf Anfrage	•				
Reinigungsset komplett Preis	533547101 62,82 €	•				
Kastenhalter Preis	534900401 41,7 €	•				
Metallgriff Preis	534705201 115,59 €	•				
Wand- und Bodenstütze Preis	534900701 Preis auf Anfrage	•				
Gehäuse Gerätewagen Preis	534900501 Preis auf Anfrage	•				
T-Lock-Gehäuse für BGV 125 AV Preis	534246401 175 €	•				
T-Lock-Gehäuse 380 × 270 × 127 mm Preis	534899801 122 €	•				
T-Lock-Gehäuse 380 × 270 × 285 mm Preis	534900001 199 €	•				
Longopac-Kit Preis	533941102 1168,07 €		•			
Big Bag-Kit Preis	533895802 Preis auf Anfrage		•			
Staubbehälter-Kit Preis	533489502 2569,79 €		•	•		
Longopac-Kit Preis	534081602 3247,09 €			•		
Big Bag-Kit Preis	533887102 1939,73 €			•		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Blastrac DC 200	Blastrac DC 900
Schlauch Ø100 mm, 20 m	534784101	•	
Preis	76,28 €		
Schlauch Ø150 mm, 20 m	534783501		•
Preis	710,91 €		
Patronenfilter Klasse M	533969201		•
Preis	112,01 €		
Sternfilter Klasse M	534865901	•	
Preis	620,65 €		
Hepa-Filter	534258201	•	
Preis	1190,21 €		
Longopac-Hülse (4 × 20 m)	534073301	•	
Preis	116,12 €		
Big Bag 675 l	533960701		•
Preis	9,08 €		
Big Bag 145 l	534026201		•
Preis	9,27 €		
Big Bag 385 l	533993301		•
Preis	43,29 €		
Bewegliche Düse 400 mm breit	534706802	•	
Preis	Preis auf Anfrage		
Bewegliche Düse 500 mm breit	534931101	•	
Preis	117,15 €		
Aluminium-Handgriff 50 mm	534948101	•	
Preis	153,48 €		
Handgriff, verchromt, 50 mm	534389102	•	
Preis	Preis auf Anfrage		





INTELLIGENTE WANDSÄGEN IN MODULBAUWEISE FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Ja, Husqvarna Wandsägen sind leistungsstarke Wandschneidemaschinen. Aber was sie wirklich besonders macht, ist das intelligente modulare Design, das einfachen Transport und Aufbau ermöglicht. Das spart viel Zeit und Aufwand bei jeder einzelnen Aufgabe, sodass Sie einen größeren Teil des Arbeitstags mit produktivem Schneiden verbringen können.

HOCHEFFIZIENTE WANDSÄGEN ZUM TRENNEN VON SCHWERBETON

WANDSÄGEN – ÜBERSICHT

Husqvarna Wandsägen sind mit leistungsstarken Hochfrequenz-Elektromotoren ausgestattet, die mit einer maximalen Schnitttiefe von 730 mm von einer Seite große Öffnungen in starke Stahlbetonwände schneiden können.

EINSATZBEREICHE FÜR WANDSÄGEN



ABBRUCH VON
WÄNDEN



GROSSE ÖFFNUNGEN



TREPPENHÄUSER



FENSTERÖFFNUNGEN

ANGEBOT AN WANDSÄGEN*

WANDSÄGE WS 482 HF  Ausgangsleistung 19 kW Schnitttiefe, max. 730 mm	WANDSÄGE WS 440  Ausgangsleistung 13 kW Schnitttiefe, max. 530 mm	WANDSÄGE WSC 40  Ausgangsleistung 11 kW Schnitttiefe, max. 400 mm	WANDSÄGE WS 8  Ausgangsleistung 6,5 kW Schnitttiefe, max. 395 mm
---	--	--	--

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



HOHES LEISTUNGSGEWICHT

Alle Wandsägenmotoren von Husqvarna sind hocheffizient, erreichen eine hohe Ausgangsleistung auf der Spindel und sind aufgrund ihres geringen Gewichts vom Bediener leicht zu heben.



EINFACHE BEDIENUNG

Der Sägefortschritt lässt sich mit der Fernbedienung einfach steuern und einstellen. Dazu gehören auch die Drehzahl und die Richtung der Trennscheibe, die Vorschubgeschwindigkeit und die Eintauchtiefe.



EINFACHER TRANSPORT UND EINFACHE EINRICHTUNG

Die intelligente, modulare Bauweise von Sägemotor, Antriebsaggregat, Schlitten und Befestigungselementen erleichtert die Montage der Wandsäge am Arbeitsplatz. Das komplette System kann komfortabel auf einen Transportwagen geladen werden.

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		
Teilenummer – 800 mm		
Teilenummer – 1.000 mm		
Motor		
Ausgangsleistung	19 kW	13 kW
U/min. Abtriebswelle, Max.	1.200 U/min	1.200 U/min
Max. Spindeldrehmoment	230 Nm	125 Nm
Anfahrdrehmoment Spindel	230 Nm	100 Nm
Nennleistung	32 A	32 A
Motor für Sägeblattantrieb		
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Schneidausrüstung		
Dorndurchmesser	60/25,4 mm	60/25,4 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	1.600 mm	1.200 mm
Trennscheibendurchmesser, min.	600 mm	600 mm
Durchmesser Starttrennscheibe, max.	1.000 mm	1.000 mm
Schnitttiefe, max.	730 mm	530 mm
Getriebe		
Anzahl Getriebestufen	2	1
Antriebsstrang	Gang	Gang
Vorschubsystem/Steuerung	Elektrisch/automatisch	Elektrisch/automatisch
Andere		
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	7 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	25 °C	25 °C
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	2.200 mm	2.200 mm
Gerätegröße Breite	900 mm	900 mm
Gerätegröße Höhe	800 mm	800 mm
Gewicht Sägeeinheit	28 kg	25 kg
Gewicht Sägeschlitten 400	3,7 kg	3 kg
Gewicht 79" (2 m) 400 Schiene inkl. Führungsschlitten	19 kg	19 kg
Gewicht 47" (1,2 m) 400 Schiene inkl. Führungsschlitten	9,5 kg	9,5 kg
Gewicht 42" (1,06 m) 200 Schiene		-
Geräuschemissionen		
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	109 dB(A)	109 dB(A)

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		
Teilenummer – 800 mm		
Teilenummer – 1.000 mm		
WS 482 HF		
WS 440 HF		
Empfohlene Ausrüstung		
Wandsägen		
Seilsäge	CS 10	CS 10
Motorsäge	WSC 40	WSC 40
Antriebsaggregat	PP 492	PP 492
Im Lieferumfang enthalten		
• 4 Wandhalterungen • Kupplung • Öl • Trennscheibenschutz • Schiene 1,2 m (anschließbar) • Schiene 2,0 m (anschließbar) • 2 x Sägeschlitten • Werkzeugsatz • Spurhalter • Führung Trennscheibenschutz • Fernbedienung • Anschlusskabel • Wasserschläuche • Transportbox mit Ladegerät • CAN-Kabel		



Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		
Teilenummer	WS 8	WSC 40
Preis	967971301 34094 €	967252301 17611 €
Motor		
Ausgangsleistung	6 kW	11 kW
U/min. Abtriebswelle, Max.	1.500 U/min	3.500 U/min
Max. Spindeldrehmoment	68 Nm	30 Nm
Anfahrdrehmoment Spindel	48 Nm	25 Nm
Nennleistung		
Motor für Sägeblattantrieb	16 A	
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Schneidausrüstung		
Dorndurchmesser	60/25,4 mm	
Trennscheibendurchmesser, Max.	900 mm	
Trennscheibendurchmesser, min.	500 mm	
Durchmesser Starttrennscheibe, max.	600 mm	
Schnitttiefe, max.	395 mm	400 mm
Getriebe		
Anzahl Getriebestufen	1	1
Antriebsstrang	Gang	Gang
Vorschubsystem/Steuerung	Elektrisch/automatisch	
Andere		
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	8 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	35 °C	60 °C
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	286 mm	970 mm
Gerätegröße Breite	350 mm	160 mm
Gerätegröße Höhe	412 mm	380 mm
Gewicht Sägeeinheit	19 kg	17,5 kg
Gewicht 2,16 m Schiene	11 kg	
Gewicht 1,1 m Schiene	5,5 kg	
Geräuschemissionen		
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	105 dB(A)	106 dB(A)

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		
Teilenummer	WS 8	WSC 40
Preis	967971301 34094 €	967252301 17611 €
Empfohlene Ausrüstung		
Wandsägen	WS 482 HF / WS 440 HF	
Seilsäge	-	
Motorsäge	-	
Antriebsaggregat	PP 8	PP 492
Im Lieferumfang enthalten		
• 2 Standardschutze • 2 Schutze zum Bündigschneiden • Werkzeugsatz • Transportkiste		



ANTRIEBSAGGREGATE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		
Preis		
Motor		
Ausgangsleistung	20 kW	6,5 kW
Nennleistung (einphasig)		15 A
Nennleistung (dreiphasig)	32 A	15 A
Spannung	380-480 V	120-240 / 200-480 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Kühlung	Wasser	Wasser
Generator dreiphasig min.		
Andere		
Steuerungsart	Fernbedienung	Fernbedienung
Stifte	4 oder 5	5
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	7 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	25 °C	25 °C
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	680 mm	570 mm
Gerätegröße Breite	205 mm	183 mm
Gerätegröße Höhe	422 mm	410 mm
Gewicht	25,8 kg	18 kg
Empfohlene Ausrüstung		
Wandsägen/Anbaugeräte	WS 482 HF WS 440 HF WSC 40	WS 8 K 7000 K 7000 Ring DM 700



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	WS 482 / WS 440 HF
Zubehör	
Trennscheibenschutz 1600 mm (WS 482 HF)	577661001
Preis	4797 €
Trennscheibenschutz 1200 mm	577660401
Preis	3718 €
Trennscheibenschutz 800 mm	577659701
Preis	2009 €
Trennscheibenschutz 1000 mm	577660101
Preis	2745 €
Bündigschutzhäube 800 mm	577742301
Preis	1812 €
Bündigschutzhäube 1000 mm	577742401
Preis	2361 €
Bündigschutzhäube 1200 mm	577742501
Preis	3238 €
Bündigschutzhäube 1600 mm (WS 482 HF)	577742601
Preis	4857 €
Führung Trennscheibenschutz	580677701
Preis	995,05 €
Sägeschlitten	584642101
Preis	1514,21 €
Trennscheibenflanschnabe, 130-mm-Bohrung	574829506
Preis	Preis auf Anfrage
Trennscheibenflanschnabe, 60-mm-Bohrung	574829505
Preis	Preis auf Anfrage
Tragegurt (WS 482 HF und WS 440 HF)	501793001
Preis	746,39 €
Montagehalterung, Standard	531113246
Preis	346,1 €
Montagehalterung, universal	531113200
Preis	923 €
Schablonenhalter, universal	505231201
Preis	269 €
Schiene, 1,2 m	591149001
Preis	1323 €
Schiene, 2,0 m	591149002
Preis	2107 €
Schiene, 2,2 m	591149003
Preis	2405 €
Spurhalter	531113248
Preis	12763 €
Schienenverbinder	531113247
Preis	275 €
Messstift für Universalhalterung	531113265
Preis	143 €
Verankerungen, 50 St. (M12)	502435401
Preis	80 €
Wasserschlauch, Sägekopf an Trennscheibenflansch	505218401
Preis	122,48 €
Werkzeugsatz	501375201
Preis	318,52 €
Reinigungsbürste	531119553
Preis	Preis auf Anfrage
Gardena-Tema Wasseradapter	585564101
Preis	107 €
Transportwagen	590876301
Preis	1559 €
Box für Fernbedienung (WS 482 HF, WS 440 HF)	587189701
Preis	252,55 €
Imperial-Umbausatz (WS 482 HF, WS 440 HF)	594917401
Preis	Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		WS 220
Zubehör		
Trennscheibenschutz 600 mm	579104501	
Preis	2024 €	
Trennscheibenschutz 900 mm	579104601	
Preis	2698 €	
Bündigschutzhaube 600 mm	579104701	
Preis	1620 €	
Bündigschutzhaube 900 mm	579104801	
Preis	2733 €	
Führung Trennscheibenschutz	579104101	
Preis	1195,98 €	
Tragegurt	501793001	
Preis	746,39 €	
Schablonenhalter, universal	501598101	
Preis	175,22 €	
Schienenfuß, universal	587013501	
Preis	1541 €	
Schienenfuß, Standard	583965701	
Preis	610 €	
Verankerungen, 50 St. (M10)	584409402	
Preis	Preis auf Anfrage	
Wasserschlauch, Sägekopf an Klingenflansch	585606901	
Preis	134 €	
Reinigungsbürste	531119553	
Preis	Preis auf Anfrage	
Gardena-Tema Wasseradapter	585564101	
Preis	107 €	
Verbindung	590567501	
Preis	156,49 €	
Exzenterschraube	575320401	
Preis	35,89 €	
Transportwagen	579104902	
Preis	1913,00 €	
Trennscheibenschutz für Doppeltrennscheibe, 600 mm*	577877401	
Preis	Preis auf Anfrage	
Box für Fernbedienung	587189701	
Preis	252,55 €	
Werkzeugkasten	586453101	
Preis	Preis auf Anfrage	

*max. Gesamtabstand zwischen Trennscheiben: 50 mm (Unterlegscheibe nicht enthalten)

Technische Daten		PP 492
Zubehör		
Fernbedienung inkl. Zusatzakku	578284802	
Preis	1955,4 €	
Tragegurt	501793001	
Preis	746,39 €	
CAN-Kabel	577059902	
Preis	688,97 €	
Wasserventil	505424201	
Preis	78 €	
Wasserschlauch, 8 m	505115301	
Preis	82,2 €	
Anschlusskabel, 8 m	591479802	
Preis	1821,41 €	
Anschlusskabel, 15 m	577418702	
Preis	1945,61 €	
Steckbuchse 32 A	531117131	
Preis	44 €	
Fernbedienung inkl. Zusatzakku, Ladegerät, Anschlusskabel und CAN-Kabel	587113501	
Preis	2705 €	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		PP 220
Zubehör		
CAN-Kabel	577059902	
Preis	688,97 €	
Anschlusskabel	578372301	
Preis	1423 €	
Netzkabeladapter	579002301	
Preis	105 €	
Wasserventil	901031601	
Preis	Preis auf Anfrage	
Gardena-Tema Wasseradapter	585022101	
Preis	1418,08 €	
Fernbedienung inkl. Zusatzbatterie	587113501	
Preis	2705 €	
Fernbedienung inkl. Zusatzbatterie, Ladegerät, Anschlusskabel und CAN-Kabel	587113501	
Preis	2705 €	

Technische Daten		WSC 40
Zubehör		
Satz, verstärkter Handgriff (WS 482)	592896401	
Preis	384,04 €	
Satz, verstärkter Handgriff (WS 440)	592896301	
Preis	384,04 €	



DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR WANDSÄGEN

EINE SCHEIBE FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Husqvarna bietet eine große Auswahl an hochwertigen Diamanttrennscheiben für Wandsägen. Typische Anwendungen sind das Sägen großer Öffnungen in weichen, mittelharten und harten Stahlbetonwänden sowie das Sägen von Ziegel- oder Betonwänden.



Unsere Diamanttrennscheiben für Wandsägen eignen sich für Wandsägen jeglicher Leistung. Die Standarddurchmesser reichen von 600 mm bis 1600 mm. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.



Damit Sie die optimale Leistung und Kosteneffizienz für Ihre Anwendung erhalten, sind unsere Wandsägen-Trennscheiben der W-Serie in der Leistungsklasse Gold erhältlich, und die Trennscheiben der S-Serie in den Leistungsklassen Gold, Silber und Bronze.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN
W1610



Durchmesser
600 - 900 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN
W1620



Durchmesser
600 - 1.600 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN
W1640



Durchmesser
600 - 1.600 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN
W1100



Durchmesser
600 - 1.600 mm

KETTE FÜR WANDSÄGEN
PRO 20 WSC 40



Kettenlänge
400 mm/16

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Wandsägen.

Elite-cut

Vari-cut

Tacti-cut



DIAMANTTRENNSCHEIBEN	W1610	W1620	W1640	W1110
Segment				
Maschinenleistung	5-15 kW	15-25 kW	>25 kW	5-15 kW
Material				
Stahlbeton, hart	...	...	...	..
Stahlbeton, mittel	...	...	...	...
Stahlbeton, weich	...	...	...	...
Ziegel	..	..	..	.
Empfohlene Ausrüstung	WS 220, WS 8	WS 442, WS 440	WS 482	WS 442, WS 440, WS 482

...

..

.

= optimal

= gut

= akzeptabel

ELITE-CUT W1600 TRENNSCHEIBEN			
Made in Germany Lochmuster: PL70061 (6U) Mittelloch: 60 mm		W1610	W1620
Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)		
600	3,8	548830905	548831804
600	4,2	548830906	548831805
900	3,8	548831403	548832303
Geräuscharm			
600	4,2	548830907	




Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Wandsägen.

ELITE-CUT W1600 TRENNSCHEIBEN		Mittelloch: 60 mm		W1610		W1620		W1640	
				Made in Sweden	Made in Germany	Made in Sweden	Made in Germany	Made in Sweden	Made in Germany
Lochmuster		PL3012 (6K)	PL70140 (6R)	PL3012 (6K)	PL70140 (6R)	PL3012 (6K)	PL70140 (6R)	PL3012 (6K)	PL70140 (6R)
Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)								
600	4,7	536314610	548830901	536314712	548831801	546262101	548832701		
600	5	536314601	548830902	536314701	548831802	546262102	548832702		
600	6	536314619	548830903						
650	4,7	546307502	548831001	548444302	548831901				
650	5	546307503	548831002	548444303	548831902				
700	4,7	546081401	548831101	546179902	548832001	546262201	548832801		
700	5	546081408	548831102	546179901	548832002	546262203	548832802		
800	4,5	534168317	548831201	534170208	548832101	546264306	548832901		
800	4,7	534168307	548831202	534170207	548832102	546264301	548832902		
800	5	534168306	548831203	534170206	548832103	546264302	548832903		
800	6	534168315	548831204						
825	4,5		548831301		548832201		548833001		
825	4,7		548831302		548832202		548833002		
825	5		548831303		548832203		548833003		
825	6		548831304						
900	4,5		548831401		548832301		548833101		
900	4,7	546054104	548831402	546052102	548832302	546264401	548833102		
1.000	4,5	534169805	548831501	534170305	548832401	546264501	548833201		
1.000	4,7	534169806	548831502	534170306	548832402	546264502	548833202		
1.000	6	534169810	548831503						
1.200	4,5	534170104	548831601	534170404	548832501	546264601	548833301		
1.200	4,7	534170105	548831602	534170405	548832502	546264602	548833302		
1.600	4,5	546202801	548831701	546259301	548832601	546264701	548833401		
Geräuscharm									
600	5	536314607	548830904	536314710	548831803				
800	5	534168310	548831205	534170209	548832104				
1.000	5	534169808	548831504	534170307	548832403				
1.200	4,7	534170107	548831603	534170406	548832503				

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

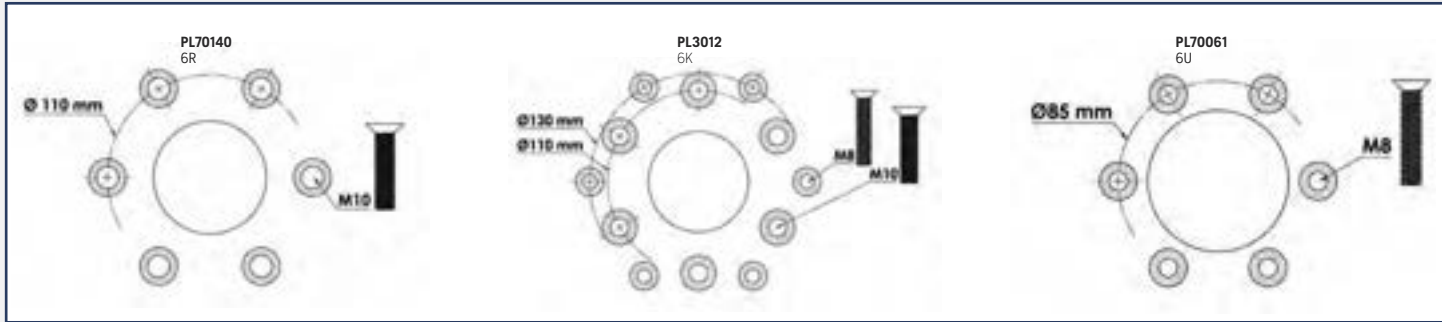

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Wandsägen.

VARI-CUT W1110					
Bohrung: 60 mm Segmenthöhe: 11 + 3 mm Segmentlänge: 40 mm Mehrfach-Bündigschnitt PL3012 für WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463 und WS 482 HF					
Leistungsbereich			15-25 kW		
Durchmesser (mm)		Segmentlänge (mm)		Segmentbreite (mm)	
600		546262101		20	
700		546262201		20	
800		546264301		20	
900		546264401		20	
1.000		546264501		20	
1.200		546264601		20	
1.600		546264701		40	



DIAMANTKETTEN		PRO 20 WSC 40 589554601	PRO 45 WSC 40 588150403
Kettenlänge		400 mm	400 mm
Material			
Stahlbeton, hart		•••	••
Stahlbeton, mittel		••	•••
Stahlbeton, weich		•	•••
Ziegel		•	••
Empfohlene Ausrüstung		WSC 40	WSC 40
Führungsschiene 400 mm		589000001	589000001

••• = optimal •• = gut • = akzeptabel

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



JEDER HERAUSFORDERUNG GEWACHSEN

Zu den typischen Anwendungen gehören das Sägen durch große Rohre, der Abbruch von Betonsäulen und -Fundamenten, das tiefe Sägen in engen Räumen und Arbeiten, die Trockenschneiden benötigen. Es gibt auch spezielle Anwendungen, die sich zum Seilsägen eignen, z. B. die Demontage von Großfahrzeugen und das Sägen unter Wasser.

LEISTUNGSSTARKE UND FLEXIBLE BETON-SEILSÄGEN MIT UNBEGRENZTER SCHNITTtiefe



MODULARE BAUWEISE

Ob Hydraulik- oder elektrischer Hochfrequenzantrieb: Mit Husqvarna Diamantseilsägen sind Sie für alle kleinen und mittelgroßen Diamantseilsägearbeiten gerüstet.



ZUM SÄGEN GEMACHT

Das geringe Gewicht, die leichte Handhabung und die Erweiterbarkeit des Systems können auch Ihrem Unternehmen verhelfen zu expandieren. Mit diesem äußerst vielseitigen Gerät können Sie Ihre Einnahmen durch mehr Aufträge in einer größeren Bandbreite an Anwendungen steigern.



EFFIZIENTES SÄGEN BEI ALLEN ANWENDUNGEN

Dank der intelligenten modularen Konstruktion benötigen die Sägen wenig Stauraum, sind leicht zu transportieren und schnell eingerichtet. Das spart bei jedem Auftrag viel Zeit und Sie können jeden Tag mehr erledigen.

SEILSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		CS 2512	CS 10
Teilenummer		965156201	966565701
Preis		30159 €	16387 €
Technische Daten			
Motor für Seilantrieb	Hydraulisches Mehrstufengetriebe		Elektrische Wandsäge
Energiequelle	Hydraulisch		Mit Kabel
Maximale Spindelleistung	20 kW		19 kW
Ausgangsleistung mit PP 455	25 kW		
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 492			19 kW
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 490			19 kW
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 480 HF			19 kW
Ausgangsleistung mit WS 440 HF und PP 492			13 kW
Ausgangsleistung mit WS 440 HF und PP 440 HF			13 kW
Anfahrdrehmoment Spindel	190 Nm		160 Nm
Abmessungen			
Abmessungen (L × B × H)	1.200 × 800 × 1.200 mm		1.200 × 800 × 540 mm
Gewicht	150 kg		100 kg
Gewicht mit WS 440 HF			135 kg
Gewicht mit WS 482 HF			138 kg
Schneidausrüstung			
Seilgeschwindigkeit Gang 1, max.	20 m/s		20 m/s
Seilgeschwindigkeit Gang 2, max.	25 m/s		24 m/s
Drehzahl	0-1200 U/min		0-1200 U/min
Andere			
Drehrichtung	eine Richtung		beide Richtungen
Seilkonfiguration in Antriebseinheit, min.	3,4 m		1 m
Nettokapazität Seilspeicher	16 m		10 m
Aufnahmekapazität Magazin	12 m		10 m
Seilspeicher	15 m		11,7 m
Säulenhöhe			1.200 mm
Hydraulik			
Hydrauliköldurchfluss	65 l/min		
Hydraulikdruck, max.	230 bar		
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	95 dB(A)		100 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	94 dB(A)		99 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83 dB(A)		86 dB(A)
Empfohlene Ausrüstung			
Wandsägen			WS 482 HF / WS 440 HF
Antriebsaggregat	PP 455 E		PP 492

ANTRIEBSAGGREGAT

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	PP 455
Teilenummer 4-polig:	965156602
Preis	auf Anfrage
Teilenummer 5-polig:	965156604
Preis	43214 €

Technische Daten	
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	25 kW
Nennleistung	63 A
Phasen	3
Spannung	400 V, dreiphasig
Frequenz	50 Hz
Max. Betriebsdruck	30 bar
Energiequelle	Mit Kabel
Abmessungen	
Abmessungen (L × B × H)	605 × 550 × 950 mm
Gewicht	139 kg
Hydraulik	
Ölfüllmenge	65 l/min
Hydrauliköldurchfluss	230 bar
Hydraulikdruck, max.	20 l
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	ja
Hydraulikschlauchleitung im Lieferumfang enthalten	
Geräuschemissionen	
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	101 d(B)A
Schallleistungspegel, gemessen	97 d(B)A
Schalldruck am Ohr des Bedieners	78 d(B)A
Empfohlene Ausrüstung	
Seilsäge	CS 2512
Generator dreiphasig min.	50 kW, 62,5 kVA

	- Fernbedienung inkl. CAN-Kabel (6 m) - Ladeadapter (12 V/230 V) - Tasche für Fernbedienung und Zubehör - Schlauchpaket (8 m)
Im Lieferumfang enthalten	

Technische Daten	
Ersatzteile für Seilsägen	
Radabdeckung	586539901
Preis	580,73 €
Druckreglerblock (PP 455 E)	531114426
Preis	781,24 €
Gummiring, Antriebsriemenscheibe	587701501
Preis	136,88 €
Verschleißgummi Antriebsrad, Ø 400 mm (CS 10)	531120050
Preis	56,06 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	
Zubehör	
Doppelte Umlenkrolle, Schlitz	588730401
Preis	2416 €
Doppelte Umlenkrolle, Schlitz/Lager	588730501
Preis	2050 €
Einfache Umlenkrolle	587443001
Preis	1133 €
Umlenkrollensatz, rundes Rohr	588539901
Preis	1568 €
Satz zum Schubschneiden	587468501
Preis	5421 €
Stützensatz	587468301
Preis	Preis auf Anfrage
Umlenkrollenlager für Rundrohre	531114467
Preis	1010 €
Umlenkrollen-Gleitlager für Rundrohre	531114469
Preis	850 €
Umlenkrolle, Rundrohr	586538701
Preis	780 €
Schwenkrad, Schlitz	586538401
Preis	845 €
Riemenscheibe kpl.	581315901
Preis	838 €
Umlenkrolle	586536701
Preis	1075 €
Fußplatte	585641901
Preis	256 €
Verbindungsmuffe, quer	585640501
Preis	509 €
Verbindungsmuffe	585643001
Preis	277 €
Bodenplattenhalter	586537201
Preis	548 €
Bodenplatte kpl.	586541701
Preis	588 €
Parallelhalterung kpl.	586539201
Preis	488 €
Winkelhalterung, einfache Umlenkrolle	586542101
Preis	399 €
Winkelhalterung, doppelte Umlenkrolle	587443301
Preis	223 €
Rundrohre, 3 m	531119580
Preis	299 €
Rundrohre, 2 m	531120642
Preis	161 €
Rundrohre, 1 m	531120641
Preis	92 €
Rundrohr Säule	531114471
Preis	101 €
Vierkantröhre, 1,15 m	576293501
Preis	177 €
Vierkantröhre, 2 m	587466901
Preis	222 €
Ankerplatte	586870001
Preis	381 €
Stabilisierungshalterung	584253801
Preis	246 €
Doppelklemme	531114460
Preis	108,16 €
Kupplung 90°	531119571
Preis	25,1 €
Schwenkkupplung	522809901
Preis	63,82 €
Halterung Ø 300 mm	586540801
Preis	509 €
Halterung Ø 250 mm	586540501
Preis	504 €
Halter kpl.	586541101
Preis	321 €
Wasserlanze	531121525
Preis	177 €
Schraubenschlüssel 18 mm	531119065
Preis	22,7 €
Schraubenschlüssel, 22-24 mm	531119573
Preis	9,6 €

SEILE FÜR SEILSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten

VARI-WIRE		PERLEN-Ø	PERLEN	TROCKEN/ NASS	ZUSAMMENBAU
C 750 EM Preis	591396303 Preis auf Anfrage	11 mm	40 p/m	Nass	Feder + Gummi + gesintert
C 760 DB Preis	591396302 Preis auf Anfrage	11 mm	40 p/m	Nass	Feder + Gummi + gesintert
C 777 DB Preis	586606907 Preis auf Anfrage	11 mm	40 p/m	Nass	Feder + Gummi + gesintert

ELITE-WIRE		PERLEN-Ø	PERLEN	TROCKEN/ NASS	ZUSAMMENBAU
C888 Preis	594986411 271 €	11 mm	40 p/m	Nass	Federn + Gummi + hybride Perlen
C888SPL Preis	594986461 383 €	11 mm	40 p/m	Nass	Federn + Gummi + hybride Perlen
C900 Preis	521953601 301 €	9,8 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C900SPL Preis	577059101 395 €	9,8 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C950 Preis	577678101 300 €	10,3 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C950SPL Preis	577678201 365 €	10,3 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1000 V2 Preis	588909601 303 €	10,3 mm	44 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1000 V2 SPL Preis	588909602 auf Anfrage	10,3 mm	44 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1200 Preis	543077708 346 €	10,3 mm	53 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1200SPL Preis	521983001 451 €	10,3 mm	53 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen

Technische Daten Presstonnen: 4,5 Kabeldurchmesser: 5 mm		AUSSENDURCHMESSER	INNENDURCHMESSER	LÄNGE	TYP	PRESSBACKEN
Zubehör						
Verbinder, Zylinder 16 Preis	543080719 18,6 €	9 mm	5,1 mm	16 mm	CYL9	PC(HT45)H5F-66*
Verbinder, Zylinder 20 Preis	543021670 3,69 €	9 mm	5,1 mm	20 mm	CYL9	PC(HT45)H5F-66*
Verbinder, geschraubt Preis	543021515 6,97 €	9,5 mm	5 mm	24 mm	SCR	PC(HT45)H5F-70*
Vakuumgelöteter Verbinder, Schraube Preis	543084049 28,2 €	10,3 mm	5,1 mm	24 mm	SCR	PC(HT45)H5F-70*
Verbinder, Kardan Preis	543021584 85,94 €	9,5 mm	5 mm	27 mm	CRD	PC(HT45)H5F-70*

Technische Daten	
Zubehör	
Backen, Presse 66 Preis	543002889 253,37 €
Backen, Presse 70 Preis	543002878 253,37 €
Presse, Cembre, 4,5 t Preis	543000670 1183,44 €
Seilkühlungssystem zum Trockenschneiden Preis	576378301 12285 €





FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES SCHNEIDEN

Beim handgeführten Fugenschneiden kann maximale Produktivität nur durch eine durchdachte, ausgewogene Mischung aus Kraft, Ergonomie, Drehmoment, Wendigkeit und Zuverlässigkeit erreicht werden. All diese Faktoren müssen effektiv zusammenwirken, damit der Arbeitstag möglichst produktiv genutzt wird. Sie sollen mit der Maschine und der Diamanttrennscheibe eine Einheit bilden. Deshalb sind die branchenführenden Fugenschneider von Husqvarna die ideale Wahl für ein Maximum an Produktivität.

BETON- UND ASPHALTSCHNEIDEN ODER RILLENFRÄSEN

ÜBERSICHT DER FUGENSCHNEIDER

Wir bieten eine große Auswahl an Fugenschneidern in allen Größen – vom kleinen handgeführten Fugenschneider bis hin zum großen selbstfahrenden Asphalt-Fugenschneider. Unsere Fugenschneider werden von zuverlässigen, sparsamen Benzin-, Diesel- oder Elektromotoren weltweit führender Hersteller angetrieben.

EINSATZBEREICHE FÜR FUGENSCHNEIDER

SCHNELLSTRASSEN
UND LANDEBAHNEN

STADTSTRASSEN

FUGEN- UND
SÄGEREPARATUREN

BRÜCKENFAHRBAHNEN

PARKHÄUSER

GEBÄUDE

ANGEBOT AN FUGENSCHNEIDERN*

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 7000 D

Ausgangsleistung
55 kW

Trennscheibendurchmesser
660-1.067 mm

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 5000 D

Ausgangsleistung
35,5 kW

Trennscheibendurchmesser
660-914 mm

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 524

Ausgangsleistung
15,5 kW

Trennscheibendurchmesser
600 mm

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 400

Ausgangsleistung
8,7 kW

Trennscheibendurchmesser
508 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



SICHERER ARBEITEN DANK TRENNSCHEIBENKUPPLUNG

Die Trennscheibenkupplung sorgt für mehr Sicherheit, da der Bediener die Trennscheibe beim Laden, Entladen und Transportieren der Säge sowie beim Umsetzen von einem Schnitt zum anderen auskuppeln kann. (Verfügbar bei ausgewählten großen Fugenschneidern.)



E-TRAK FÜR GERADE LINIEN

E-Trak passt die Schnittführung so an, dass die Fuge in einer geraden Linie verläuft. Das System reduziert zudem die Ermüdung des Bedieners durch eine Zentrierfunktion, die die vorherige Einstellung speichert. (Verfügbar bei ausgewählten großen Fugenschneidern.)

ERLEICHTERTE WARTUNG MIT INTELLISEAL

Das IntelliSeal-Gehäuse für die Trennscheibenwelle bildet eine zusätzliche Barriere zum Schutz der Lager und hält Verunreinigungen fern, sodass keine tägliche Wartung erforderlich ist. (Nur verfügbar für die Ausführungen FS 7000, FS 5000 und FS 500.)

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		
Teilenummer	FS 7000 DL 1.500 MM 3-GANG 967959201	FS 7000 DL 1.200 MM 1-GANG 967959202
Schneidausrüstung		
Trennscheibendurchmesser, max.	1.500 mm	1.200 mm
Schnitttiefe, max.	623 mm	498 mm
Trennscheibenflansch		
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp		
Motor/Elektromotor		
Technische Daten des Motors	Deutz, TD 2.9 L4	Deutz, TD 2.9 L4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	50 kW	50 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	
Anzahl Takte	Viertaktmotor	
Zylinder	4	
Hubraum	2.920 cm³	
Bohrung/Hub	92 mm	
Ölfüllmenge		
Getriebe		
Anzahl Getriebestufen	3	3
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	914/1.500 mm	1.067/1.200 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	1.067/1.200 mm	1.219/100 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	1.219/1.000 mm	1.524/914 mm
Getriebetyp	Doppelmotor	Doppelmotor
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	1.100 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	1.700 mm	1.003 mm
Gerätegröße Höhe	2.300 mm	1.499 mm
Gewicht	1.303 kg	1.065 kg
Handgriffverstellung	Lenkrad	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		FS 7000 D 660 MM 3-GANG 967207925	FS 7000 D 660 MM 1-GANG 967207903	FS 7000 D 762 MM 3-GANG 967207929	FS 7000 D 762 MM 1-GANG 967207909
Teilenummer		967207925	967207903	967207929	967207909
Teile-Nr. (E-Tracking)		-	-	-	967207910
Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)		967207970	967207905	967207971	967207911
Schneidausrüstung					
Trennscheibendurchmesser, Max.		660 mm	660 mm	762 mm	762 mm
Schnitttiefe, max.		267 mm	267 mm	305 mm	1.305 mm
Trennscheibenflansch		127 mm	127 mm	27 mm	127 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor					
Technische Daten des Motors	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	55 kW	55 kW	55 kW	55 kW	55 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	40 l	40 l	40 l	40 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4	4	4	4
Hubraum	2.92 l	2.92 l	2.92 l	2.92 l	2.92 l
Bohrung/Hub	91/109 mm	91/109 mm	91/109 mm	91/109 mm	91/109 mm
Ölfüllmenge	8,5 l	8,5 l	8,5 l	8,5 l	8,5 l
Getriebe					
Anzahl Getriebestufen	3	1	3		1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min	76 m/min	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	1.860 U/min 660 mm	1.762 U/min 660 mm	1.600 U/min 762 mm	1.624 U/min 762 mm	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	2.170 U/min 508 mm		1.880 U/min 660 mm		-
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	3.100 U/min 350 mm		2.680 U/min 450 mm		-
Getriebetyp	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen					
Gerätegröße Länge	1.961 mm	1.961 mm	1.961 mm	1.961 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	974 mm	974 mm	974 mm	974 mm	974 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm	1.499 mm	1.499 mm	1.499 mm	1.499 mm
Maximalgewicht in der Kiste	1.023 kg	1.009 kg	1.023 kg	1.013 kg	
Maximalgewicht ausgepackt	973 kg	959 kg	977 kg	963 kg	
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position	Variable Position	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten	FS 7000 D 914 MM 3-GANG	FS 7000 D 914 MM 1-GANG	FS 7000 D 1.067 MM 3-GANG	FS 7000 D 1.067 MM 1-GANG
Teilenummer	967207933	967207915	967207937	967207921
Teile-Nr. (E-Tracking)	967207934	967207916	967207938	-
Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)	967182402	967207917	967207961	967207972

Schneidausrüstung				
Trennscheibendurchmesser, Max.	914 mm	914 mm	1.067 mm	1.067 mm
Schnitttiefe, max.	381 mm	381 mm	445 mm	445 mm
Trennscheibenflansch	152 mm	152 mm	178 mm	178 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor				
Technische Daten des Motors	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	55 kW	55 kW	55 kW	55 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	40 l	40 l	40 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4	4	4
Hubraum	2,92 l	2,92 l	2,92 l	2,92 l
Bohrung/Hub	91/109 mm	91/109 mm	91/109 mm	91/109 mm
Ölfüllmenge	8,5 l	8,5 l	8,5 l	8,5 l
Getriebe				
Anzahl Getriebestufen	3	1	3	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	1.360 U/min 914 mm	1.354 U/min 914 mm	1.180 U/min 1.067 mm	1.180 U/min 1.067 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	1.620 U/min 762 mm	-	1.380 U/min 914 mm	-
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	2.300 U/min 508 mm	-	1.960 U/min 762 mm	-
Getriebetyp	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen				
Gerätegröße Länge	1.961 mm	1.961 mm	1.961 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	974 mm	974 mm	974 mm	974 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm	1.499 mm	1.499 mm	1.499 mm
Maximalgewicht in der Kiste	1.033 kg	1.019 kg	1.096 kg	1.082 kg
Maximalgewicht ausgepackt	983 kg	969 kg	1.046 kg	1.032 kg
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten	FS 7000 D 1.000 mm 3-Gang	FS 7000 D 900 M 1-GANG
Teilenummer	967944705	967944704

Schneidausrüstung		
Trennscheibendurchmesser, Max.	1.000 mm	900 mm
Schnitttiefe, max.	411 mm	374 mm
Trennscheibenflansch	178 mm	252 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor		
Technische Daten des Motors	Deutz TD 2.9 L4	Deutz TD 2.9 L4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	50,4 kW	50,4 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	40 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4
Hubraum	2.920 cm³	2.920 cm³
Bohrung/Hub	92 mm	92 mm
Ölfüllmenge	8,5 l	8,5 l
Getriebe		
Anzahl Getriebestufen	3	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße	1.180 U/min 167 mm	1.354 U/min 914 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße	1.380 U/min 914 mm	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße	1.960 U/min 762 mm	
Getriebetyp (Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor)	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	1.961 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	974 mm	974 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm	1.499 mm
Maximalgewicht in der Kiste	1.096 kg	1.033 kg
Maximalgewicht ausgepackt	1.046 kg	983 kg
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		FS 5000 D 660 MM 3-GANG	FS 5000 D 660 MM 1-GANG	FS 5000 D 762 MM 3-GANG	FS 5000 D 762 MM 1-GANG
Teilenummer		967207310	967207307	967207316	967207312
Teile-Nr. (E-Tracking)				967207317	
Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)		967207354	967207309	967207355	967207315
Schneidausrüstung					
Trennscheibendurchmesser, Max.		660 mm	660 mm	762 mm	762 mm
Schnitttiefe, max.		267 mm	267 mm	305 mm	305 mm
Trennscheibenflansch		127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe		Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	elektrohydraulische Pumpe	elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp		Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor					
Technische Daten des Motors		Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)		35,5 kW	35,5 kW	35,5 kW	35,5 kW
Energiequelle		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorkühlung		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Kraftstofftankinhalt		24,5 l	24,5 l	24,5 l	24,5 l
Anzahl Takte		Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder		4	4	4	4
Hubraum		2,2 l	2,2 l	2,2 l	2,2 l
Bohrung/Hub		88/90 mm	88/90 mm	88/90 mm	88/90 mm
Ölfüllmenge		7,4 l	7,4 l	7,4 l	7,4 l
Getriebe					
Anzahl Getriebestufen		3	1	3	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)		37 m/min	37 m/min	37 m/min	37 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße		1.870 U/min 660 mm	1.866 U/min 660 mm	1.570 U/min 762 mm	1.628 U/min 762 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße		2.180 U/min 450 mm		1.800 U/min 660 mm	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße		3.100 U/min 350 mm		2.660 U/min 450 mm	
Getriebetyp		Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen					
Gerätegröße Länge		1.753 mm	1.753 mm	1.753 mm	1.753 mm
Gerätegröße Breite		880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Gerätegröße Höhe		1.332 mm	1.332 mm	1.332 mm	1.332 mm
Maximalgewicht in der Kiste		826 kg	830 kg	830 kg	813 kg
Maximalgewicht ausgepackt		776 kg	782 kg	782 kg	765 kg
Handgriffverstellung		Variable Position	Variable Position	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		FS 5000 D 914 MM 3-GANG	FS 5000 D 914 MM 1-GANG	FS 5000 D
Teilenummer		967207322	967207318	967207340
Teile-Nr. (E-Tracking)				
Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)		967207347	967207321	
Schneidausrüstung				
Trennscheibendurchmesser, Max.		914 mm	914 mm	350 mm
Schnitttiefe, max.		381 mm	381 mm	374 mm
Trennscheibenflansch		152 mm	152 mm	
Steuerung der Trennscheibentiefe		Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp		Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor				
Technische Daten des Motors		Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)		35,5 kW	35,5 kW	35,5 kW
Energiequelle		Diesel	Diesel	Diesel
Motorkühlung		Wasser	Wasser	Wasser
Kraftstofftankinhalt		24,5 l	24,5 l	24,5 l
Anzahl Takte		Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder		4	4	4
Hubraum		2,2 l	2,2 l	289 cm³
Bohrung/Hub		88/90 mm	88/90 mm	88 mm
Ölfüllmenge		7,4 l	7,4 l	7,1 l
Getriebe				
Anzahl Getriebestufen		3	1	3
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)		37 m/min	37 m/min	37 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße		1.360 U/min 914 mm	1.355 U/min 914 mm	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße		1.580 U/min 762 mm		
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße		2.260 U/min 660 mm		
Getriebetyp (Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor)		Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen				
Gerätegröße Länge		1.753 mm	1.753 mm	153 mm
Gerätegröße Breite		880 mm	880 mm	880 mm
Gerätegröße Höhe		1.332 mm	1.332 mm	1.332 mm
Maximalgewicht in der Kiste		835 kg	818 kg	835 kg
Maximalgewicht ausgepackt		788 kg	771 kg	788 kg
Handgriffverstellung		Variable Position	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	
Teilenummer	FS 3500 G 762 MM
Preis	967673710 28607 €
Schneidausrüstung	
Trennscheibendurchmesser, Max.	762 mm
Schnitttiefe, max.	311 mm
Trennscheibenflansch	127 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor	
Technische Daten des Motors	Kohler ECH980 EFI
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	28,3 kW
Energiequelle	Benzin
Motorkühlung	Luft
Kraftstofftankinhalt	23,8 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor
Zylinder	2
Hubraum	1 l
Bohrung/Hub	89/79 mm
Ölfüllmenge	1,9 l
Getriebe	
Anzahl Getriebestufen	
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	51 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße	1.860 U/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße	
Getriebetyp	Hydrostatantrieb
Abmessungen	
Gerätegröße Länge	1.168 mm
Gerätegröße Breite	807 mm
Gerätegröße Höhe	1.152 mm
Maximalgewicht in der Kiste	427,7 kg
Maximalgewicht ausgepackt	450 kg
Handgriffverstellung	Zwei Positionen

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		FS 524	FS 413	FS 400 LV	FS 400 LV
Teilenummer		967046102	965150102	965148201	967796501
Preis		11368 €	4923 €	2741 €	3096 €
Schneidausrüstung					
Trennscheibendurchmesser, Max.		600 mm	500 mm	450 mm	500 mm
Schnitttiefe, max.		244 mm	192 mm	162 mm	187 mm
Trennscheibenflansch		114 mm	114 mm	114,3 mm	114,3 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Handrad	Gasfeder Anheben/Absenken mit arretierbarer Handkurbel (zum Patent angemeldet)		Handrad	Handrad
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Fest	Fest	
Motor/Elektromotor					
Technische Daten des Motors	Honda GX630	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	15,5 kW	8,7 kW	8,7 kW	8,7 kW	
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft	Luft	
Kraftstofftankinhalt	8,33 l	6,1 l	6,1 l	6,1 l	
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	
Zylinder	2	1	1	1	
Hubraum	688 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	
Bohrung/Hub	72 mm	64 mm	88 mm	88 mm	
Ölfüllmenge	1,9 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	
Getriebe					
Anzahl Getriebestufen	1				
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	24,5 m/min				
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	2.100 U/min	2.600 U/min	3.000 U/min	3.600 U/min	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße					
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße					
Getriebetyp	Hydrostatisch mit Hinter- achs-Sperrdifferenzial				
Abmessungen					
Gerätegröße Länge	1.750 mm	1.550 mm	1.550 mm	1.150 mm	
Gerätegröße Breite	646 mm	638 mm	615 mm	615 mm	
Gerätegröße Höhe	1.200 mm	1.200 mm	940 mm	940 mm	
Maximalgewicht in der Kiste		139 kg	145 kg	145 kg	
Maximalgewicht ausgepackt	239 kg		130 kg	130 kg	
Handgriffverstellung	Variable Position		Mehrere Positionen	Mehrere Positionen	

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	
Teilenummer	FS 309
Preis	967678303
2741 €	
Schneidausrüstung	
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm
Schnitttiefe, max.	122 mm
Trennscheibenflansch	114,3 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Handrad
Trennscheibenschutztyp	Aufschraubbar
Motor/Elektromotor	
Technische Daten des Motors	Honda GX270
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	6,3 kW
Energiequelle	Benzin
Motorkühlung	Luft
Kraftstofftankinhalt	5,3 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor
Zylinder	1
Hubraum	270 cm³
Bohrung/Hub	77 mm
Ölfüllmenge	1,1 l
Getriebe	
Anzahl Getriebestufen	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1	3.600 U/min
Getriebetyp	Schieben
Abmessungen	
Gerätegröße Länge	915 mm
Gerätegröße Breite	381 mm
Gerätegröße Höhe	991 mm
Maximalgewicht in der Kiste	90 kg
Maximalgewicht ausgepackt	53 kg
Handgriffverstellung	

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		FS 600 E	FS 500 E
Teilenummer		970492902	967963601
Preis		4960 €	3851 €
Schneidausrüstung			
Trennscheibendurchmesser, Max.		600 mm	500 mm
Schnitttiefe, max.		240 mm	190 mm
Trennscheibenflansch		116 mm	89 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Manuelle Steuerung mit Anzeige	Anzeige und mechanischer Anschlag	
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt/verschraubt		
Motor/Elektromotor			
Technische Daten des Motors		WEG W20	WEG W20
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)		7,5 kW	7,5 kW
Energiequelle		Mit Kabel	Mit Kabel
Motorkühlung		Luft	Luft
Bohrung/Hub			
Ölfüllmenge			
Spannung		400 V	400 V
Phase		Dreiphasig	Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Nennleistung		14 A	14 A
Zyklus		50	50
Nennstrom (Volllast)			
Empfohlene Generatorleistung			
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen		1	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße		1.765 U/min	2.435 U/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße			
Getriebetyp			
Abmessungen			
Gerätegröße Länge		720 mm	1.180 mm
Gerätegröße Breite		700 mm	560 mm
Gerätegröße Höhe		985 mm	1.000 mm
Maximalgewicht in der Kiste		178 kg	175 kg
Maximalgewicht ausgepackt	145 kg		
Handgriffverstellung	Mehrere Positionen	Mehrere Positionen	

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	FS 309	FS 410 D	FS 305
Teilenummer	967678303	965150116	965150026
Preis	2741 €	5177 €	2233 €
Schneidausrüstung			
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm	500 mm	350 mm
Schnitttiefe, max.	122 mm	189 mm	125 mm
Trennscheibenflansch	114,3 mm	114 mm	114,3 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe			
	Handrad	Handrad	Handrad
Trennscheibenschutztyp	Aufschaubar	Aufgesteckt	Verschraubt
Motor/Elektromotor			
Technische Daten des Motors	Honda GX270	Diesel L100V6	Honda GX160
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	6,3 kW	6,8 kW	3,6 kW
Energiequelle	Benzin	Diesel	Benzin
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft
Kraftstofftankinhalt	5,3 l	5,4 l	3,1 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	1	1	1
Hubraum	270 cm³	435 cm³	163 cm³
Bohrung/Hub	77 mm	86 mm	68 mm
Öfüllmenge	1,1 l	1,6 l	0,58 l
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	1		
Getriebedrehzahl (vorwärts)			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1	3.600 U/min	2.700 U/min	3.100 U/min
Getriebetyp (hydrostatisch, Transaxle-Bauweise)	Schieben		
Abmessungen			
Gerätegröße Länge	915 mm	1.557 mm	915 mm
Gerätegröße Breite	381 mm	638 mm	505 mm
Gerätegröße Höhe	991 mm	1.084 mm	990 mm
Maximalgewicht in der Kiste	90 kg	165 kg	54 kg
Maximalgewicht ausgepackt	53 kg		
Handgriffverstellung			

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		RS 7400 D
Zubehör		
Trennscheibenschutz kpl., 350 mm	541206977	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Trennscheibenschutz kpl., 500 mm	541206978	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Trennscheibenschutz kpl., 700 mm	541206979	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Ersatzteile		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	586009301	•
Preis	355,39 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 350 mm links 4 Band, 2 St. / Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm, 4 St.	541200847	•
Preis	104,67 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 350 mm rechts 4 Band, 2 St. / Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm, 4 St.	541201391	•
Preis	86,36 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 500 - 700 mm links 4 Band, 2 St.	541203835	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Riemen Trennscheibenwelle, 500 - 700 mm rechts 3 Band, 2 St.	541200848	•
Preis	76,91 €	
Mitnehmer, 450 - 800 mm	505531901	•
Preis	6,91 €	
Luftfilter innen	542191116	•
Preis	66,36 €	
Luftfilter außen	542191115	•
Preis	62 €	
Kraftstofffilter Deutz-Motor	534144901	•
Preis	247,6 €	
Ölfilter Deutz-Motor	586010801	•
Preis	38,06 €	
Hydraulikölfilter	574792707	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Scheinwerfer	598579801	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Wasserabscheider Deutz	581776901	•
Preis	279,79 €	
Hinterrad kpl.	541200053	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Vorderradlagersatz	542205310	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Vorderrad	541206212	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Schraubenschlüssel Trennscheibenwelle	504626403	•
Preis	115,43 €	

Technische Daten	FS 7000 DL	FS 7000 DL
Zubehör		
Nachrüstsatz Trennscheibenkupplung	586701501	•
Preis	2874,75 €	•
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 700 mm	586343301	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 800 mm	586343401	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 900 mm	586343501	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 1000 mm	586009901	•
Preis	3111,51 €	•
Satz Trennscheibenschutz, angeschraubt, 1200 mm	582553501	•
Preis	4437 €	
Satz Trennscheibenschutz, angeschraubt, 1500 mm	582537401	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Nachrüstsatz LED-Doppelleuchte	585924601	•
Preis	817 €	•
Nachrüstsatz Wasserpumpe	589339001	•
Preis	2359,06 €	•
Satz Gewichte, 15 kg	581678901	•
Preis	346 €	
Satz Gewichte, 30 kg	581678902	•
Preis	620 €	
Schraubenschlüssel 15/16" COMB- 16" LG	504626403	•
Preis	115,43 €	
Nachrüstsatz 5. Rad	582307901	•
Preis	4409 €	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 7000 DL 3-SP	FS 7000 DL 1-SP
Ersatzteile			
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	522965937	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 150 mm	522965939	•	•
Preis	1437,37 €		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 180 mm	522965938	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 200 mm	522965940	•	•
Preis	1203,71 €		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 250 mm & Rogers BHP	522965941	•	•
Preis	2569,58 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 900 - 1000 - 1200 - 1500 mm	504119701	•	•
Preis	109,25 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 1200 mm 1 Gang	542199699		•
Preis	100,61 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 1000 mm 3 Gänge	541200991	•	
Preis	119,52 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 1500 mm 3 Gänge	541200807	•	
Preis	111,79 €		
Schraube Trennscheibenwelle links 350 - 900 mm	586255901	•	•
Preis	39,67 €		
Schraube Trennscheibenwelle links 1000 - 1500 mm	586256101	•	
Preis	50,91 €		
Schraube Trennscheibenwelle rechts 350 - 900 mm	586255701	•	•
Preis	40,3 €		
Schraube Trennscheibenwelle rechts 1000 - 1500 mm	586256001	•	
Preis	49,57 €		
Mitnehmer, 900 - 1500 mm	539300010	•	•
Preis	2,49 €		
Luftfilter innen	542191116	•	•
Preis	66,36 €		
Luftfilter außen	542191115	•	•
Preis	62 €		
Kraftstofffilter Deutz-Motor	534144901	•	•
Preis	247,6 €		
Ölfiler Deutz-Motor	586010801	•	•
Preis	38,06 €		
Hydraulikölfilter	542166449	•	•
Preis	27,26 €		
Wasserabscheider Deutz	581776901	•	•
Preis	279,79 €		
Vorderrad	590649901	•	•
Preis	270,17 €		
Hinterrad	542198842	•	•
Preis	185,01 €		

Technische Daten		FS 7000 D 3-SP	FS 7000 D 1-SP
Zubehör			
Nachrüstsatz Trennscheibenkupplung	586701501	•	•
Preis	2874,75 €		
Satz Trennscheibenschutz, 350 mm	586343101	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	586343201	•	•
Preis	844 €		
Satz Trennscheibenschutz, 700 mm	586343301	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Satz Trennscheibenschutz, 800 mm	586343401	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Satz Trennscheibenschutz, 900 mm	586343501	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Satz Trennscheibenschutz, 1000 mm	586009901		•
Preis	3111,51 €		
Trennscheibenschutz aufsteckbar mit Montagesatz, 1000 mm	586009901	•	
Preis	3111,51 €		
Nachrüstsatz LED-Doppelleuchte	585924601	•	
Preis	817 €		
Nachrüstsatz Wasserpumpe	589339001	•	•
Preis	2359,06 €		
Satz Gewichte, 16 kg	581678901	•	
Preis	346 €		
Satz Gewichte, 32 kg	581678902	•	•
Preis	620 €		
Trennscheibenschlüssel	504626403	•	
Preis	115,43 €		
Nachrüstsatz 5. Rad	582307901	•	•
Preis	4409 €		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 7000 D 3-SP	FS 7000 D 1-SP
Ersatzteile			
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	522965937	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 150 mm	522965939	•	•
Preis	1437,37 €		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 180 mm	522965938	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Riemen Trennscheibenwelle, 500 mm × 4, 900 mm × 4	585514901	•	•
Preis	91,86 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4, 800 mm × 4	542166362	•	•
Preis	90,64 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 1000 mm × 4	542199764	•	•
Preis	95,52 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4	504119706	•	•
Preis	109,25 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 800 mm × 4	504119707	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm × 4"	541200847	•	•
Preis	104,67 €		
Riemen Trennscheibenwelle, 900 - 1000 - 1200 - 1500 mm	504119701	•	•
Preis	109,25 €		
Schraube Trennscheibenwelle links 350 - 900 mm	586255901	•	•
Preis	39,67 €		
Schraube Trennscheibenwelle links 1000 - 1500 mm	586256101	•	•
Preis	50,91 €		
Schraube Trennscheibenwelle rechts 350 - 900 mm	586255701	•	•
Preis	40,3 €		
Schraube Trennscheibenwelle rechts 1000 - 1500 mm	586256001	•	•
Preis	49,57 €		
Mitnehmer, 450 - 800 mm	505531901	•	•
Preis	6,91 €		
Luftfilter innen	542191116	•	•
Preis	66,36 €		
Luftfilter außen	542191115	•	•
Preis	62 €		
Kraftstofffilter Deutz-Motor	534144901	•	•
Preis	247,6 €		
Ölfiler Deutz-Motor	586010801	•	•
Preis	38,06 €		
Hydraulikölfilter	542166449	•	•
Preis	27,26 €		
Wasserabscheider Deutz	581776901	•	•
Preis	279,79 €		
Vorderrad	590649901	•	•
Preis	270,17 €		
Hinterrad	542198842	•	•
Preis	185,01 €		

Technische Daten		FS 5000 D 3-SP	FS 5000 D 1-SP
Zubehör			
Nachrüstsatz Trennscheibenkupplung	586701401	•	•
Preis	3083,02 €		
Satz Trennscheibenschutz, 350 mm	586343101	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	586343201	•	•
Preis	844 €		
Satz Trennscheibenschutz, 700 mm	586343301	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Satz Trennscheibenschutz, 800 mm	586343401	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 900 mm	586343501	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Nachrüstsatz Wasserpumpe	589339001	•	•
Preis	2359,06 €		
Schlüssel Trennscheibenwelle	504626403	•	•
Preis	115,43 €		
Nachrüstsatz 5. Rad	582307801	•	•
Preis	3868 €		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	FS 5000 D 3-SP	FS 5000 D 1-SP
Ersatzteile		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 115 mm	586009201	
Preis	164,59 €	
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	586009301	
Preis	355,39 €	
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 150 mm	586009401	
Preis	293,68 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 350 mm × 4"	576449151	
Preis	Preis auf Anfrage	
Riemen Trennscheibenwelle, 500 mm × 4 oder 800 mm × 4	505777401	
Preis	81,42 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4	576449150	
Preis	60,97 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4; 800 mm × 4	585515001	
Preis	84,55 €	
Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm × 4	581294101	
Preis	Preis auf Anfrage	
Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm × 4	541201391	
Preis	86,36 €	
Schraube Trennscheibenwelle 350 - 900 mm (links)	586255901	
Preis	39,67 €	
Schraube Trennscheibenwelle 350 - 900 mm (rechts)	586255701	
Preis	40,3 €	
Mitnehmer, 450 - 800 mm	505531901	
Preis	6,91 €	
Mitnehmer, 900 - 1500 mm	539300010	
Preis	2,49 €	
Luftfilter innen	542166454	
Preis	52,84 €	
Luftfilter außen	542166453	
Preis	63,09 €	
Motorölfilter Yanmar	542206369	
Preis	38,06 €	
Kraftstofffilter Yanmar	593175401	
Preis	152,49 €	
Filterelement Wasserabscheider Yanmar	587689801	
Preis	128,22 €	
Vorderrad	590649801	
Preis	122,91 €	
Hinterrad	542198842	
Preis	185,01 €	

FS 3500		
Benzin		
Zubehör		
Satz Trennscheibenschutz, 450 mm		542198778
Preis		749,68 €
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm		504857701
Preis		831,36 €
Satz Trennscheibenschutz, 700 mm		542203266
Preis		1181,4 €
Satz Trennscheibenschutz, 800 mm		542203305
Preis		1604,38 €
Nachrüstsatz Feststellbremse		579804901
Preis		Preis auf Anfrage
Vorderrad		590649801
Preis		122,91 €
Hinterrad		542166017
Preis		159,35 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	FS 513	FS 520	FS 524
Zubehör			
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	501125901		
Preis	321,04 €		
Satz Trennscheibenschutz, 600 mm	542204187		
Preis	508,42 €		
Bremssatz	596874401		
Preis	82,28 €		
Wassertanksatz (25 liter)	541208286		
Preis	238 €		
Schlüssel Trennscheibenwelle	542202292		
Preis	3,79 €		

Technische Daten	FS 513	FS 520	FS 524
Ersatzteile			
Riemen Hydrostatantrieb	505246201		
Preis	Preis auf Anfrage		
Riemen, Hydrostatgetriebe	510237201		
Preis	Preis auf Anfrage		
Trennscheibenring, außen 500 mm	542167962		
Preis	74,8 €		
Riemen Trennscheibenwelle	588768701		
Preis	42,75 €		
Riemen Trennscheibenwelle (vor FS 520 S/N 2150)	542202149		
Preis	Preis auf Anfrage		
Riemen Trennscheibenwelle(vor FS 524 S/N 2150)	588768901		
Preis	60,46 €		
Mitnehmer	542167964		
Preis	2,3 €		
Luftfilterelement, Gehäuse	577998701		
Preis	52,12 €		
Vorderrad	543045949		
Preis	27,46 €		
Hinterrad	586442801		
Preis	159,1 €		

Technische Daten	FS 413	FS 400	FS 309
Zubehör			
Satz Trennscheibenschutz, 350 mm	579801001		
Preis	586,32 €		
Satz Trennscheibenschutz, 450 mm (nur einteilig)	502082901		
Preis	388,95 €		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	501125901		
Preis	321,04 €		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	593586201		
Preis	408,39 €		
Bremssatz	596874401		
Preis	82,28 €		
Bremssatz	529706802		
Preis	195,7 €		
Vordere Schneidführung	504069201		
Preis	45,85 €		
Wassertank (30 liter)	599266701		
Preis	136,63 €		
Wassertanksatz (25 liter)	541208286		
Preis	238 €		
Wassertanksatz kpl.	543084137		
Preis	111,1 €		
Schlüssel Trennscheibenwelle	543045904		
Preis	2,12 €		
Schlüssel Trennscheibenwelle	542202292		
Preis	3,79 €		
Schraubenschlüssel 13 mm	543045891		
Preis	1,8 €		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 413	FS 400	FS 309
Ersatzteile				
Lager Trennscheibenwelle	543045052		•	
Preis	64 €			
Trennscheibenring, außen 500 mm	542167962	•		
Preis	74,8 €			
Riemen Trennscheibenwelle	588768701	•		
Preis	42,75 €			
Riemen Trennscheibenwelle	588768501		•	
Preis	61,69 €			
Schraube für Flansche, Linksgewinde	543077344		•	
Preis	7,02 €			
Schraube für Flansche	725253471			•
Preis	6,19 €			
Mitnehmer	542167964	•		
Preis	2,3 €			
Flansch innen	504068801		•	
Preis	Preis auf Anfrage			
Flansch innen	502498601			•
Preis	43,92 €			
Flansch außen	504069001		•	
Preis	Preis auf Anfrage			
Flansch außen	504707001			•
Preis	Preis auf Anfrage			
Keilrippenriemen	588768401			•
Preis	37,36 €			
Riemenscheibe Trennscheibenwelle	543083268			•
Preis	61,14 €			
Riemenscheibe Trennscheibenwelle	543046571		•	
Preis	48,32 €			
Wassereinspritzventile, Trennscheibenschutz	543081271			•
Preis	3,61 €			
Vorderrad	543045949	•	•	
Preis	27,46 €			
Vorderrad	543045948			•
Preis	30,98 €			
Hinterrad	543045951	•	•	
Preis	34,11 €			
Hinterrad	543045950			•
Preis	76,69 €			

Technische Daten		FS 600 E
Zubehör		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	536260301	•
Preis	Preis auf Anfrage	

Technische Daten		FS 600 E
Zubehör		
Riemen Trennscheibenwelle	531431401	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Schraube für Flansche, Linksgewinde	543077344	•
Preis	7,02 €	
Schraubenflansch, Rechtsgewinde	531338301	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Stromkabelverbinder, Stecker, einphasig US 230 V 30 A	574184001	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Flansch innen mit Stift	529716101	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Flansch außen	529869901	•
Preis	Preis auf Anfrage	
Behälter (Wassertank), Wartungssatz	536260401	•
Preis	144,03 €	
Vorderrad	543045949	•
Preis	27,46 €	
Hinterrad	543045951	•
Preis	34,11 €	
Schlüssel Trennscheibenwelle	531450401	•
Preis	Preis auf Anfrage	





DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Wir entwickeln und fertigen Diamanttrennscheiben, die für das Schneiden aller Beton- und Asphaltarten optimiert wurden, Sie finden bei uns aber auch Spezialtrennscheiben zum Rinnenfräsen, für die Installation von Kontaktschleifen und mehr.

- Elite-cut
- Vari-cut
- Tacti-cut

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER	F610	F620	TCF30	TCF50	TCF60		TC300	TA600	FCF20	TA155	TAF62	FAF30	TX200	TXX30
Segment														
Leistungsbereich	7-30 kW	16-30 kW	31-50 kW	31-50 kW	31-80 kW		31-80 kW	31-80 kW	16-50 kW	16-50 kW	51-80 kW	16-60 kW	16-60 kW	16-60 kW
Material														
Gehärteter Beton, hart	...	..	...	..	..		..	..	..					
Gehärteter Beton, mittel	..	...	..	...	...		...	..	...	.				
Gehärteter Beton, weich		...		..	..		..	...	..	..				
Asphalt, hart								...		...	..	...		
Asphalt, weich								..		...	...	...		
Frischbeton, hart													..	...
Frischbeton, weich													...	..
Empfohlene Ausrüstung	• Elektrisch • FS 524 • FS 3500	• FS 3500	• FS 5000	• FS 5000	• FS 7000		• FS 5000/FS7000	• FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 G • FS 5000	• FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000

DIAMANTWERKZEUGE FÜR FUGENSCHNEIDER

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

F610

Größenbereich
500-800 mm

Motorleistung
7-30 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

TCF30

Größenbereich
500-1.500 mm

Motorleistung
31-50 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

TC300

Größenbereich
500-1.500 mm

Motorleistung
31-80 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

S45

Größenbereich
300-500 mm

Motorleistung
3,2-15,5 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

S85

Größenbereich
300-600 mm

Motorleistung
3,2-15,5 kW

EIN BREITES SPEKTRUM

Alle Husqvarna-Fugenschneider sind für optimale Leistung in ihren spezifischen Anwendungen ausgelegt. Diese reichen vom Schneiden von Betonplatten in Gebäuden über das Ausbessern städtischer Straßen bis hin zum Rillenschneiden und Asphalttschneiden bei großen Straßenbauprojekten.

DREI LEISTUNGSSSTUFEN:

GOLD: längste Lebensdauer, schnellste Ergebnisse und optimal für anspruchsvolle Arbeiten
SILBER: für Standardanwendungen, optimal für den moderaten professionellen Einsatz
BRONZE: ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, optimal für die gelegentliche Verwendung

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Gold-Level-Trennscheiben für problemloses Schneiden selbst in stark armiertem Beton. Innovative Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und das Beseitigen von Schlamm, was sowohl die Schneidgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. Geeignet für Fugenschneider mit niedriger Leistung.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	PREIS
S 35						
599 49 46-20	350	Durchgehend	Exo-grit Z-Edge	15	25.4/20	211 €
599 49 46-30	400	Durchgehend	Exo-grit Z-Edge	15	25.4/20	251 €
599 49 46-50	450	Durchgehend	Exo-grit Z-Edge	15	25.4	341 €
S 45						
599 49 47-20	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	211 €
599 49 47-30	400	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	251 €
599 49 47-50	450	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4	367 €
599 49 47-60	500	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4	374€
599 49 47-70	600	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4	525 €
S 65						
599 49 48-20	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4/20	211 €
599 49 48-30	400	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4/20	272 €
599 49 48-50	450	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4	367 €
599 49 48-60	500	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4	374 €
599 49 48-70	600	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4	432 €
S 85						
579 81 20-20	350	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4 /20	252 €
579 81 20-30	400	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4 /20	301 €
579 80 95-50	450	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4	406 €
579 80 95-60	500	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4	450 €
579 80 95-70	600	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4	554 €

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Silver Level Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit, die eine hervorragende Leistung und geringe Werkzeugkosten pro geschnittenem Quadratmeter bieten. Geeignet für Fugenschneider mit niedriger Leistung.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	PREIS
S 45						
534 97 21-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4 /20	160 €
534 97 21-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4 /20	190 €
534 97 69-50	450	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4	290 €
534 97 69-60	500	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4	313 €
S 65						
534 97 25-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4 /20	160 €
534 97 25-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4 /20	190 €
534 97 70-50	450	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4	290 €
534 97 70-60	500	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4	313 €
S 85						
579 81 77-20	350	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4 /20	160 €
579 81 77-30	400	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4 /20	190 €
579 80 96-50	450	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4	290 €
579 80 96-60	500	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4	313 €

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Bronze Level Trennscheiben, die für weniger anspruchsvolle professionelle Einsätze optimiert wurden und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Geeignet für Fugenschneider mit niedriger Leistung.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	PREIS
S 50						
579 81 56-20	350	Segmentiert	Flach	13	25.4 /20	126 €
579 81 56-30	400	Segmentiert	Flach	13	25.4 /20	144 €
S 65						
579 81 65-20	350	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25.4 /20	126 €
579 81 65-30	400	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25.4 /20	164 €
S 85						
579 81 66-20	350	Segmentiert	Flach +	10	25.4 /20	126 €
579 81 66-30	400	Segmentiert	Flach +	10	25.4 /20	164 €

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Fugenschneider.

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TCF60
Durchmesser (mm)					
350	I1	24	3,2	10+2	538449009
400	I1	24	4,0	10+2	538449110
450	I1	24	4,0	10+2	538449210
500	I1	24	4,0	10+2	538449309
600	I1	24	4,0	10+2	538449508
600	I1	24	4,5	10+2	538449507
600	I1	24	5,0	10+2	538449506
700	I1	24	4,0	10+2	538449710
800	I1	24	4,5	10+2	538449909
800	I1	24	5,0	10+2	538449907
900	I1	24	4,5	10+2	538450108
1.000	I1	24	4,5	10+2	538450312
1.200	I1	24	4,5	10+2	538451009

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TC300	TA600
Durchmesser (mm)						
500	I1	33	4,0	15+2	538395904	538372803
600	I1	33	4,0	15+2	538397804	538373011
600	I1	33	4,5	15+2	538396106	538373012
600	I1	33	4,8	15+2	538396103	538373003
650	I1	33	4,0	15+2	538396205	538373103
700	I1	33	4,0	15+2	538396305	538373303
750	I1	33	4,0	15+2	538396404	538373403
800	I1	33	4,5	15+2	538396506	538373505
800	I1	33	4,8	15+2	538396503	538373502
900	I1	33	4,5	15+2	538396705	538373607
1.000	I1	33	4,5	15+2	538396806	538373703
1.200	IH	33	4,5	15+2	538397006	538373904
1.500	IH	33	4,5	15+2	538397305	

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TX200
Durchmesser (mm)					
300	I1	33	2,8	15+2	546245506
300	I1	33	2,8	15+2	538576514

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN Bohrung: 25,4 mm Segmentlänge: 20 mm Segmenthöhe: 12 mm	F610		F620		
	Leistungsbereich				
	Durchmesser (mm)	Segmentbreite		Segmentbreite	
	500	546318001	3,8 mm	546319101	3,8 mm
500	546318002	4,5 mm	546319102	4,5 mm	
520	546318101	3,8 mm	546319201	3,8 mm	
550	546318201	3,8 mm	546319301	3,8 mm	
600	546318301	3,8 mm	546319401	3,8 mm	
600	546318302	4,5 mm	546319402	4,5 mm	
650			546325301	4,5 mm	
700	546318401	3,8 mm	546319501	3,8 mm	
800	546318501	4,5 mm	546319601	4,5 mm	

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Fugenschneider.

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TCF30	TCF50
Durchmesser (mm)						
500	I1	24	4,0	10+2	538440416	538444711
600	I1	24	4,0	10+2	538440611	538444910
600	I1	24	4,5	10+2	538440610	538444909
600	I1	24	5,0	10+2	538440609	538444908
650	I1	24	4,0	10+2	538440708	538445009
700	I1	24	4,0	10+2	538440808	538445109
750	I1	24	4,0	10+2	538440908	538445208
800	I1	24	4,5	10+2	538441008	538445308
800	I1	24	5,0	10+2	538441007	538445307
900	I1	24	4,5	10+2	538441106	538445406
1.000	I1	24	4,5	10+2	538441208	538445507
1.200	IH	24	4,5	10+2	538441409	538445713
1.500	IH	24	4,5	10+2	538441709	538446010

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	FCF20	FAF30
Durchmesser (mm)						
350	I1	20/24	6,0	14/12	537997212	537995909
350	I1	20/24	8,0	14/12	537997210	537995908
350	I1	20/24	10,0	14/12	537997209	537995907
350	I1	20/24	12,0	14/12	537997208	537995906
350	I1	20/24	15,0	14/12	537997207	537995905
450	I1	20/24	6,0	14/12	537997406	537996205
450	I1	20/24	8,0	14/12	537997404	537996202
450	I1	20/24	10,0	14/12	537997403	537996203
450	I1	20/24	12,0	14/12	537997402	537996206
450	I1	20/24	15,0	14/12	537997401	537996201
500	I1	20/24	8,0	14/12	537997504	537996306
500	I1	20/24	10,0	14/12	537997503	537996304
500	I1	20/24	12,0	14/12	537997502	537996307
500	I1	20/24	15	14/12	537997505	537996302

- Elite-cut
- Vari-cut
- Tacti-cut

TRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER	S 35	S 45	S 65		S 85	S 45	S 65	S 85	S 50	S 65	S 85
Segment											
Leistungsbereich	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW		3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW
Material											
Naturstein	...										
Stahlbeton	..	...	..			...	..		..	...	
Abrasives Materialien	.	..	...		.	..	...	.	..	...	.
Frischbeton		.	..		.		..	.		..	.
Asphalt			.		...		.	...		.	...
Empfohlene Ausrüstung	FS 524, FS 513, FS 500 E, FS 413, FS 410 D, FS 400 LV, FS 309, FS 305										

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Fugenschneider.

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TXX30
Durchmesser (mm)					
300	I1	24	2,8	10+2	538583313
300	I1	24	2,8	10+2	538583312
350	I1	24	2,8	10+2	538583422
350	I1	24	2,8	10+2	538583421

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TA155
Durchmesser (mm)					
500	I1	33	4,6	15+2	538373010
500	LC	33	4,6	15+2	538373009
600	I1	33	4,6	15+2	538373606
600	LC	33	4,6	15+2	538373008
700	I1	33	4,6	15+2	546953602
700	LC	33	4,6	15+2	546953603
800	I1	33	4,6	15+2	546960607
800	LC	33	4,6	15+2	546960602
900	I1	33	4,6	15+2	546960609
900	LC	33	4,6	15+2	547194701
1.000	I1	33	4,6	15+2	547194801
1.000	LC	33	4,6	15+2	547194901

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TAF62
Durchmesser (mm)					
500	I1	20	4,5	12+2	546307247
600	I1	20	4,5	12+2	546307244
650	I1	20	4,5	12+2	546307262
700	I1	20	4,5	12+2	546307245
750	I1	20	4,5	12+2	546307263
800	I1	20	4,5	12+2	546307246



Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



PRODUKTIVE UND ERGONOMISCHE KERNBOHRSYSTEME

Mit Bohrsystemen, die schnelles, ergonomisches Bohren ermöglichen und sich an verschiedene Anwendungen anpassen lassen, arbeiten Sie erheblich produktiver. Mehr Bohrungen pro Arbeitsstunde! Darum ist ein Husqvarna Kernbohrsystem Ihre rentabelste Investition. Bei der Entwicklung und Optimierung unserer Kernbohrmaschinen, Ständer, Zubehörartikel und Bohrkronen haben wir das ganze System im Blick. Bei jedem Aspekt suchen wir nach Wegen, Ihre Arbeit noch effizienter und müheloser zu gestalten.

BOHRUNGEN IN BETON UND MAUERWERK

ÜBERSICHT KERNBOHRMASCHINEN

Husqvarna Bohrsysteme bestehen aus leistungsfähigen Kernbohrmotoren, Ständern, Kronen und Zubehörartikeln. Das Leistungsspektrum reicht von handgeführten Elektromaschinen bis zu ständergeführten Hydraulikmaschinen. Die empfohlenen Bohrdurchmesser liegen zwischen 25 und 600 mm.

ANWENDUNGEN FÜR KERNBOHRMASCHINEN



INFRASTRUKTUR



HLK



ELEKTRIK



VERROHRUNG

ANGEBOT AN KERNBOHRMASCHINEN*

KERNBOHRMASCHINEN MIT STÄNDER DMS 430 Bohrkronendurchmesser, max. 450 mm Nenneingangsleistung 3,2 kW	KERNBOHRMOTOR DM 400 Bohrkronendurchmesser, max. 350 mm Nenneingangsleistung 3,2 kW	KERNBOHRMOTOR DM 1 PACE Bohrkronendurchmesser, max. 400 mm Nenneingangsleistung 2,4 kW	HANDGEFÜHRTE KERNBOHRMASCHINE DM 220 Bohrkronendurchmesser, max. 100 mm Nenneingangsleistung 1,85 kW	BOHRSTÄNDER FÜR KERNBOHRMASCHINEN DS 900 Bohrkronendurchmesser, max. 900 mm Bohrkronenlänge 950 mm
--	---	--	--	--

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



LED-LASTANZEIGE

Die großen elektrischen Kernbohrmotoren haben eine LED-Anzeige, an der die Maschinenlast zu erkennen ist, sodass der Bediener immer mit optimalem Druck bohren kann und die optimale Leistung erzielt.



MEHR BOHRUNGEN PRO TAG

Die Kernbohrmotoren DM 400 und DM 430 haben ein robustes Aluminiumgehäuse und einen Handgriff, der zusätzlich als Schutz dient. Dadurch sind diese Motoren extrem langlebig.

SANFTER START DANK SOFTSTART

SoftStart ist ein elektronischer Strombegrenzer für den Sanftanlauf mit normalen Sicherungen. Dies ermöglicht dem Bediener einen sanften Start mit hoher Produktivität und reduzierter Anfangsbelastung des Motors. (Verfügbar für DM 230 und DM 220)

KERNBOHRSTÄNDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten			
Teilenummer			
Preis			
Bohrausrüstung			
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	10 mm	10 mm	10 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	250 mm	120 mm	120 mm
Bohrkronendurchmesser mit Distanzstücken, max.	-		
Hublänge	495 mm	600 mm	600 mm
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass
Abwinkelbarkeit	0-60°	0-90°	
Säuleninstallation	fest	abwinkelbar	fest
Motor			
Nenneingangsleistung	1,9 kW	1,5 kW	1,5 kW
Nennausgangsleistung	1 kW	1 kW	1 kW
Nennleistung	15 A	6 A	6 A
Frequenz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Spannung	100-120 V	220-240 V	220-240 V
Phase	1	1	1
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Spindelgewinde, innen	5/8" 11 UNC	5/8" 11 UNC	5/8" 11 UNC
Spindelgewinde, außen	1-1/4" 7 UNC	1-1/4" 7 UNC	1-1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	3.500 W	5 kW	5 kW
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	1	1	1
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	800 U/min	1.100 U/min	1.100 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2			
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3			
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1			
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2			
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3			
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)	103 dB(A)	103 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	106 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	90 dB(A)	89 dB(A)	89 dB(A)
Abmessungen			
Länge	522 mm	280 mm	280 mm
Breite	266 mm	230 mm	230 mm
Höhe	863 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	23 kg	12 kg	12 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		DM 406 H
Teilenummer		965158207
Preis		8993 €
Bohrausrüstung		
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.		50 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.		600 mm
Kühlmittel		Nass
Motor		
Nenneingangsleistung		9,3 kW
Nennausgangsleistung		6 kW
Energiequelle		Hydraulisch
Spindelgewinde, innen		G 1 1/4"
Spindelgewinde, außen		1-1/4" 7 UNC
Getriebe		
Anzahl Getriebestufen		2
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1		340 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2		1.400 U/min
Motordrehzahl, hoher Bereich		1.400/980/580
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, hoher Bereich		25-152 mm
Motordrehzahl, niedriger Bereich		340/230/120
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, niedriger Bereich		152-610 mm
Hydraulik		
Hydraulikdruck, max.		140 bar
Förderstrombedarf		40 l/min
Geräuschemissionen		
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		113 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen		112 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners		98 dB(A)
Abmessungen		
Länge		259 mm
Breite		210,8 mm
Höhe		520,7 mm
Gewicht		17 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	DM 700	DM 430	DM 400	DM 400
Teilenummer	970449402 - 970449401	970445605 - 970445607	967910301	967910301 - 967910309
Preis	5643 € - 5612 €	2132 € - Preis auf Anfrage	1929 €	1929 € - 1035 €
Bohrausrüstung				
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	80 mm	100 mm	55 mm	55 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	600 mm	400 mm	350 mm	350 mm
Bohrkronendurchmesser mit Distanzstücken, max.		450 mm	400 mm	
Hublänge (DS 500)		648 mm	648 mm	
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass
Motor				
Nenneingangsleistung	6 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Nennausgangsleistung	6 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
Nennleistung	-	20 A	10/20 A	15 A
Frequenz	-	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	480/230 V	100-120 V	100-120 V	220-240 V
Phase	Ein- und dreiphasig	1	Einphasig	1
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Spindelgewinde, innen	G 1 1/4"			
Spindelgewinde, außen	CR1-28	CR1-28	CR1-28	1-1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	-	6.500 W	6.500 W	6.500 W
Konzept	PRIME			
Empfohlenes Antriebsaggregat	PP 70 PP 8			
Getriebe				
Anzahl Getriebestufen	2	3	3	3
Anzahl elektronische Getriebestufen	9			
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	310 U/min	250 U/min	420 U/min	420 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2	675 U/min	510 U/min	820 U/min	820 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3		800 U/min	1.250 U/min	1.250 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	113 U/min	150 U/min	230 U/min	230 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2	608 U/min	300 U/min	460 U/min	460 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3		470 U/min	720 U/min	720 U/min
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	113 dB(A)	112 dB(A)	112 dB(A)	112 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	112 dB(A)	110 dB(A)	110 dB(A)	110 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	98 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Abmessungen				
Länge	452 mm	586 mm	546 mm	546 mm
Breite	164 mm	138 mm	138 mm	138 mm
Höhe	215 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Gewicht	14 kg	15,5 kg	14 kg	14 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	DM 370	DM 1 PACE	DM 540i
Teilenummer	970699401	970602501	970493701
Preis	1929 €	2061 €	1781 €
Bohrausrüstung			
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	25 mm	50 mm	15 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	250 mm	400 mm	100 mm
Bohrkronendurchmesser handgeführt, Max.			75 mm
Bohrkronendurchmesser mit Distanzstücken, max.			
Hublänge (DS 500)			
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass/trocken
Motor			
Nenneingangsleistung	3,2 kW	2,4 kW	1,4 kW
Nennausgangsleistung	3,2 kW	1,8 kW	500 W
Nennleistung	16 A		
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	93,6 V	36 V
Energiequelle		Akku	Akku
Phase	1		
Energiequelle	Mit Kabel		
Spindelgewinde, innen		G 1/4"	G 1/2"
Spindelgewinde, außen	1 1/4" 7 UNC	1-1/4" 7 UNC - A-rod	1-1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	6.500 W		
Batterie-Ökosystem		Pace	BLi-X
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	3	3	2
Anzahl elektronische Getriebestufen		2	2
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	550 U/min	167 U/min	770 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2	1.070 U/min	308 U/min	1.400 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3	1.630 U/min	634 U/min	
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	300 U/min	234 U/min	2.400 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2	590 U/min	431 U/min	4.550 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3	930 U/min	888 U/min	
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	112 dB(A)	109,1 dB(A)	97 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	110 dB(A)	109,1 dB(A)	86 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	92 dB(A)	93,4 dB(A)	86 dB(A)
Abmessungen			
Länge	546 mm	674 mm	440 mm
Breite	138 mm	260 mm	110 mm
Höhe	185 mm	335 mm	275 mm
Gewicht	13,5 kg	12,3 kg	4,9 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	DM 200	DM 230	DM 220
Teilenummer	970445701	968411001	966563501
Preis	1432 €	1319 €	1440 €
Bohrausrüstung			
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	25 mm	10 mm	10 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	100 mm	100 mm	100 mm
Bohrkronendurchmesser mit Ständer, Max.	100 mm	150 mm	150 mm
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass	Nass/trocken
Motor			
Nenneingangsleistung	2 kW	1,85 kW	1,85 kW
Nennausgangsleistung	1,3 kW	1,2 kW	1,2 kW
Nennleistung	15 A	8 A	13 A
Frequenz	50-60 Hz	50 Hz	60 Hz
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Phase	1	1	1
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Spindelgewinde, innen	G 1/2"	G 1/2" - 5/8-11	5/8-11" UNC
Spindelgewinde, außen	1-1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	5 kW	5 kW	5 kW
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	2	3	3
Anzahl elektronische Getriebestufen	1.250 U/min	730 U/min	
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	2.600 U/min	1.700 U/min	730 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2		3.600 U/min	1.700 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3	800 U/min	580 U/min	3.600 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	1.700 U/min	1.400 U/min	580 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2		2.900 U/min	1.400 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3			2.900 U/min
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	99 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen		107 dB(A)	107 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Abmessungen			
Länge	490 mm	438 mm	438 mm
Breite	275mm	341 mm	341 mm
Höhe	120 mm	104 mm	104 mm
Gewicht	6,7 kg	7 kg	7 kg

KERNBOHRSTÄNDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	DS 900	DS 500	DS 50 GYRO
Teilenummer	967301602	967968601	965157820
Preis	5198 €	1827 €	6980 €
Bohrausrüstung			
Bohrkronendurchmesser, Max.	500 mm	500 mm	350 mm
Bohrkronenlänge mit empfohlenem Kernbohrmotor, max.	900 mm	680 mm	670 mm
Abwinkelbarkeit	0-60°	0-90°	0-90°
Säuleninstallation	Abwinkelbar	Abwinkelbar	Abwinkelbar
Hublänge, Max.	950 mm	706 mm	670 mm
Stufen Schlittengetriebe	1	1	
Abmessungen			
Länge	448 mm	394 mm	310 mm
Breite	300 mm	240 mm	235 mm
Höhe	1.300 mm	1.050 mm	1.900 mm
Gewicht	24 kg	17,6 kg	56,5 kg
Empfohlene Ausrüstung			
Kernbohrmotor	DM 700 DM 650	DM 430 DM 400 DM 1PACE	DM 220 DM 540i



Technische Daten	DS 250	DS 150
Teilenummer	966827301	966827201
Preis	1346 €	874 €
Bohrausrüstung		
Bohrkronendurchmesser, Max.	250 mm	150 mm
Bohrkronenlänge mit empfohlenem Kernbohrmotor, max.	670 mm	497 mm
Abwinkelbarkeit	0-60°	0-60°
Säuleninstallation	Abwinkelbar	Abwinkelbar
Hublänge, Max.	670 mm	495 mm
Stufen Schlittengetriebe	1	
Abmessungen		
Länge	310 mm	639 mm
Breite	235 mm	266 mm
Höhe	1.900 mm	850 mm
Gewicht	56,5 kg	15,5 kg
Empfohlene Ausrüstung		
Kernbohrmotor	DM 280 DM 230 DM 220 DM 540i	DM 230 DM 540i

ANTRIEBSAGGREGATE FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten Teilenummer Preis	PP 492 5-polig – 970455901 27162 € 4-polig – 970455902 Preis auf Anfrage	PP 8 970537401 7440 €	PP 70 967828305 4963 €	PP 325 E 5-polig – 965156402 10001 € 4-polig – 965156404 10001 €
Motor				
Ausgangsleistung, max.	20 kW	6,5 kW	6,5 kW	9,3 kW
Nennausgangsleistung				
Nennleistung (einphasig)		16 A	15 A	16 A
Nennleistung (dreiphasig)	32 A	10 A	20 A	16 A
Spannung (einphasig)		120-480 V	120-480 V	
Spannung (dreiphasig)	400 V	200-480 V	200-480 V	400 V
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz
Phase	3		3	3
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Konzept	PRIME	PRIME	PRIME	PRIME
Generator dreiphasig min.		10 kW		
Empfohlene Generatorleistung			10 kW	
Steuerungsart		Fernbedienung		
Stifte	4/5	4	4	4/5
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,48 l/min	3,48 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Abmessungen				
Länge	680 mm	690,9 mm	570 mm	780 mm
Breite	205 mm	183 mm	183 mm	575 mm
Höhe	422 mm	444,5 mm	410 mm	1040 mm
Gewicht	25,8 kg	18,4 kg	18 kg	95 kg
Empfohlene Ausrüstung	DM 650 DM 700	DM 700	DM 700	DM 406 H

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DM 700
Ersatzteile	
Schlüssel Kernbohrmotoren, 32 mm Preis	531140952 4,7 €
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen Preis	502434801 170 €
Verankerungssystem, 1 m Preis	502434901 156 €
Verankerungssystem, 1,5 m Preis	502435001 99 €
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – CR 128 Zapfen Preis	531072002 96 €
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – 1/2" Muffe Preis	543046426 37,2 €
Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 11/4" Muffe – 11/4" Zapfen, Stahl Preis	543046502 49 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 11/4" Muffe – 11/4" Zapfen, Stahl Preis	543046504 66 €
Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 11/4" Muffe – 11/4" Zapfen, Stahl Preis	543046505 172 €
Bohrverschluss, 11/4" Preis	531074674 259 €
Bohrverschluss, CR 128 Preis	531072003 211 €
Distanzstück Preis	579501001 355 €
Distanzstück, 100 mm Preis	579501002 705 €
Wassersammelring V-förmig 350 mm Preis	531074622 339 €
Wassersammelring V-förmig 700 mm Preis	531280007 381 €
Wassersammelring U-förmig Preis	531280329 325 €
Expander zum Verankern, 50 St. Preis	502435401 80 €
Abstandhalter, 200 mm Preis	586879901 442 €

Technische Daten	DM 430, DM 400 und DM 370
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen Preis	502434801 170 €
Verankerungssystem, 1 m Preis	502434901 156 €
Verankerungssystem, 1,5 m Preis	502435001 99 €
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – 1/2" Muffe Preis	543046426 37,2 €
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – CR 128 Zapfen Preis	531072002 96 €
Leichtlösering (DM 280) Preis	543052878 146 €
Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 11/4" Muffe – 11/4" Zapfen, Stahl Preis	543046505 172 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 11/4" Muffe – 11/4" Zapfen, Stahl Preis	543046504 66 €
Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 11/4" Muffe – 11/4" Zapfen, Stahl Preis	543046502 49 €
Bohrverschluss, CR 128 Preis	531072003 211 €
Bohrverschluss, 11/4" Preis	531074674 259 €
Distanzstück Preis	579501001 355 €
Distanzstück, 100 mm Preis	579501002 705 €
Wassersammelring V-förmig 350 mm Preis	531074622 339 €
Wassersammelring V-förmig 700 mm Preis	531280007 381 €
Wassersammelring U-förmig Preis	531280329 325 €
WT2GO Preis	598742401 322 €
Wasserpumpe, WT 15i Preis	599582302 308 €
Druckwassertank, WT 10MP Preis	536089801 125 €
Expander zum Verankern, 50 St. Preis	502435401 80 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DM 230
Ersatzteile	
Vorderer Handgriff	590869701
Preis	61,4 €
Schlüssel Kernbohrmotoren, 32 mm	531140952
Preis	4,7 €
Schlüssel Kernbohrmotoren, 24 mm	531140951
Preis	2,9 €
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Preis	170 €
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Preis	99 €
Verankerungssystem, 1 m	502434901
Preis	156 €
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Preis	96 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
Preis	91 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Preis	15,8 €
Leichtlösering	543052878
Preis	146 €
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
Preis	15,6 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046500
Preis	48 €
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Preis	259 €
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Preis	211 €
Wassersammelring V-förmig 350 mm	531074622
Preis	339 €
Wassersammelring V-förmig 700 mm	531280007
Preis	381 €
Wassersammelring U-förmig	531280329
Preis	325 €
Ringadapter	581257101
Preis	138 €
WT2GO	598742401
Preis	322 €
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Preis	308 €
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Preis	125 €
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543077061
Preis	262 €
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522929501
Preis	Preis auf Anfrage
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Preis	80 €

Technische Daten	DM 1 PACE
Zubehör	
Batterie, 100-B380X	970494101
Preis	881 €
Batterie, 100-B750X	970494201
Preis	1139 €
Ladegerät C900X	970495001
Preis	715 €
Ladegerät C1800X	970495101
Preis	777 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DM 220
Ersatzteile	
Vorderer Handgriff	525297301
Preis	46,23 €
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Preis	170 €
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Preis	99 €
Verankerungssystem, 1 m	502434901
Preis	156 €
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Preis	96 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Preis	15,8 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
Preis	91 €
Leichtlösering	543052878
Preis	146 €
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
Preis	15,6 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046500
Preis	48 €
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Preis	259 €
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Preis	211 €
Wassersammelring V-förmig 350 mm	531074622
Preis	339 €
Wassersammelring V-förmig 700 mm	531280007
Preis	381 €
Wassersammelring U-förmig	531280329
Preis	325 €
WT2GO	598742401
Preis	322 €
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Preis	308 €
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Preis	125 €
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522935001
Preis	202 €
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Preis	80 €

Technische Daten	DM 200
Zubehör	
Bohrkronenadapter, 11/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Preis	96 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Preis	15,8 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
Preis	91 €
Leichtlösering	543052878
Preis	146 €
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
Preis	15,6 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046500
Preis	48 €
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Preis	259 €
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Preis	211 €
WT2GO	598742401
Preis	322 €
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Preis	308 €
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Preis	125 €
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522935001
Preis	202 €
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Preis	80 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DM 540i
Zubehör	
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Preis	96 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Preis	15,8 €
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Preis	259 €
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Preis	211 €
Wassersammelring V-förmig, 350 mm	531074622
Preis	339 €
Wassersammelring V-förmig, 700 mm	531280007
Preis	381 €
Wassersammelring U-förmig	531280329
Preis	325 €
WT2GO	598742401
Preis	322 €
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Preis	308 €
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Preis	125 €
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522929501
Preis	Preis auf Anfrage
Batterie 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601
Preis	293 €
Batterie 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701
Preis	412 €
Ladegerät 40-C500X EU	970810401
Preis	171 €
Ladegerät 40-C750X EU	970810501
Preis	198 €
Ladegerät 40-C1000X4	970763401
Preis	488 €

Technische Daten	DM 406 H
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Preis	170 €
2 Verankerungssystem, 1 m	502434901
Preis	156 €
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Preis	99 €
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Preis	96 €
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2" Muffe	543046426
Preis	37,2 €
Leichtlösering	543052878
Preis	146 €
Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046502
Preis	49 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
Preis	66 €
Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046505
Preis	172 €
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Preis	259 €
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Preis	211 €
Distanzstück	579501001
Preis	355 €
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Preis	308 €
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Preis	125 €
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Preis	80 €
Abstandhalter, 200 mm	586879901
Preis	442 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Wassersammelringe
WSR 100	Wasserhaltering	593563001
Preis		269 €
WSR 150	Wasserhaltering	594563002
Preis		Preis auf Anfrage
WSR 200	Wasserhaltering	595563003
Preis		Preis auf Anfrage
WSR 250	Wasserhaltering	596563004
Preis		Preis auf Anfrage
WSR 300	Wasserhaltering	597563005
Preis		Preis auf Anfrage
WSR 350	Wasserhaltering	598563006
Preis		Preis auf Anfrage
DS 100	Dichtscheibe mit Skala für WSR 100	593563401
Preis		39,6 €
DS 150	Dichtscheibe mit Skala für WSR 150	593563402
Preis		42 €
DS 200	Dichtscheibe mit Skala für WSR 200	593563403
Preis		47 €
DS 250	Dichtscheibe mit Skala für WSR 250	593563404
Preis		54 €
DS 300	Dichtscheibe mit Skala für WSR 300	593563405
Preis		62 €
DS 350	Dichtscheibe mit Skala für WSR 350	593563406
Preis		68 €
D 100	Gummidichtungssatz für WSR 100	593963901
Preis		22,1 €
D 150	Gummidichtungssatz für WSR 150	593963902
Preis		22,5 €
D 200	Gummidichtungssatz für WSR 200	593963903
Preis		26,8 €
D 250	Gummidichtungssatz für WSR 250	593963904
Preis		31,6 €
D 300	Gummidichtungssatz für WSR 300	593963905
Preis		33,8 €
D 350	Gummidichtungssatz für WSR 350	593963906
Preis		70 €

Die Dichtscheiben sind nicht im Lieferumfang der Schlammringe enthalten und müssen separat bestellt werden.

Technische Daten	DMS 240
Zubehör	
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Preis	96 €
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2" Muffe	543046426
Preis	37,2 €
Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046502
Preis	49 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
Preis	66 €
Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046505
Preis	172 €
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543077061
Preis	262 €
Leichtlösering	585366901
Preis	Preis auf Anfrage
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Preis	211 €
Bohrverschluss 1 1/4"	531074674
Preis	259 €
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Preis	170 €
Verankerungssystem 1 m	502434901
Preis	156 €
Verankerungssystem 1,5 m	502435001
Preis	99 €
Teleskopierbare Anbohrhilfe	966708302
Preis	Preis auf Anfrage
WT2GO	598742401
Preis	322 €
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Preis	308 €
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Preis	125 €
Vakuumpumpe, VP 200	544929001
Preis	1209 €
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Preis	80 €

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DS 900 / DS 500
Ersatzteile	
3-Speichen-Handgriff Preis	541405039 134.82 €
Zubehör	
2-Meter-Säule (DS 900) Preis	591149002 2107 €
2-Meter-Säule (DS 500) Preis	595895002 1018 €
Vakuumpumpe, VP 200 Preis	544929001 1209 €
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen Preis	502434801 170 €
Vakuumplatte Preis	597635102 344 €
Verankerungssystem, 1,5 m Preis	502435001 99 €
Verankerungssystem, 1 m Preis	502434901 156 €
Distanzstück, 50 mm Preis	579501001 355 €
Distanzstück, 50 mm Preis	579501002 705 €
Zwischenstecker AD T0 (DS 900/DS 500) Preis	586748401 234 €
Ringadapter Preis	581257101 138 €
Radsatz (DS 900) Preis	587088101 703 €
Radsatz (DS 500) Preis	582173301 335 €
Radsatz (DS 500 groß) Preis	582173302 411 €
Rückwärtige Stützstrebe, lang (DS 900) Preis	582872901 1522 €
Rückwärtige Stützstrebe, lang (DS 500) Preis	598933901 692 €
Expander zum Verankern, 50 St. Preis	502435401 80 €
Nivellierschrauben, lang Preis	598939001 243 €

Technische Daten	DS 50 Gyro
Ersatzteile	
3-Speichen-Handgriff Preis	541405039 134.82 €
Werkzeugsatz, gehört zum Standardpack Preis	506408601 83 €
Zubehör	
Distanzplatte mit Schnellverschlüssen Preis	579501001 355 €
Ringadapter Preis	581257101 138 €
Ankerhalterung Preis	544966001 563 €
Verlängerungsstück, innen Preis	506400503 218 €
Verlängerungsstück, außen Preis	506408505 402 €
Abgewinkelter Arm Preis	544969601 1979 €
Anschlagring Preis	544140201 99 €
Gummifußanschlag Preis	544966901 163 €
Rückwärtige Stützstrebe Preis	506407610 1556 €
Deckenbefestigungshilfe Preis	506408406 Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DMS 160 AT / DMS 160 A
Ersatzteile	
Werkzeugsatz, gehört zum Standardpack Preis	506408601 83 €
Zubehör	
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen Preis	543046498 36.1 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen Preis	531072000 91 €
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe Preis	543046299 15.6 €
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl Preis	543046504 66 €
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen Preis	543077061 262 €
Bohrverschluss 1 1/4" Preis	531074674 259 €
Bohrverschluss CR 128 Preis	531072003 211 €
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen Preis	502434801 170 €
Verankerungssystem, 1,5 m Preis	502435001 99 €
Verankerungssystem, 1 m Preis	502434901 156 €
Vakuumplatte mit kleinem Durchmesser Preis	544458401 Preis auf Anfrage
WT2GO Preis	598742401 322 €
Wasserpumpe, WT 15i Preis	599582302 308 €
Druckwassertank, WT 10MP Preis	536089801 125 €
Vakuumpumpe, VP 200 Preis	544929001 1209 €
Schlüssel Kernbohrmotoren, 27 mm Preis	531119518 8.1 €
Expander zum Verankern, 50 St. Preis	502435401 80 €
Vorrichtung Staub- und Schlammanagement, 132 mm Preis	531280295 182 €

Technische Daten	PP 70
Ersatzteile	
Adapterkabel – Werkzeug Serie 6500/650 mit PP 70 Preis	529504201 698.7 €
Adapterkabel – Werkzeug Serie 7000/700 mit PP 65/PP 220 Preis	596263102 710 €
Netzkabeladapter Preis	585564101 107 €

Technische Daten	PP 325 E
Ersatzteile	
Hydraulikölfilter Preis	531118249 74.85 €
Wasserschlauchanschluss Preis	510203001 Preis auf Anfrage

Technische Daten	PP 325 E
Ersatzteile	
Hydraulikschlauchsatz, 1/2" × 7,6 m Preis	510202306 1041 €
Hydraulikschlauchsatz, 5/8" × 7,6 m Preis	510202308 Preis auf Anfrage
Hydraulikschlauch 5/8" × 15,2 m Preis	510202310 1041 €



DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

BOHRKRONEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN IM BAUWESEN

Unser Sortiment ist für das Nass- und Trockenkernbohren optimiert – je nachdem, was Sie benötigen. Wir bieten Optionen für handgeführtes Bohren oder mit Bohrständen Für Arbeiten an Klimaanlage und Fliesen stehen spezielle Ausrüstungen zur Verfügung.



SORTIMENT AN DÜNNWANDIGEN BOHRKRONEN

Für unseren akkubetriebenen DM 540i haben wir dünnwandige Bohrkronen entwickelt. Er nutzt die Akkuleistung der Maschine besser aus, während die Diamantschicht eine gleichmäßigere und schnellere Bohrdrehzahl ohne übermäßige Last ermöglicht.



Z-EDGE-SEGMENTE

Das Z-förmige Segment optimiert den Kontakt zwischen der Bohrkronen und dem geschnittenen Material, minimiert Reibung und Vibrationen und sorgt so für einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D1610



Durchmesser
52-350 mm

Werkzeuglänge
500 mm

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D1640



Durchmesser
16-350 mm

Werkzeuglänge
500 mm

KERNBOHRKRONE

VARI-DRILL D20



Durchmesser
16-350 mm

Werkzeuglänge
500 mm

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D10 TW



Durchmesser
25-101 mm

Werkzeuglänge
200-350 mm

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D65 DRY



Durchmesser
52-350 mm

Werkzeuglänge
500 mm

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

							
ELITE-DRILLS	D1610	D1620	D1640	D10TW	D35TW	D65 DRY	D20 DRY
Segment							
Material							
Naturstein, Granit	...			...	..		.
Beton, hart	...	..		...	..		..
Beton, mittelhart	..	...	..	...	..		...
Beton, weich		...	..	..	...		...
Beton, abrasiv			...	..	...		...
Asphalt			..	..	..		
Ziegel			..	.	...	...	...
Zementmauerwerk			..	.	..	...	.
Empfohlene Ausrüstung	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 540i	• DM 220 • DM 230 • DM 200	• DM 220 • DM 230 • DM 200	Kernbohrmotoren mit sanfter Vibration

💧 = nasses Kühlmittel ✱ = trockenes Kühlmittel

ELITE-DRILL D1610	MADE IN GERMANY	MADE IN SWEDEN	SEGMENT	ANZAHL SEGMENTE	VERBINDUNGSENDE
Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: Für niedrigere Nennleistungen von 2,5 bis 3 kW.	Nutzlänge: 450 mm	Nutzlänge: 500 mm	L × B × H (mm)		
Durchmesser (mm)					
52	548823401	546833302	24 x 3,5 x 9 + 2	5	1 1/4"
62	548823501	546833402	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
72	548823601	546833502	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
82	548823701	546716502	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
92	548823801	546716602	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
102	548823901	546716702	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
107	548824001	546716802	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
112	548824101	546716902	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
122	548824201	546717002	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
127	548824301	546717102	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
132	548824401	546717202	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
142	548824501	546717302	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
152	548824601	546717402	24 x 4,0 x 9 + 2	13	1 1/4"
162	548824701	546717502	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
172	548824801	546717702	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
182	548824901	546717802	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
200	548825001	546717902	24 x 4,5 x 9 + 2	15	1 1/4"
225	548825101	546718002	24 x 4,5 x 9 + 2	17	1 1/4"
250	548825201	546718102	24 x 4,5 x 9 + 2	18	1 1/4"
300	548825301	546718202	24 x 4,5 x 9 + 2	20	1 1/4"
350	548825401	546718302	24 x 4,5 x 9 + 2	21	1 1/4"
400	548825501	547120801	24 x 5,0 x 9 + 2	24	1 1/4"
450	548825601	547120905	24 x 5,0 x 9 + 2	26	1 1/4"
500	548825701	547121003	24 x 5,0 x 9 + 2	30	1 1/4"
600	548825801	547121103	24 x 5,0 x 9 + 2	32	1 1/4"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

ELITE-DRILL D1620 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 3–4 kW	MADE IN GERMANY Nutzlänge: 450 mm	MADE IN SWEDEN Nutzlänge: 500 mm	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE	VERBINDUNGSENDE
Durchmesser (mm)					
52	548825901	529874601	24 x 3,5 x 9 + 2	5	1 1/4"
62	548826001	529874801	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
72	548826101	529875001	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
82	548826201	529875201	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
92	548826301	529875401	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
102	548826401	529875501	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
107	548826501	529875601	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
112	548826601	529875701	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
122	548826701	529875801	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
127	548826801	529875901	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
132	548826901	529876001	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
142	548827001	529876101	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
152	548827101	529876201	24 x 4,0 x 9 + 2	13	1 1/4"
162	548827201	529876301	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
172	548827301	529876401	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
182	548827401	529876501	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
200	548827501	529876701	24 x 4,5 x 9 + 2	15	1 1/4"
225	548827601	529877001	24 x 4,5 x 9 + 2	17	1 1/4"
250	548827701	529877203	24 x 4,5 x 9 + 2	18	1 1/4"
300	548827801	529877502	24 x 4,5 x 9 + 2	20	1 1/4"
350	548827901	529877802	24 x 4,5 x 9 + 2	21	1 1/4"
400	548828001	529874201	24 x 5,0 x 9 + 2	24	1 1/4"
450	548828101	546259101	24 x 5,0 x 9 + 2	26	1 1/4"
500	548828201	529874503	24 x 5,0 x 9 + 2	30	1 1/4"
600	548828301	529874303	24 x 5,0 x 9 + 2	32	1 1/4"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

ELITE-DRILL D1640 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: ≥4 kW.	MADE IN GERMANY Nutzlänge: 450 mm	MADE IN SWEDEN Nutzlänge: 500 mm	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE	VERBINDUNGSENDE
Durchmesser (mm)					
52	548828401	546153501	24 x 3,5 x 9 + 2	5	1 1/4"
62	548828501	546153601	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
72	548828601	546426901	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
82	548828701	546153701	24 x 4,0 x 9 + 2	7	1 1/4"
92	548828801	546427101	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
102	548828901	546427201	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
107	548829001	546427301	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
112	548829101	546427401	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
122	548829201	546427501	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
127	548829301	546427601	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
132	548829401	546153801	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
142	548829501	546427801	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
152	548829601	546427901	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
162	548829701	546428001	24 x 4,5 x 9 + 2	12	1 1/4"
172	548829801	546428101	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
182	548829901	546153901	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
200	548830001	546154001	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
225	548830101	546835701	24 x 4,5 x 9 + 2	15	1 1/4"
250	548830201	546427701	24 x 4,5 x 9 + 2	16	1 1/4"
300	548830301	546428201	24 x 4,5 x 9 + 2	18	1 1/4"
350	548830401	546835802	24 x 4,5 x 9 + 2	21	1 1/4"
400	548830501	546428401	24 x 5,0 x 9 + 2	24	1 1/4"
450	548830601	546563301	24 x 5,0 x 9 + 2	26	1 1/4"
500	548830701	546563401	24 x 5,0 x 9 + 2	30	1 1/4"
600	548830801	546563501	24 x 5,0 x 9 + 2	32	1 1/4"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Vari-Drill D20 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 1,5-4 kW Werkzeuglänge: 500 mm	1 1/4"	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)			
16	581999802	16 × 3,2 × 8+3	Krone
18	582002902	18 × 3,2 × 8+3	Krone
20	582003005	20 × 3,2 × 8+3	Krone
22	582003602	22 × 3,2 × 8+3	Krone
24	582003703	24 × 3,2 × 8+3	Krone
25	582003906	25 × 3,2 × 8+3	Krone
26	582004002	26 × 3,2 × 8+3	Krone
28	582004205	28 × 3,2 × 8+3	Krone
32	582004407	32 × 3,2 × 8+3	Krone
35	582004505	35 × 3,2 × 8+3	Krone
38	582004602	38 × 3,2 × 8+3	Krone
39	582004702	39 × 3,2 × 8+3	Krone
42	582004803	42 × 3,2 × 8+3	Krone
45	582005005	45 × 3,2 × 8+3	Krone
52	582005106	24 × 3,5 × 9+2	5
57	582005203	24 × 3,5 × 9+2	5
62	582005308	24 × 3,5 × 9+2	6
65	589755403	24 × 3,5 × 9+2	6
72	582005406	24 × 3,5 × 9+2	6
82	582005506	24 × 3,5 × 9+2	7
87	582005602	24 × 3,5 × 9+2	7
102	582005706	24 × 3,5 × 9+2	8
107	582005803	24 × 3,5 × 9+2	8
112	582005906	24 × 3,5 × 9+2	9
122	582006004	24 × 3,7 × 9+2	10
127	589755703	24 × 3,7 × 9+2	10
132	582006104	24 × 3,7 × 9+2	11
152	582006204	24 × 3,7 × 9+2	12
162	582006301	24 × 4,0 × 9+2	12
172	582006401	24 × 4,0 × 9+2	13
182	582006501	24 × 4,0 × 9+2	13
200	582006601	24 × 4,0 × 9+2	14
225	582006701	24 × 4,0 × 9+2	16
250	582006801	24 × 4,3 × 9+2	18
300	582006901	24 × 4,3 × 9+2	20
350	590597001	24 × 4,3 × 9+2	21

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Vari-Drill D65 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 1,5-4 kW Werkzeuglänge: 500 mm	1 1/4"	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)			
52	581996302	24 × 3,5 × 9+2	5
57	581996402	24 × 3,5 × 9+2	5
62	581996502	24 × 3,5 × 9+2	6
72	581996602	24 × 3,5 × 9+2	6
82	581996702	24 × 3,5 × 9+2	7
87	581996802	24 × 3,5 × 9+2	7
102	581997402	24 × 3,5 × 9+2	8
112	581997602	24 × 3,5 × 9+2	9
122	581997802	24 × 3,7 × 9+2	10
132	581997902	24 × 3,7 × 9+2	11
152	581998002	24 × 3,7 × 9+2	12
162	581998801	24 × 4,0 × 9+2	12
172	581998901	24 × 4,0 × 9+2	13
182	581999001	24 × 4,0 × 9+2	13
200	581999101	24 × 4,0 × 9+2	14
225	581999201	24 × 4,0 × 9+2	16
250	581999301	24 × 4,3 × 9+2	18
300	581999401	24 × 4,3 × 9+2	20
350	590597401	24 × 4,3 × 9+2	21

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Tacti-Drill D20 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 1,5-4 kW Werkzeuglänge: 500 mm	1 1/4"	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)			
52	582076902	24 × 3,5 × 7+2	5
62	582077102	24 × 3,5 × 7+2	6
72	582077302	24 × 3,5 × 7+2	6
82	582077402	24 × 3,5 × 7+2	7
102	582077602	24 × 3,5 × 7+2	8
112	582078002	24 × 3,5 × 7+2	9
122	582078102	24 × 3,7 × 7+2	10
132	582078202	24 × 3,7 × 7+2	11
152	582078302	24 × 3,7 × 7+2	12
162	582078401	24 × 4,0 × 7+2	12
182	582078501	24 × 4,0 × 7+2	13
200	582078601	24 × 4,0 × 7+2	14
225	582078701	24 × 4,0 × 7+2	16
250	582078801	24 × 4,5 × 7+2	18
300	582078901	24 × 4,5 × 7+2	21

Elite-Drill D10TW (DÜNNWANDIG) Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 1,5-2 kW	1/2"	WERKZEUGLÄNGE (mm)	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)				
10	535686901	200	2,3 × 7,5	Krone
12	535691701	200	2,3 × 7,5	Krone
14	535691801	200	2,3 × 7,5	Krone
16	535691901	350	2,3 × 7,5	Krone
18	535692001	350	2,3 × 7,5	Krone
20	535692101	350	2,3 × 7,5	Krone
22	535692201	350	2,3 × 7,5	Krone
25	535692401	350	2,3 × 7,5	Krone
28	535692501	350	2,3 × 7,5	Krone
30	535692601	350	2,3 × 7,5	Krone
32	535692701	350	2,3 × 7,5	Krone
35	535692801	350	2,3 × 7,5	Krone
40	535692901	350	2,3 × 7,5	Krone
45	535693201	350	2,3 × 7,5	Krone
51	536079001	350	20 × 2,5 × 8+2	5
61	535693401	350	20 × 2,5 × 8+2	6
71	535693601	350	20 × 2,5 × 8+2	7
81	535693801	350	20 × 2,5 × 8+2	8
91	535693901	350	20 × 2,5 × 8+2	10
101	535694001	350	20 × 2,5 × 8+2	11

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Elite-Drill D35TW (DÜNNWANDIG) Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 1,5-2 kW Werkzeuglänge: 350 mm	1/2"	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)			
10	536120201	2,3 × 7,5	Krone
12	536120301	2,3 × 7,5	Krone
14	536120801	2,3 × 7,5	Krone
16	536120901	2,3 × 7,5	Krone
18	536121001	2,3 × 7,5	Krone
20	536121201	2,3 × 7,5	Krone
22	536121301	2,3 × 7,5	Krone
25	536121501	2,3 × 7,5	Krone
28	536121601	2,3 × 7,5	Krone
30	536121701	2,3 × 7,5	Krone
32	536121801	2,3 × 7,5	Krone
35	536121901	2,3 × 7,5	Krone
40	536122001	2,3 × 7,5	Krone
45	536122101	2,3	Krone
50	536122201	2,3 × 7,5	Krone
61	536122401	20 × 2,5 × 8+2	7
71	536122501	20 × 2,5 × 8+2	8
81	536122601	20 × 2,5 × 8+2	9
91	536122701	20 × 2,5 × 8+2	10
101	536122801	20 × 2,5 × 8+2	11

Elite-Drill D65 DRY Kühlmittel: Trocken Leistungsbereich: 1,5-2 kW Werkzeuglänge: 250 mm	1/2"	SEGMENT L × B × H (mm)
Durchmesser (mm)		
52	536939901	20 × 3,5 × 8 + 2
62	536940001	20 × 3,5 × 8 + 2
72	536940101	20 × 3,5 × 8 + 2
82	536940201	20 × 3,5 × 8 + 2
92	536940301	20 × 3,5 × 8 + 2
102	536940401	20 × 3,5 × 8 + 2
112	536940501	20 × 3,5 × 8 + 2

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Elite-Drill D20 DRY Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 1.8-2.2 kW Werkzeuglänge: 300 mm	1 1/4"	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)			
42	546914301	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
52	546914401	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
57	546914501	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
62	546914601	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	5
67	546914701	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	5
72	546914801	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	6
82	546914901	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	6
92	546915001	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	7
102	546915101	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	8
112	546915201	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	8
122	546915301	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	9
127	546915401	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	9
132	546915501	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
142	546915601	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
152	546915701	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
162	546915801	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
172	546915901	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
182	546916001	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
202	546916101	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10

Vari-Drill D05 Kühlmittel: Nass und trocken Leistungsbereich: 0,5-2 kW		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)	SEGMENT L × B × H (mm)
Durchmesser (mm)				
6	522970501	HEX	32	1,5 × 1,5
8	522970701	HEX	40	1,5 × 1,5
10	522970801	HEX	40	1,5 × 1,5
12	522970901	HEX	40	1,5 × 1,5
20	522971101	M 14	40	2,0 × 2,5
27	522971201	M 14	40	2,0 × 2,5
35	522971301	M 14	40	2,0 × 2,5
45	522971401	M 14	40	2,0 × 2,5
50	522971501	M 14	40	2,0 × 2,5
55	522971601	M 14	40	2,0 × 2,5
60	522971701	M 14	40	2,0 × 2,5
65	522971801	M 14	40	2,0 × 2,5

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Zubehör für Vari-Drill D05	
Beschreibung	
Bohrkronenadapter M14 – HEX	575317301
Preis	24,8 €
Komplettsatz	522976101
Preis	122 €
Anbohrhilfe für Durchmesser von 5 bis 12 mm	522975101
Preis	24,8 €
Anbohrhilfe für Durchmesser von 20 bis 65 mm	522975201
Preis	36,1 €

Vari-Drill D05-Satz Artikelnummer: 522 97 61-01		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
5	522970401	HEX	25
6	522970501	HEX	25
7	522970601	HEX	25
8	522970701	HEX	25
10	522970801	HEX	25
12	522970901	HEX	25
Beschreibung			
Anbohrhilfe für Durchmesser von 5 bis 12 mm	522975101		
Preis	24,8 €		
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen	575317301		
Preis	24,8 €		

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

Vari-Drill D05-Satz Artikelnummer: 522 97 62-01		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
20	522971101	M 14	35
27	522971201	M 14	35
35	522971301	M 14	35
45	522971401	M 14	35
55	522971601	M 14	35
65	522971801	M 14	35
Beschreibung			
Anbohrhilfe für Durchmesser von 20 bis 65 mm	522975201		
Preis	36,1 €		
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen	575317301		
Preis	24,8 €		

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Vari-Drill D25 Kühlmittel: Trocken Leistungsbereich: 1-3 kw		WERKZEUGLÄNGE (mm)	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)				
Vari-Drill D25 mit M16-Verbinder und 150 mm Rohrlänge				
37	586099601		16,0 × 3,0 × 9,0	4
52	586099701	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
57	586099801	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
68	586099901	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
85	586100001	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
107	586100101	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
117	586100201	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
127	586100301	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6
152	586100401	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7
162	586100501	150	24,0 × 4,0 × 9,0	8
Vari-Drill D 25 mit 1/2" GF-Anschluss und 150 mm Rohrlänge				
37	586100801	150	16,0 × 3,0 × 9,0	4
52	586100901	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
65	586101001	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
107	586101101	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
117	586101201	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
127	586101301	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6
152	586101401	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7
Vari-Drill D25 mit M16-Verbinder und 62 mm Rohrlänge				
68	586101601	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4
82	586101701	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

VARI-Drill D25-Satz Artikelnummer: 586100701 Preis: 269 €		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
52	586099701	M 16	150
57	586099801	M 16	150
68	586099901	M 16	150
85	586100001	M 16	150
107	586100101	M 16	150
Beschreibung			
Anbohrhilfe Preis	586172301 11,3 €		
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen Preis	586171501 7,9 €		
Bohrkronenadapter, SDS+ – M16 Zapfen Preis	586171601 11,3 €		
Bohrkronenadapter, ½" Zapfen – M16 Zapfen Preis	586171701 15,8 €		
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, M16 Muffe – M16 Zapfen Preis	586172601 28,2 €		

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

VARI-Drill D25-Satz Artikelnummer: 586101501 Preis: 304 €		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
37	586100801	1/2"	150 mm
52	586100901	1/2"	150 mm
107	586101101	1/2"	150 mm
117	586101201	1/2"	150 mm
127	586101301	1/2"	150 mm
Beschreibung			
Anbohrhilfe Preis	586172301 11,3 €		
Bohrkronenadapter, HEX – ½" Zapfen Preis	586171501 7,9 €		
Bohrkronenadapter, SDS+ – ½" Zapfen Preis	586171601 11,3 €		
Bohrkronenadapter, ½" Zapfen – ½" Zapfen Preis	586171701 15,8 €		
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, ½" Muffe – ½" Zapfen Preis	586172601 28,2 €		

Zubehör für Vari-Drill D25	
Beschreibung	
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, HEX – 1/2" Zapfen Preis	586171501 7,9 €
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, SDS+ – 1/2" Zapfen Preis	586171601 11,3 €
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen Preis	586171701 15,8 €
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, M 16 Muffe – 1/2" Zapfen Preis	586171801 20,3 €
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, HEX – Zapfen M16 Zapfen Preis	586171901 11,3 €
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, SDS+ – M16 Zapfen Preis	586172001 11,3 €
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, 1/2" Zapfen – M16 Zapfen Preis	586172101 15,8 €
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 8 mm*, für M16 Länge 150 mm Preis	586172201 11,3 €
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 10 mm*, für 1/2" Zapfen Länge 150 mm Preis	586172301 11,3 €
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 8 mm*, für M16 Länge 62 mm Preis	586172401 11,3 €
Bohrkronenverlängerung, Länge 250 mm, M16 Muffe – M16 Zapfen Preis	586172501 28,2 €
Bohrkronenverlängerung, Länge 250 mm, 1/2" Muffe – 1/2" Zapfen Preis	586172601 28,2 €
Klimaanlagensatz Vari-Drill D 25 M16 Preis	586100701 269 €
Anbohrhilfe Preis	586172201 11,3 €
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen Preis	586171901 11,3 €
Bohrkronenadapter, SDS+ – M16 Zapfen Preis	586172001 11,3 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – M16 Zapfen Preis	586172101 15,8 €
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, M16 Muffe – M16 Zapfen Preis	586172501 28,2 €
Klimaanlagensatz Vari-Drill D 25 1/2" Muffe. Preis	586101501 304 €
Anbohrhilfe Preis	586172301 11,3 €
Bohrkronenadapter, HEX – 1/2" Zapfen Preis	586171501 7,9 €
Bohrkronenadapter, SDS+ – 1/2" Zapfen Preis	586171601 11,3 €
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen Preis	586171701 15,8 €
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, 1/2" Muffe – 1/2" Zapfen Preis	586172601 28,2 €
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen Preis	543077061 262 €
Vakuumverlängerungen, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen Preis	543080832 67 €



DAS WELTWEIT GRÖSSTE SORTIMENT AN TRENNSCHLEIFERN

Wir haben mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Praxisanwendung von Trennschleifern – und ganz egal, wie gut unsere Geräte und Diamantwerkzeuge sind, werden wir nie aufhören, sie noch weiter zu verbessern. Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung, weil Sie als Anwender, Ihre heutige Arbeitsweise und unsere Optimierungsmöglichkeiten für uns im Mittelpunkt stehen. Aus diesem Grund sind unsere Maschinen auch heute perfekt ausbalanciert, benutzerfreundlich und leicht. Dank der hohen Zuverlässigkeit, Leistung und Ergonomie unserer Geräte können Sie sich auch weiterhin auf die Arbeit konzentrieren und erzielen stets hervorragende Ergebnisse. Einfach gesagt: Husqvarna kann Ihre Erwartungen immer übertreffen.

FÜR EINE VIELZAHL VON MATERIALIEN

ÜBERSICHT ÜBER TRENNSCHLEIFER

Wir führen das größte Sortiment an Trennschleifern am Markt mit Schnitttiefen von bis zu 450 mm. Unsere Trennschleifer gibt es mit allen verbreiteten Antriebsarten – Akku, Benzin, elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch. So finden Sie immer das richtige Werkzeug für Ihr Projekt.

EINSATZBEREICHE FÜR TRENNSCHLEIFER

ASPHALTSCHNEIDEN

SCHNEIDEN VON ROHREN

SCHNEIDEN VON FAHRBAHNDECKEN

ÖFFNEN VON BELÄGEN

BRANDSCHUTZ

SCHIENEN

ANGEBOT AN TRENNSCHLEIFERN*

AKKU TRENNSCHLEIFER
K 1 PACE

Energiequelle
PACE Akku

Schnitttiefe, max.
121 mm

BENZIN-TRENNSCHLEIFER
K 770 12"

Energiequelle
Benzin

Schnitttiefe, max.
100 mm

ELEKTRISCHER TRENNSCHLEIFER
K 7000 Ring

Energiequelle
PRIME

Schnitttiefe, max.
450 mm

BENZIN-TRENNSCHLEIFER
K 970 Chain

Energiequelle
Benzin

Schnitttiefe, max.
450 mm

BENZIN-TRENNSCHLEIFER
K 760 CnB

Energiequelle
Benzin

Schnitttiefe, max.
400 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



DIE RICHTIGE ENERGIEQUELLE

Unsere Trennschleifer gibt es mit allen verbreiteten Antriebsarten – Akku, Benzin, Strom, Hydraulik oder Druckluft – sodass Sie immer das richtige Gerät für Ihr Projekt finden.



BREITES SPEKTRUM AN SCHNITTITIEFEN

Die Schnitttiefen unserer Trennschleifer reichen von 76 mm bis 450 mm (18 Zoll), sodass Sie unabhängig von Ihrem Projekt immer eine Säge finden, mit der Sie Ihre Arbeit erledigen können.

65 JAHRE INNOVATION

In den letzten 65 Jahren haben wir viele innovative Funktionen für unsere Trennschleifer entwickelt. Dazu gehören die DEX-Staubunterdrückung, der X-Torq-® Motor, Elgard, geringe Vibrationen, X-Halt, Magnesium-Trennscheibenschutz, SmartGuard, SmartTension und vieles mehr. Damit unsere Bediener effizienter arbeiten können.

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten			
Teilenummer – Trennschleifer			
Preis			
Motor			
Ausgangsleistung	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1
Kraftstoffmenge	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin
Schneidausrüstung			
Schnitttiefe, max.	100 mm	125 mm	125 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	300 mm	350 mm	350 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	80 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass
Abmessungen			
Länge	605 mm	605 mm	605 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Höhe	391 mm	415 mm	415 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	10 kg	10,1 kg	10,1 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,1 m/s²	2 m/s²	2 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	2,3 m/s²	2,3 m/s²	2,3 m/s²
Anbaugeräte			
Empfohlenes Trockenvakuum	-	-	-
Empfohlene Wasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP
Wasseranschluss	Ja	Ja	Ja
SmartGuard-Anbaugerät	Ja	Ja	Standard

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten				
Teilenummer – Trennschleifer				
Preis				
Motor				
Ausgangsleistung	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min	2.600 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1	1
Kraftstoffmenge	0,9 l	30,4 oz (0,9 l)	0,9 l	0,9 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Schneidausrüstung				
Schnitttiefe, max.	122 mm	125 mm	100 mm	145 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	300 mm	350 mm	300 mm	400 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-	-
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Trennscheibendicke, max.	4 mm	5 mm	5 mm	0,5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	50 m/s	90 m/s	80 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Trocken	Nass	Nass	Nass
Abmessungen				
Länge	734 mm	734 mm	735 mm	743 mm
Breite	259 mm	259 mm	225 mm	241 mm
Höhe	397 mm	397 mm	429 mm	473 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	11,9 kg	11,9 kg	10,8 kg	14,2 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)	117 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	101 dB(A)	-	104 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	3,3 m/s²	2,1 m/s²	2,4 m/s²	3,9 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	4,4 m/s²	2 m/s²	2,1 m/s²	4 m/s²
Anbaugeräte				
Empfohlenes Trockenvakuum	DE 120 H DE 120 PACE			
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP			
Wasseranschluss	Ja (503266003)			
SmartGuard-Anbaugerät	Standard			

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		K 970 SmartGuard 16"	K 970 SmartGuard 14"	K 970 14"	K 970 16"
Teilenummer – Trennschleifer		970494901	970460102	967348001	967348101
Preis		1883 €	1746 €	1624 €	1762 €
Motor					
Ausgangsleistung	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW	
Leistung Abtriebswelle, max.	4.300 U/min	4.300 U/min	4.300 U/min	4.300 U/min	
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min	
Zylinder	1	1	1	1	
Kraftstoffmenge	1l	1l	1l	1l	
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	
Schneidausrüstung					
Schnitttiefe, max.	155 mm	125 mm	125 mm	155 mm	
Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	350 mm	350 mm	400 mm	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-	-	
Kettenradtyp	-	-	-	-	
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5 mm	5 mm	0,5 mm	
Umfangsgeschwindigkeit, max.	90 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s	
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass	
Abmessungen					
Länge	875 mm	818 mm	661 mm	688 mm	
Breite	221 mm	214 mm	214 mm	214 mm	
Höhe	494 mm	454 mm	444 mm	481 mm	
Gewicht ohne Trennscheibe	12,8 kg	12 kg	11 kg	11,6 kg	
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)	
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	
Vibrationen					
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,6 m/s²	4,2 m/s²	3,5 m/s²	3,8 m/s²	
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	4,4 m/s²	3,7 m/s²	4 m/s²	4,2 m/s²	
Anbaugeräte					
Empfohlenes Trockenvakuum	-	-	-	-	
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP	-	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP	
Wasseranschluss	Ja (503266003)	-	Ja	Ja	
SmartGuard-Anbaugerät	Ja	Ja	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		K 1270 16"	K 1270 14"	K 1270 SmartGuard 16"	K 760 CUT-N-BREAK 9"
Teilenummer – Trennschleifer		967978801	967978701	970509301	967195701
Preis		2634 €	2554 €	2320 €	2721 €
Motor					
Ausgangsleistung	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW	3,7 kW	
Leistung Abtriebswelle, max.	4.300 U/min	4.500 U/min	4.500 U/min	2.600 U/min	
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	
Maximale Motorleistung	8.400 U/min	8.400 U/min	8.400 U/min	9.000 U/min	
Zylinder	1	1	1	1	
Kraftstoffmenge	1,25 l	1,25 l	1,25 l	0,9 l	
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	
Schneidausrüstung					
Schnitttiefe, max.	145 mm	118 mm	145 mm	145 mm	
Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	350 mm	400 mm	400 mm	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-	-	
Kettenradtyp	-	-	-	-	
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
Trennscheibendicke, max.	0,5 mm	5 mm	5 mm	0,5 mm	
Umfangsgeschwindigkeit, max.	90 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s	
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass	
Abmessungen					
Länge	743 mm	730 mm	908 mm	743 mm	
Breite	241 mm	243 mm	241 mm	241 mm	
Höhe	473 mm	434 mm	496 mm	473 mm	
Gewicht ohne Trennscheibe	14,2 kg	13,3 kg	15,1 kg	14,2 kg	
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	
Vibrationen					
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	3,9 m/s²	6,9 m/s²	4,7 m/s²	1,9 m/s²	
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	4 m/s²	6,3 m/s²	4,8 m/s²	2,8 m/s²	
Anbaugeräte					
Empfohlenes Trockenvakuum					
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP			WT 15i WT2GO WT 10MP	
Wasseranschluss	Ja			Ja	
SmartGuard-Anbaugerät	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Ja	Nein	

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten			
Teilenummer – Trennschleifer			
Preis			
Motor			
Ausgangsleistung	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	2.800 U/min	2.100 U/min	9.300 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1
Kraftstoffmenge	1l	1l	1l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin
Schneidausrüstung			
Schnitttiefe, max.	270 mm	325 mm	450 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	370 mm	430 mm	450 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	29 m/s
Kettenradtyp	-	-	Rim 8
Dorndurchmesser	-	-	-
Trennscheibendicke, max.	5,6 mm	5,6 mm	5,7 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	55 m/s	55 m/s	26 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass
Abmessungen			
Länge	784,6 mm	814 mm	456 mm
Breite	224,2 mm	224 mm	294 mm
Höhe	431 mm	495 mm	380 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	13,8 kg	14 kg	9,6 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,7 m/s²	3,5 m/s²	3,6 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	3,4 m/s²	3,4 m/s²	3,6 m/s²
Anbaugeräte			
Empfohlenes Trockenvakuum	-	-	-
Empfohlene Hauswasserversorgung	-	-	-
Wasseranschluss	Ja (503266003)	Ja (503266003)	Ja (503266003)
SmartGuard-Anbaugerät	-	-	-

AKKU TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten				
Teilenummer – Akku Trennschleifer				
Preis				
Motor				
Spannung	94 V	94 V	36 V	36 V
Leistung Abtriebswelle, max.	3.800 U/min	3.400 U/min	5.500 U/min	5.940 U/min
Energiequelle	PACE-Akku	PACE-Akku	BLi-X-Akku	BLi-X-Akku
Schneidausrüstung				
Schnitttiefe, max.	121 mm	145 mm	100 mm	76 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	314 mm	361 mm	267 mm	230 mm
Dorndurchmesser	20,0 mm	25,4 mm	25,4 mm	22,23 mm
Trennscheibendicke, max.	1,8 mm	1,8 mm	3 mm	3 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	59 m/s	59 m/s	77 m/s	70 m/s
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass/trocken	Nass/trocken	Nass/trocken
Abmessungen				
Länge	648 mm	648 mm	558 mm	560 mm
Breite	233 mm	233 mm	200 mm	220 mm
Höhe	400 mm	423 mm	330 mm	310 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	7,2 kg	7,4 kg	4,17 kg	3,5 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	-	-	112,7 dB(A)	
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	102 dB(A)	102 dB(A)	101,5 dB(A)	100,5 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2 m/s²	2,2 m/s²	3,7 m/s²	2,1 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	1,1 m/s²	1,2 m/s²	2,4 m/s²	2,5 m/s²
Anbaugeräte				
Empfohlenes Trockenvakuum	DE 120 H DE 120H PACE		DE 110 H DE 110iH	
Saugzubehörteil			Ja (529577902)	Saugadapter (594077801)
Empfohlene Hauswasserversorgung			WT 15i WT2GO WT 10MP	
Wasseranschluss			Ja (503266003)	

ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	K 4000 WET	K 4000 Cut-N-Break	K 7000 16"	K 7000 SmartGuard 16"
Teilenummer – elektrische Trennschleifer	967079801	967079701	970744501	970509201
Preis	1523 €	2639 €	5606 €	5643 €

Motor				
Nenneingangsleistung	2,7 kW	3,6 PS (2,7 kW)	3/5,5 kW	3/5,5 kW
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240/200-480 V	220-240 V
Phasen	Einphasig	Einphasig	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig
Ausgangsleistung			5,5 kW	5,5 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	3.600 U/min	4.200 U/min	Nicht zutreffend	4.300 U/min
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	PRIME	Mit Kabel

Schneidausrüstung				
Schnitttiefe, max.	125 mm	400 mm	155 mm	155 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm	230 mm	400 mm	400 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-	-
Dorndurchmesser	25,4 mm		25,4 mm	25,4/20 mm
Trennscheibendicke, max.	5,6 mm	2,5 mm	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	100 m/s	60 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass/trocken	Nass	Nass

Abmessungen				
Länge	631 mm	867 mm	681 mm	796 mm
Breite	221 mm	226 mm	187 mm	212 mm
Höhe	313 mm	325 mm	476 mm	511 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	7,6 kg	8,4 kg	9,8 kg	10,8 kg

Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	105 dB(A)	109 dB(A)	111 dB(A)	111 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	95 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)

Vibrationen				
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	3,5 m/s²	3,2 m/s²	1,8 m/s²	1,8 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	3,5 m/s²	3,4 m/s²	1,8 m/s²	1,8 m/s²

Anbaugeräte				
Empfohlenes Trockenvakuum				
Empfohlene Hauswasserversorgung				
Wasseranschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
SmartGuard-Anbaugerät	Als Zubehör erhältlich			
Antriebsaggregate				
PP 70 (967828303)			Ja	
PP 8 (970537402)			Ja	Ja

ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	K 7000 Chain	K 7000 Flush Cut	K 7000 Ring 14"	K 7000 Ring 17"
Teilenummer – elektrische Trennschleifer	970756201	970812901	970756301	970756401
Preis	5792 €	5786 €	7225 €	7412 €

Motor				
Nenneingangsleistung	3/5,5 kW	3/5,5 kW	3/5,5 kW	3/5,5 kW
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	220-240/200-480 V	220-240/200-480 V	220-240/200-480 V	220-240/200-480 V
Phasen	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig
Ausgangsleistung	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	8.800 U/min	8.800 U/min	2.000 U/min	2.000 U/min
Energiequelle	PRIME	PRIME	PRIME	PRIME

Schneidausrüstung				
Schnitttiefe, max.	450 mm	450 mm	10,6 Zoll (270 mm)	325 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	450 mm	450 mm	14 Zoll (370 mm)	425 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	26 m/s	26 m/s	-	-
Kettenradtyp	Rim 8	Rim 8	-	-
Dorndurchmesser	-		-	-
Trennscheibendicke, max.	-		5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	26 m/s	26 m/s	55 m/s	55 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass

Abmessungen				
Länge	443 mm	443 mm	731 mm	796 mm
Breite	231 mm	231 mm	219 mm	223 mm
Höhe	378 mm	378 mm	438 mm	472 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	9,1 kg	9,5 kg	13,1 kg	2,4 kg

Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	112 dB(A)	112 dB(A)	111 dB(A)	111 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)

Vibrationen				
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,7 m/s²	2,7 m/s²	2,7 m/s²	2,4 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	2,1 m/s²	2,1 m/s²	1,9 m/s²	1,5 m/s²

Anbaugeräte				
Empfohlenes Trockenvakuum				
Empfohlene Hauswasserversorgung				
Wasseranschluss				
SmartGuard-Anbaugerät				
Antriebsaggregate				
PP 70 (967828303)	Ja	Ja	Ja	Ja
PP 8 (970537402)	Ja	Ja	Ja	Ja

HYDRAULISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		
Teilenummer – hydraulische Trennschleifer		
Preis		
Motor		
Ausgangsleistung	5,2 kW	4,3 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.300 U/min	3.000 U/min
Energiequelle	Hydraulisch	Hydraulisch
Schneidausrüstung		
Schnitttiefe, max.	145 mm	270 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	370 mm
Dorndurchmesser	25,4 mm	-
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5,6 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	100 m/s	55 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass
Luftbedarf	-	-
Hydraulik		
Hydrauliköldurchfluss	40 l/min	40 l/min
Hydraulikdruck, max.	150 bar	150 bar
Abmessungen		
Länge	727 mm	727 mm
Breite	260 mm	175 mm
Höhe	462 mm	410 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	8,3 kg	8,3 kg
Geräuschemissionen		
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)	111 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	85 dB(A)	99 dB(A)
Vibrationen		
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	7,5 m/s²	4,3 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	5,2 m/s²	6 m/s²
Anbaugeräte		
Empfohlenes Trockenvakuum		
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2G0 WT 10MP	
Wasseranschluss		
Antriebsaggregate		
PP 325 E (965156406)	Ja	Ja
PP 518 (967153602)	Ja	Ja



PNEUMATISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten	
Teilenummer – pneumatische Trennschleifer	
Preis	
Motor	
Ausgangsleistung	3,2 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	5.400 U/min
Energiequelle	Luft
Schneidausrüstung	
Schnitttiefe, max.	125 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm
Dorndurchmesser	25,4 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	100 m/s
Kühlmittel	Nass
Luftbedarf	5,96 m³/h
Hydraulik	
Hydrauliköldurchfluss	-
Hydraulikdruck, max.	-
Abmessungen	
Länge	685 mm
Breite	235 mm
Höhe	420 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	9,9 kg
Geräuschemissionen	
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	92 dB(A)
Vibrationen	
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	9,5 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	5,2 m/s²
Anbaugeräte	
Empfohlenes Trockenvakuum	
Empfohlene Hauswasserversorgung	
Wasseranschluss	Ja (503266003)
Antriebsaggregate	
PP 325 E (965156406)	Nein
PP 518 (967153602)	Nein



RETTUNGSTRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten			
Teilenummer – Rettungstrennschleifer			
Preis			
Motor			
Spannung	-		94 V
Ausgangsleistung	3,7 kW	4,8 kW	
Leistung Abtriebswelle, max.	4.700 U/min	4.300 U/min	3.400 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	
Maximale Antriebsdrehzahl	9.000 U/min	9.000 U/min	
Zylinder	1	1	
Kraftstoffmenge	0,9 l	1 l	
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	
Energiequelle	Benzin	Benzin	PACE-Akku
Schneidausrüstung			
Schnitttiefe, max.	100 mm	125 mm	145 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	300 mm	350 mm	361 mm
Dorndurchmesser	20 mm	25,4 mm	25,4/20 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5 m	1,8 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	80 m/s	90 m/s	59 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass/trocken
Abmessungen			
Länge	618 mm	695 mm	663 mm
Breite	221 mm	214 mm	233 mm
Höhe	391 mm	444 mm	423 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	9,97 kg	11 kg	7,9 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	113 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	104 dB(A)	101,9 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,1 m/s²	3,8 m/s²	2,2 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	2,3 m/s²	4,2 m/s²	1,2 m/s²
Anbaugeräte			
Empfohlenes Trockenvakuum	DE 120 H DE 120 PACE		
Saugzubehörteil			
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP
Wasseranschluss	Nein	Nein	Ja (503266003)

SCHIENEN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten					
Teilenummer – Schienen-Trennschleifer					
Preis					
Motor					
Spannung	94 V				
Ausgangsleistung	-	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	3.400 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min
Max. Motor/Elektromotor	-	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Antriebsdrehzahl	-	8.400 U/min	8.400 U/min	8.400 U/min	8.400 U/min
Zylinder	-	1	1	1	1
Kraftstoffmenge	-	1,25 l	1,25 l	1,25 l	1,25 l
Anzahl Takte	-	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	PACE-Akku	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Schneidausrüstung					
Schnitttiefe, max.	133 mm	118 mm	118 mm	145 mm	145 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	356 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Dorndurchmesser	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Trennscheibendicke, max.	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	59 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass	Nass	Nass	Nass
Schientyp	-	Vignolschienen	Rillenschienen	Vignolschienen	Rillenschienen
Klemmschalter	-	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen					
Länge	656 mm	742 mm	742 mm	771 mm	771 mm
Breite	233 mm	241 mm	241 mm	241 mm	241 mm
Höhe	423 mm	439 mm	439 mm	476 mm	476 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	8,6 kg	15,3 kg	15,3 kg	16 kg	16 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	112 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,8 m/s²	3,4 m/s²	3,4 m/s²	4,4 m/s²	4,4 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	1,7 m/s²	3,5 m/s²	3,5 m/s²	3,9 m/s²	3,9 m/s²
Anbaugeräte					
Wasseranschluss	Ja (503266003)	-			

ANTRIEBSAGGREGATE FÜR ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		PP 70	PP 8	PP 492	PP 492
Teilenummer – Antriebsaggregat/Generator		967828305	970537402	970455901	970455902
Preis		4963 €	Preis auf Anfrage	27162 €	Preis auf Anfrage
Motor					
Motorenhersteller					
Ausführung Motor					
Ausgangsleistung	6,5 kW		20 kW		20 kW
Ausgangsleistung (einphasig/dreiphasig)	3,5 kW/6,6 kW				
Nennleistung (einphasig)	15 A	16 A	-	-	
Nennleistung (dreiphasig)	16 A	10 A	32 A	32 A	
Spannung (einphasig)	120 V	226-240 V	380 V	380 V	
Spannung (3-phasig)	480 V	200-480 V	480 V	480 V	
Frequenz	50-60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
Kühlung	Wasser				
Kraftstofftank					
Laufzeit					
Startsystem					
Hubraum					
Konzept					
Energiequelle	Mit Kabel				
Generator					
Andere					
Stifte	4		5	4	
Steuerungsart	Fernbedienung				
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min				
Wasserdruck, max.	101,5 psi				
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	26 °C				
Geräuschemissionen					
Geräuschpegel ohne Last					
Geräuschpegel unter Last					
Geräuschpegel bei Volllast					
Abmessungen					
Gerätelänge	570 mm	570 mm	680 mm	680 mm	
Gerätebreite	183 mm	183 mm	205 mm	205 mm	
Gerätehöhe	410 mm	410 mm	422 mm	422 mm	
Gewicht	18 kg	18,4 kg	25,8 kg	25,8 kg	

ANTRIEBSAGGREGATE FÜR ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten		PP 325 E	PP 518
Teilenummer – Antriebsaggregat/Generatoren		965156402	967153602
Preis		10001 €	Preis auf Anfrage
Motor			
Motorenhersteller			
Ausführung Motor			
Ausgangsleistung	9,3 kW	Briggs & Stratton	
Nennleistung	16 A	Zweizylinder-Benzinmotor mit OHV	
Spannung	400 V	10,4 kW	
Frequenz	50 Hz	-	
Kühlung		-	
Kraftstofftank		11,4 l	
Energiequelle	Mit Kabel	Benzin	
Hydraulik			
Hydraulikanschlüsse		Flat-Face-Kupplungen	
Hydrauliköldurchfluss	40 l/min	37,9 l/min	
Ölfüllmenge Hydraulik	12 l	15 l	
Hydraulikdruck, max.	140 bar	110 bar	
Schlauchsatz, 2 Stück enthalten		25 mm × 7,6 m	
Andere			
Stifte	5		
Abmessungen			
Gerätelänge	780 mm	860 mm	
Gerätebreite	575 mm	550 mm	
Gerätehöhe	1.040 mm	740 mm	
Gewicht	95 kg	127 kg	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten			K 770	K 970	K 1270
Zubehör					
Mehrweg-Staubbeutel K 770 Drycut	597191001				
Preis	55,12 €	•			
Einweg-Staubbeutel im 5er-Pack K 770 Drycut	597202301				
Preis	109 €	•			
KV 7 Zweiradwagen mit Wassertank, K 770	587768401				
Preis	890 €	•			
KV 9/12 Zweiradwagen mit Wassertank, K 970, K 1270	599609801				
Preis	921 €			•	•
Umbausatz SmartGuard, 12" K 770	529848401				
Preis	264 €	•			
Umbausatz SmartGuard, 14" K 770	598937802				
Preis	249 €	•			
Umbausatz SmartGuard, 14" K 970	598938102				
Preis	234 €			•	
Umbausatz SmartGuard, 16" K 970	529848501				
Preis	306 €			•	
Umbausatz SmartGuard, 16" K 1270	529848601				
Preis	306 €				•
Transportbox, K 770, K 970, K 1270	506310802				
Preis	250 €	•		•	•
Wasserschlauch, 30'	531031529				
Preis	Preis auf Anfrage	•		•	•
Wassertank, nur WT 15i	599582304				
Preis	Preis auf Anfrage	•		•	•
Wassertank, WT 15i, Akku und Ladegerät	599582410				
Preis	Preis auf Anfrage	•		•	•
WT2GO	598742401				
Preis	322 €	•		•	•
Wassertank, WT 10 MP	536089802				
Preis	Preis auf Anfrage	•		•	•
Wassertank, WT 10 MPX					
Radsatz	589334302				
Preis	105 €	•		•	•
Ersatzteile	548366701				
	Preis auf Anfrage				
Aufnahmebuchse, austauschbar, 7/8"	506379622				
Preis	12,24 €	•		•	•
Aufnahmebuchse, umkehrbar, 20 mm/1"	578398201				
Preis	15,72 €	•		•	•
Keilrippenriemen 12", 14" K 770	544908406				
Preis	29,58 €	•			
Keilrippenriemen 14", K 970	544908403				
Preis	30,95 €			•	
Keilrippenriemen 16", K 970	544908404				
Preis	28,9 €			•	
Keilrippenriemen 14", 16" K 1270	544976301				
Preis	34,22 €				•
Riemen (4PK 870) 14", K 970 II	544976304				
Preis	36,64 €			•	
Riemen (4PK 907) 16", K 970 II	544976305				
Preis	37,34 €			•	
Starter kpl. K 770 und K 760 CnB	584886805				
Preis	66,3 €	•			
Starter kpl. K 970	574507315				
Preis	62,39 €			•	
Verbinder Wasserschlauch	503266003				
Preis	7,33 €	•		•	•
Luftfilter K 970, K1270 / K 1260	510244103				
Preis	22 €			•	•
Luftfilter mit Verschüttsschutz K 770	574362302				
Preis	22 €	•			
Kraftstofffilter mit Gewicht	598836601				
Preis	3,26 €	•		•	•
Luftfilter Metallschnitte K 970, K1270, K 1270 Rail	510244105				
Preis	25,5 €			•	•
Kraftstofftankdeckel kpl.	506255906				
Preis	8,83 €	•		•	•
Schlauchsatz, Magnesiumschutz	581721504				
Preis	38,72 €	•			
Startseil	506335615				
Preis	14,23 €	•		•	•
Startseil auf Rolle (165')	506335650				
Preis	408,79 €	•		•	•
Starter kpl. K1270 / K 1260 / K 1250	506275513				
Preis	65,25 €				•
Zündkerze	503235109				
Preis	Preis auf Anfrage	•		•	•
Nass-Satz, Magnesiumschutz	581476220				
Preis	34,8 €	•			
Schlüsselsortiment (Torx)	506382601				
Preis	6,02 €	•		•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 760 Cut-N-Break	K 970 Ring	K 970 Chain
Zubehör				
Umbausatz Kette, K 970 Chain II auf 2021er Schiene	588679701			
Preis	123,09 €			•
Cut-n-Break-Werkzeug	544178003	•		
Preis	61,9 €			
Rohrzwinge	593351001		•	•
Preis	1387 €			
Rohrzwingenadapter für Ring	590708803		•	
Preis	354,81 €			
Rohrzwingenadapter für Chain	593368701			
Preis	137 €			•
Satz Pro45, K 970 Chain für 12- und 16-Zoll-Schiene	588679701			
Preis	123,09 €			•
Rim-Antriebsrad, Teilung 3/8	506334201			•
Preis	101,78 €			
Rim-Antriebsrad, Teilung 0,404	590431001			•
Preis	Preis auf Anfrage			
Transportbox, K 970 / K 3600 / K 7000 Ring 14"	587126701		•	
Preis	214 €			
Transportbox, K 970 / K 7000 Ring 17"	546270501		•	
Preis	257 €			
Transportbox, K 970 Chain	575465101			•
Preis	237 €			
Wasserschlauch, 30'	531031529	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage			
Wassertank, nur WT 15i	599582304	•		
Preis	Preis auf Anfrage			
Wassertank, WT 15i, Akku und Ladegerät	599582410	•		
Preis	Preis auf Anfrage			
WT2GO	598742401	•		
Preis	322 €			
Wassertank, WT 10 MP	536089802	•		
Preis	Preis auf Anfrage			
Ersatzteile				
Riemen, K 760 CnB	506372702	•		
Preis	36,79 €			
Keilrippenriemen	544908401		•	
Preis	28,68 €			
Schraubensatz Trennscheibe	501008808	•		
Preis	42,79 €			
Starter kpl. K 770 und K 760 CnB	584886805	•		
Preis	66,3 €			
Starter kpl. K 970	574507315		•	•
Preis	62,39 €			
Verbinder Wasserschlauch	503266003	•	•	•
Preis	7,33 €			
Mitnehmerrad (Trennscheibe)	506178305		•	
Preis	27,11 €			
Luftfilter mit Verschüttsschutz K 770	574362302	•		
Preis	22 €			
Kraftstofffilter mit Gewicht	598836601	•	•	•
Preis	3,26 €			
Luftfilter Polyester (K 970 Chain und Ring)	510244106		•	•
Preis	23,46 €			
Kraftstofftankdeckel kpl.	506255906	•	•	•
Preis	8,83 €			
Schlauchsatz/Ventil Handgriff	505095501		•	
Preis	38,72 €			
Knauf mit Dichtung	506382202		•	
Preis	45,5 €			
Satz Lagerkäfig Umlenkung	504142501	•		
Preis	85,72 €			
Werkzeug Umlenklager	544178101	•		
Preis	8,78 €			
Führungsrolle	506352007		•	
Preis	48,49 €			
Stützrolle	506352104		•	
Preis	39,34 €			
Zündkerze	503235109	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage			
Startseil	506335615	•	•	•
Preis	14,23 €			
Startseil auf Rolle (165')	506335650	•	•	•
Preis	408,79 €			
Schlüsselsortiment (Torx)	506382601	•	•	•
Preis	6,02 €			

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 535i	K 540i	K 1 PACE	WT 15i	WL 8i	WL 24 PACE
Akkus und Ladegeräte							
Akku 40-B140X, 4 Ah, 144 Wh	970717501				•	•	
Preis	219 €						
Batterie 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601	•			•	•	
Preis	293 €						
Batterie 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701	•	•		•	•	
Preis	412 €						
Batterie, 100-B380X	970494101			•			
Preis	881 €						
Batterie, 100-B750X	970494201			•			
Preis	1139 €						
NUR Akku, Transportbox BLi	529475101	•					
Preis	134 €						
NUR Akku, Transportbox PACE	531215402			•			•
Preis	196 €						
Satz Akkuversorgung Pro, B380X	970699301			•			•
Preis	2112 €						
Satz Batterieversorgung Pro, B750X	970699501			•			•
Preis	2670 €						
Satz Akkuversorgung, B380X	970494201			•			•
Preis	1139 €						
Satz Batterieversorgung, B750X	970712201			•			•
Preis	Preis auf Anfrage						
Ladegerät C900X	970495001			•			•
Preis	715 €						
Ladegerät C1800X	970495101			•			•
Preis	777 €						
Ladegerät 40-C80	970592801	•	•		•	•	
Preis	54 €						
Ladegerät 40-C500X EU	970810401	•	•		•	•	
Preis	171 €						
Ladegerät 40-C750X EU	970810501	•	•		•	•	
Preis	198 €						
Ladegerät 40-C1000X4	970763401	•	•		•	•	
Preis	488 €						
Zubehör							
Transportbox, K 535i und K 540i	546657301	•	•				
Preis	274 €						
Sauger-Anbaugerät, K535i	594077801	•					
Preis	100 €						
Sauger-Anbaugerät, K1 und K540i	529577902		•	•			
Preis	104 €						
Radsatz	589334302			•			
Preis	105 €						

Technische Daten			K 4000 Wet	K 4000 Cut-N-Break
Zubehör				
Cut-n-Break-Werkzeug	544178003			•
Preis	61,9 €			
Transportbox, K 4000	505399523		•	
Preis	250 €			
Sauger-Anbaugerät, K 4000 Vac	523095001		•	
Preis	231 €			
Wassertank, nur WT 15i	599582304		•	•
Preis	Preis auf Anfrage			
Wassertank, WT 15i, Akku und Ladegerät	599582410		•	•
Preis	Preis auf Anfrage			
WT2GO	598742401		•	•
Preis	322 €			
Wassertank, WT 10 MP	536089802		•	•
Preis	Preis auf Anfrage			
Ersatzteile				
Preis				
Riemen, K 4000 Cut-N-Break	506372720			•
Preis	30,87 €			
Schraubensatz Trennscheibe	501008808			•
Preis	42,79 €			
Kohlebürste	589911202		•	
Preis	21,95 €			
Bürstensatz kpl. (mit 2 Bürsten)	581086804		•	
Preis	43,89 €			
Kabelsatz mit Stecker, GFI, nass	594005603		•	•
Preis	163,33 €			
Kabelschutz am Handgriff	575811001		•	•
Preis	9,7 €			
Elgard Stromkreisschutz, 110/120, nass	577010107		•	
Preis	Preis auf Anfrage			
Spritzschutz	577935301		•	•
Preis	50,86 €			
Auslöseschalter	531031883			•
Preis	43,22 €			
Kombischlüssel	501691702		•	•
Preis	5,18 €			

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 7000	K 7000 Ring	K 7000 Chain
Zubehör				
12" Schiene Pro45, Teilung 0,444	587781401			•
Preis	Preis auf Anfrage			
14" Schiene	506346202			•
Preis	Preis auf Anfrage			
18" Schiene Elite-Cut	591152860			•
Preis	390,66 €			
Transportbox, K 970 / K 3600 / K 7000 Ring 14"	587126701		•	
Preis	214 €			
Transportbox, K 970 / K 7000 Ring 17"	546270501		•	
Preis	257 €			
Rohrzwinge	593351001		•	•
Preis	1387 €			
Rohrzwingenadapter für Ring	590708802		•	
Preis	345,54 €			
Rohrzwingenadapter für Chain	593368702			•
Preis	192 €			
Rim-Antriebsrad, Teilung 0,404	590431001			•
Preis	Preis auf Anfrage			
Umbausatz SmartGuard, 16" K 7000	529848701	•		
Preis	306 €			
Wandsatz WA 20 (zwei 1-m-Schienen und Schlitten)	596206001		•	
Preis	893 €			
Zusatzschiene WA 20	506338703		•	
Preis	155,91 €			
Montageadapter Schlitten WA 20	590708801		•	
Preis	278,28 €			
Radsatz	589334302	•		
Preis	105 €			
Ersatzteile				
Rim-Antriebsrad 8Z 0,404	590431001			•
Preis	Preis auf Anfrage			
Riemen	544908405		•	
Preis	26,85 €			
Riemen	544976306	•		
Preis	34,61 €			
Knauf mit Dichtung	506382202		•	
Preis	45,5 €			
Führungsrolle	506352007		•	
Preis	48,49 €			
Stützrolle	506352104		•	
Preis	39,34 €			

Technische Daten		K 3600 MK II	K 2500
Zubehör			
Transportbox, K 970 / K 3600 / K 7000 RING 14"	587126701	•	
Preis	214 €		
Wandsatz WA 20 (zwei 1-m-Schienen und Schlitten)	596206001	•	•
Preis	893 €		
Zusatzschiene WA 20	506338703	•	•
Preis	155,91 €		
Montageadapter Schlitten WA 20	506323301	•	
Preis	275,68 €		
Montageadapter Schlitten WA 20	506323501		•
Preis	269,89 €		
Wasserschlauch, 30'	531031529	•	•
Preis	Preis auf Anfrage		
Ersatzteile			
Mitnehmerrad (Trennscheibe)	506178305		•
Preis	27,11 €		
Knauf mit Dichtung	506382202		•
Preis	45,5 €		
Führungsrolle	506352007	•	
Preis	48,49 €		
Stützrolle	506352104	•	
Preis	39,34 €		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 770 Rescue	K 970 Rescue	K 1 PACE Rescue	WT 15i	WL 8i	WL 24 PACE
Akkus und Ladegeräte							
Batterie, 100-B380X	970494101			•			•
Preis	881 €						
Batterie, 100-B750X	970494201			•		•	•
Preis	1139 €						
NUR Batterie, Transportbox PACE	531215402			•			•
Preis	196 €						
Satz Batterieversorgung Pro, B380X	970699301			•			•
Preis	2112 €						
Satz Batterieversorgung Pro, B750X	970699501			•			•
Preis	2670 €						
Satz Batterieversorgung, B380X	970712101			•			•
Preis	Preis auf Anfrage						
Satz Batterieversorgung, B750X	970712201			•			•
Preis	Preis auf Anfrage						
Ladegerät C900X	970495001			•		•	•
Preis	715 €						
Ladegerät C1800X	970495101			•		•	•
Preis	777 €						
Zubehör							
Transportbox, K 770, K 970, K 1270	506310802	•	•				
Preis	250 €						
Transportbox, K 1270II Rail	575465302				•		
Preis	249 €						
Transportbox, K 1 Rail	546059801					•	
Preis	274 €						
Schienenarm RA 10	546376302				•		
Preis	669,5 €						
Schienenarm RA 10 S (breite Schiene)	546376502				•		
Preis	695,35 €						
Schienenarm RA 11	584224502					•	
Preis	867,43 €						
Sauger-Anbaugerät, K1 und K540i	529577902			•			
Preis	104 €						
Radsatz	589334302	•	•	•			
Preis	105 €						
Wartungssatz							
Keilrippenriemen Schiene 16" K 1270 R	544976302				•		
Preis	35,08 €						
Luftfilter Metallschnitte K 970, K1270, K 1270 Rail	510244105				•		
Preis	25,5 €						
Handgriff Starter, Rescue	506297502	•					
Preis	16,63 €						
Gurthalterung hinterer Handgriff K 760	588731403	•					
Preis	23,37 €						
Gurthalterung hinterer Handgriff K 970	588731402		•				
Preis	11,71 €						
Schultergurt	586456001	•	•				
Preis	134,43 €						

Technische Daten							
Husqvarna KV 9 /12 und KV 7.							
KV 9/12, Wassertank 13,3 Liter						599609801	
Preis						921 €	
KV 7, Wassertank 13,3 Liter						587768401	
Preis						890 €	
Husqvarna WT2GO							
Wassertank WT2GO						598742401	
Preis						322 €	
Husqvarna WT 15i							
WT 15 i						599582302	
Preis						308 €	
Satz WT 15i (inkl. BLi 100 und QC 80)						599582409	
Preis						516 €	
Druckwassertank Husqvarna WT 10MP.							
Druckwassertank WT 10MP mit Schlauch						536089801	
Preis						125 €	
4-m-Wasserschlauch						537617601	
Preis						Preis auf Anfrage	
Cut-n-Break-Werkzeug							
Cut-n-Break-Werkzeug						544178003	
Preis						61,9 €	
Saugzubehörteil							
Sauger-Anbaugerät K 3000 / K 4000						523095001	
Preis						231 €	
Sauger-Anbaugerät K 535i						594077801	
Preis						100 €	
Sauger-Anbaugerät K 1 PACE / K540i						529577901	
Preis						215 €	






ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	
Anbaugerät zum Wandschneiden	
WA 20, zwei 1-m-Schienen und Schlitten	596206001
Preis	893 €
Zusatzschiene	506338703
Preis	155,91 €
Adapter K 2500	506323501
Preis	269,89 €
Adapter K 3600 Ring	506323301
Preis	275,68 €
Adapter K 6500 / K 7000 Ring	590708801
Preis	278,28 €
Rohrzwinge	
Rohrzwinge	593351001
Preis	1387 €
Adapter für K 6500 / K 7000 Chain	593368702
Preis	192 €
Adapter für K 6500 / K 7000 Ring	590708802
Preis	345,54 €
Adapter für K 970 Chain	593368701
Preis	137 €
Adapter für K 970 Ring	590708803
Preis	354,81 €
Radsatz	
Radsatz	589334302
Preis	105 €
Anbaugerät zum Schienenschneiden	
RA 10	546376302
Preis	669,5 €
RA 10 S	546376502
Preis	695,35 €
SmartGuard-Satz	
Husqvarna SmartGuard-Satz K 770 12"	529848401
Preis	264 €
Husqvarna SmartGuard-Satz K 770 14"	598937802
Preis	249 €
Husqvarna SmartGuard-Satz K 970 14"	598938102
Preis	234 €
Husqvarna SmartGuard-Satz K 970 16"	529848501
Preis	306 €
Husqvarna SmartGuard-Satz K 1270 16"	529848601
Preis	306 €
Husqvarna SmartGuard-Satz K 7000 16"	529848701
Preis	306 €
Transportboxen	
K 970, K 6500	506310802
Preis	250 €
K 1270	575465301
Preis	Preis auf Anfrage
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	584835001
Preis	Preis auf Anfrage
K 970 Chain	575465101
Preis	237 €
K 1270 Rail	575465301
Preis	Preis auf Anfrage
K 770	505460201
Preis	250 €
K 535i	599450501
Preis	197 €
Kraftstoffkanister mit auslaufsicherem Stutzen	
Kraftstoffkanister mit auslaufsicherem Stutzen	505698001
Preis	Preis auf Anfrage
Zweitaktöl	
Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter	587808510
Preis	Preis auf Anfrage
Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter Dosierflasche	587808511
Preis	Preis auf Anfrage
OilGuard-Öl, 1 Liter Dosierflasche	544976501
Preis	Preis auf Anfrage
OilGuard-Öl, 0,1 Liter	544976502
Preis	Preis auf Anfrage
Wartungssatz	
K 770 (6er-Pack)	599156501
Preis	Preis auf Anfrage
K 760 Cut-n-Break-Werkzeug (6er-Pack)	599156502
Preis	Preis auf Anfrage
K 1270 14 Zoll und 16 Zoll (4er-Pack)	599156503
Preis	Preis auf Anfrage
K 970 14 Zoll (4er-Pack)	599156504
Preis	84,46 €
K 970 16 Zoll (4er-Pack)	599156505
Preis	Preis auf Anfrage

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

Elite-cut Vari-cut Tacti-cut																	
DIAMANTTRENNSCHEIBEN	S35	S45	S65	S85	S25	S35	S45		S50	S65	S85	FR3	S35	S50	S50+	S65	S85
Segment																	
Material																	
Marmor	••				•••	••											
feuerfester Stein	••				•••	••											
Granit	•••	••				•••	•		•				•••	•	•		
Hocharmierter Stahlbeton	•••	••				•••	••		•				•••	•	•		
Harter Beton	•••	••	•		•••	•••	••		••	•			•••	••	••	•	
Platten	•••	•••	••			•••	•••		•••	••			•••	•••	•••	••	
Stahlbeton	••	•••	••			••	•••		•••	••		•	••	•••	•••	••	
Mittelharter Beton	••	•••	••			••	•••		•••	••		•	••	•••	•••	••	
Beton-Dachziegel	••	•••	••			••	•••		•••	••			••	•••	•••	••	
Betonrohr	••	•••	••			••	•••		•••	••			••	•••	•••	••	
Mauerwerk	•	•••	••			•	•••		•••	••		•	•	•••	•••	••	
Ziegel	•	••	•••			•	••		•••	•••		•	•	•••	•••	•••	
Weicher Beton	•	••	•••	•		•	••		•••	•••	•		•	•••	•••	•••	
Tonrohre		••	•••				••		•••	•••				•••	•••	•••	
Dachziegel (Ton)		••	•••				••		•••	•••		•		•••	•••	•••	
Abrasive Baumaterialien		••	•••	••			••		••	•••	••	•		••	••	•••	••
Sandstein		••	•••							•••						•••	
Kalkstein		••	•••							•••						•••	
Asphalt			••	•••						••	•••					••	•••
Frischbeton				••							••						••
Eisen												•••					
Stahl												•••					
PVC												•••					
Empfohlene Ausrüstung	K 770, K 970, K 1270, K 4000, K 40												K 770, K 970, K 1270, K 4000, K 40				

EINE SCHEIBE FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Unsere Hochgeschwindigkeits-Diamanttrennscheiben wurden für den Einsatz mit allen Arten von Trennschleifern entwickelt. Zu den typischen Anwendungen gehören das Schneiden von Stahlbeton, Mauerwerk, Betonrohren und -platten, Asphalt und Bordsteinen.



Das Exo-Grit-Segment der Elite-Cut-Serie erhöht die Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer der Diamanttrennscheibe, indem die Seitenreibung des Segments verringert und die Schlammsaugung verbessert wird.



Unsere Diamanttrennscheiben für den Einsatz mit Akku Trennschleifern sind so konzipiert, dass sie mit der Drehzahl des Geräts effektiv arbeiten und so den effizientesten Schnitt ermöglichen.

TRENNSCHEIBE FÜR TRENNSCHLEIFER


ELITE-CUT S45



Größe
300-400 mm

TRENNSCHEIBE FÜR TRENNSCHLEIFER

VARI-CUT S65



Größe
300-400 mm

TRENNSCHEIBE FÜR TRENNSCHLEIFER

TACTI-CUT S50



Größe
300-350 mm

TRENNSCHEIBE FÜR TRENNSCHLEIFER

TACTI-CUT S85



Größe
300-400 mm

TRENNSCHEIBE FÜR TRENNSCHLEIFER

VARI-RING R20



Größe
370-430 mm

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

ELITE-CUT	S35 EXO-GRIT		S45 EXO-GRIT		S65 EXO-GRIT		S85
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm
300	599494610		599494710		599494810		536503610
350	599494620	599494621	599494720		599494820		536503620
400	599494630		599494730		599494830		536503630

VARI-CUT	S25	S35	S45	S50		S65	S85
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm
300	535314010	534972010	534972110	534972410	534972411	534972510	579817710
350	535314020	535972020	534972120	534972420	534972421	534972520	579817720
400	535314030	536972030	537972130	534972430		534972530	579817730

TACTI-CUT	S35	S50		S50 PLUS		S65	S85
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25.4/20 mm	Aufnahmebohrung 25.4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25.4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25.4/20 mm	Aufnahmebohrung 25.4/20 mm
300	579815710	579816410	579816411	579815610	579815611	579816510	579816610
350	579815720	579816420		579815620	579815622	579816520	579816620
400				579815630		579816530	579816630

SCHEIBEN FÜR ABRASIVE MATERIALIEN	VARI-DISC STONE		VARI-DISC STEEL			VARI-DISC RAIL	ELITE-CUT DISC RAIL
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 22,23 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 22,23 mm	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 25,4 mm
250	546292101						
300			504000102	504000401	504000402	504000403	
350	504000203	504000202	504000501	504000502	504000503	504000803	529750701
400	504000303		504000701		504000703	504001003	529750702

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

Elite-cut Vari-cut Tacti-cut		
ELITE-CUT DIAMANTTRENNSCHEIBEN	S1610	S1620
Segment		
Material		
Stein	...	
Beton, hart	...	•
Beton, mittel	..	...
Beton, weich	•	...
Mauerziegel	..	
Hohlblockstein	•	
Empfohlene Ausrüstung	K 7000, K 6500, K 2500	


ELITE-CUT S1610 Aufnahmebohrung: 25.4 mm			SEGMENTBREITE	LOCHMUSTER
Durchmesser (mm)				
415	548358801	2.8 mm		
415	548358802	2.8 mm	PL70050	
Pre-cut				
415	548358803	4.2 mm		
415	548358804	6.0 mm		

ELITE-CUT S1620 Aufnahmebohrung: 25.4 mm			SEGMENTBREITE	LOCHMUSTER
Durchmesser (mm)				
415	548358901	2.8 mm		
415	548358902	2,8 mm	PL70050	
Pre-cut				
415	548358903	4,2 mm		

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.



RINGTRENN-SCHEIBEN	R10	R20	R45	R20	R45	R70	PRE-CUT	FR3	EL10 CNB	EL35 CNB	EL70 CNB
Segment											
Material											
Stein	•••	••	•	••	••		••	•	•••	•	
Beton, hart	•••	••	••	•••	•••		••	•	•••	••	
Beton, mittel	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•	•	•••	
Beton, weich	••	••	•••	••	••	•	••	•		•••	•
Mauerziegel	•	•	•	•	•	•••	••	•		•	•••
Hohlblockstein						•••	••	•		•	•••
Eisen								•••			
Gusseisen								•••			
Empfohlene Ausrüstung	K 970 Ring, K 7000 / K 6500 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break, K 760 Cut-n-Break		

RINGTRENNSCHEIBEN	RING R10	RING R20	RING R45	RING PRE CUT	RING R20	RING R45	RING R70	RING R90
Durchmesser (mm)								
370	583802301	587024201	587024301	583802302	574836301	574836302	574836303	574478702
430	593727701	593727901		593727702	596807901			593727601



KETTEN	ELITE-CHAIN C20	ELITE-CHAIN C45	ELITE-CHAIN C70	VARI-CHAIN C45
Segment				
Material				
Stein	•••	•		
Beton, hart	•••	••		•
Beton, mittel	••	•••	••	•••
Beton, weich	••	•••	•••	••
Mauerziegel	•	••	•••	••
Hohlblockstein		•		•
Empfohlene Ausrüstung	K 7000 / K 6500 Chain, K 970 Chain			

KETTEN	ELITE-CHAIN C20	ELITE-CHAIN C45	ELITE-CHAIN C70	VARI-CHAIN C45
Schnitttiefe (mm)				
450	548587001	590765403	548587101	548587201
Schnitttiefe Führungsschiene 18"		587781402		

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.



TRENNSCHEIBEN FÜR RETTUNGSTRENNSCHLEIFER		VARI-CUT FR3
Segment		
Material		
Gehärteter Beton	•	
Stahlbeton	•	
Ziegel	•	
Dachziegel	•	
Abrasiv	•	
Asphalt	••	
Eisen	•••	
Gusseisen	•••	
Empfohlene Ausrüstung	K 970 Rescue, K 770 Rescue	

VARI-CUT FR3	
Durchmesser (mm)	
230	574853801
250	546192001
300	574853901
350	574854001
400	574854101

ELITE-CUT S35 S BAT				
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung (mm)		Empfohlene Ausrüstung	
230	596826601	22,23	K535i	
250	536588501	25,4	K540i	

TACTI-CUT S35 S BAT				
Durchmesser (mm)			Aufnahmebohrung (mm)	Empfohlene Ausrüstung
230	596520301		22,23	K535i
250	536588402		25,4	K540i

TACTI-CUT S35 S PACE				
Durchmesser (mm)			Aufnahmebohrung (mm)	Empfohlene Ausrüstung
300	598714901		25,4	K1 PACE
350	529663901		25,4	K1 PACE

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.




SCHNEIDEN VON HOCH ABRASIVEN ZIEGELN UND MAUERWERKEN UND PRÄZISIONSSCHNEIDEN VON KERAMIKFLIESEN

ÜBERBLICK ÜBER FLIESENTRENNSÄGEN UND TISCHSÄGEN

Husqvarna bietet Steintrennsägen in vier Ausführungen mit 15 einzigartigen Varianten, die für das Schneiden von Ziegeln und Mauerwerken optimiert sind. Zudem haben wir Fliesenschneider in zwei Ausführungen zum Schneiden aller Fliesentypen. Unsere Steintrennsägen gibt es mit Benzin- und Elektroantrieb. Die Fliesenschneider sind nur mit elektrischem Antrieb erhältlich.

EINSATZBEREICHE FÜR STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSCHNEIDER

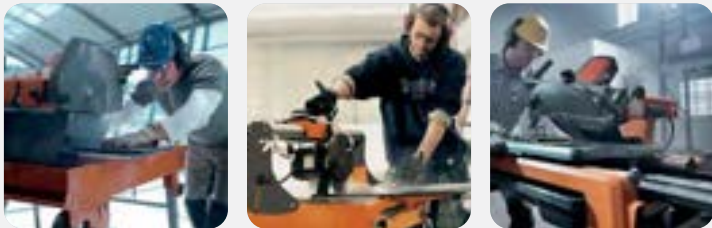

GRÜNFLÄCHENPFLEGE BODENFLIESEN WANDKACHELN

ANGEBOT AN STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSCHNEIDERN*

TISCHSÄGE TS 400 F Trennscheibendurchmesser 400 mm Schnitttiefe 125 mm	TISCHSÄGE TS 100 R Trennscheibendurchmesser 350 mm Schnitttiefe 105 mm	FLIESENSCHNEIDER TS 73 R Trennscheibendurchmesser 230 mm Schnitttiefe 50 mm	FLIESENSCHNEIDER TS 60 Trennscheibendurchmesser 250 mm Schnitttiefe 78 mm
--	--	---	---

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.

WEIT ÜBER DEM SCHNITT

Unsere langlebigen und tragbaren Tischsägen und Fliesenschneider sind leicht zu bedienen – beim Schneiden von großen Ziegeln wie auch bei kleinen Fliesen. Dank der innovativen Technologie erhalten Sie eine Qualitätssäge, mit der Sie drinnen und draußen stets effizient und präzise arbeiten können.



WEIT ÜBER DEM SCHNITT
Wir streben immer nach der perfekten Balance zwischen Materialien, Maschine und dem Diamantwerkzeug. Das ist das Geheimnis des Präzisionsschneidens. Bei Arbeiten mit Steinen, Fliesen oder Blöcken ist Präzision für das perfekte Ergebnis entscheidend.



SAUBERE ARBEIT MIT PATENTIERTEM WASSERAUFFANGSYSTEM

Durch das patentierte Wasserauffangsystem wird der Wasserbedarf beim Schneiden angepasst und optimiert. Der zweifache Spritzschutz reduziert den Reinigungsbedarf.

VERSCHIEDENE SCHNITTWINKEL

Der TS 60 wechselt einfach zwischen Eintauch- und Gehrungsschneiden, sodass er auf der Baustelle schnell und vielseitig einsetzbar ist.

FLIESENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten			
Teilenummer	TS 73 R 965153802	TS 66 R 965153701	TS 60 966610702
Preis	1298 €	751 €	1674 €
Motor			
Nenneingangsleistung	1 kW	0,8 kW	1,8 kW
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	115/230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Schneidausrüstung			
Trennscheibendurchmesser, Max.	230 mm	200 mm	250 mm
Schnitttiefe, max.	50 mm	40 mm	78 mm
Max. Schnittlänge	730 mm	660 mm	726 mm
Längsschnitt, max.			
Drehzahl Trennscheibenwelle			3.600 U/min
Aufnahmebohrung			25,4 mm
Abmessungen			
Kapazität Wassertank	15 l	15 l	12,4 l
Länge	1.060 mm	950 mm	932 mm
Breite	575 mm	480 mm	700 mm
Höhe	600 mm	490 mm	468 mm
Gewicht	47,0 kg	41,0 kg	36,0 kg
Lieferumfang	GS2S Diamantscheibe	GS2S Diamantscheibe	GS2S Diamantscheibe

TISCHSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten				
Teilenummer	TS 400 F 965148101	TS 350 E 965148001	TS 300 E 965154601	TS 100 R 965154002
Preis	1624 €	1503 €	119 €	2639 €
Motor				
Nenneingangsleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung		230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Schneidausrüstung				
Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Schnitttiefe, max.	125 mm	100 mm	100 mm	105 mm
Max. Schnittlänge	700 mm	700 mm	600 mm	1.000 mm
Längsschnitt, max.				
Drehzahl Trennscheibenwelle	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Aufnahmebohrung				
Abmessungen				
Kapazität Wassertank	40 l	40 l	35 l	55 l
Länge	1.120 mm	1.120 mm	1.120 mm	1.400 mm
Breite	600 mm	504 mm	600 mm	840 mm
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm	1.400 mm
Gewicht	96 kg	92 kg	80 kg	106 kg
Lieferumfang	Schlamm Auffangwanne und GS 50S Diamantscheibe	GS 50S Diamantscheibe	-	GS50S Diamantscheibe

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
Zubehör								
Schnellspannmutter für Trennscheibe	543043357	•						
Preis	118 €							
Diamantscheibenmutter	543850175		•	•	•			
Preis	2.16 €							
Diamantscheibenmutter	543850328					•	•	
Preis	0.42 €							
Winkelschnittführung	543046146	•	•	•				
Preis	26,3 €							
Winkelschnittführung	543069841					•		
Preis	19,1 €							
Stromkabel mit PRCD-Schalter, einphasig 16 A - 30 mA	543041410	•	•	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage							
Laserführungssatz	540066201	•						
Preis	185,44 €							
Stopfen für Tank	543046051	•	•	•	•	•		
Preis	3,29 €							
Wasserpumpe, 230/400 V	587492201	•	•					
Preis	130,79 €							
Wasserpumpe, 230/400 V	587492202					•		
Preis	113,07 €							
Wasserpumpe, 230/400 V	587492203			•	•			
Preis	122,81 €							
Wasserpumpe, 230/400 V	543040503						•	
Preis	25,49 €							
Wasserpumpe, 230/400 V	577520105							•
Preis	94,47 €							
Schlüssel Trennscheibenmutter	543045900		•					
Preis	4,83 €							
Schlüssel Trennscheibenmutter	543043450			•				
Preis	10,28 €							
Schlüssel Trennscheibenmutter	543066423				•			
Preis	7,25 €							
Schlüssel Trennscheibenmutter	543045895					•		
Preis	2,53 €							
Seitenstütze	544945301					•		
Preis	9,6 €							
Räder für Ständer	577947101							•
Preis	155 €							

TRENNSCHEIBEN FÜR STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

				
	Elite		Vari	
	Vari		Tacti	
DIAMANTTRENNSCHEIBEN	GS2		GS50 S	
Segment				
Material				
Glasfliesen	••			
Keramikfliesen	•••			
Hartfliesen	•••			
Porzellan	•••			
Beton			•••	
Mauerwerk			•••	
Ziegel			•••	
Naturstein			•••	
feuerfester Stein			•••	
Platten			•••	
Empfohlene Ausrüstung	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 73 R, TS 66 R, TS 60		TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E	

DIAMANTTRENNSCHEIBEN	GS2		GS50 S (LÄRMREDUZIERT)	
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4 mm		Aufnahmebohrung 25,4	Aufnahmebohrung 60 mm
180	579803460			
200	579803470			
230	579803480			
250	579803490			
300	579798110		579804110	
350	579798120		579804120	
400			579804130	
500			579804160	
600			579804170	
900				579804180

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

HOCHWERTIGE DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR ALLE WINKELSCHLEIFER

Husqvarna Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer sind mit allen Marken kompatibel, die 115-mm-, 125-mm- und 230-mm-Trennscheiben verwenden. Dieses Sortiment an hochwertigen Diamanttrennscheiben eignet sich für häufige Schneidanwendungen für verschiedene Materialien von harten Fliesen bis hin zu rauem Mauerwerk.



Um Ihnen bei der Wahl der optimalen Diamanttrennscheibe für Ihre Anwendung zu helfen, sind die Diamanttrennscheiben von Husqvarna in drei verschiedene Leistungsklassen eingeteilt: Gold, Silber und Bronze.



Finden Sie die passende Husqvarna Winkelschleifer-Trennscheibe für Ihre Anwendung. Unsere S4-S6-Serie mit durchgehenden Segmenten eignet sich ideal zum Präzisionsschneiden von teuren Fliesen.

TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER

S6



Segmenthöhe
10 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER

S35



Segmenthöhe
15 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER


S50



Segmenthöhe
12/15 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER

S65



Segmenthöhe
15 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER

S90



Segmenthöhe
10 mm

TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihren Winkelschleifer.

- Elite-cut
- Vari-cut
- Tacti-cut



ELITE-CUT X-LOCK	S6	S50
Segment		
Maschinenleistung	5-15 kW	15-25 kW
Material		
Keramikfliesen	...	
Glasfliesen	..	
Hartfliesen	...	
Porzellan	...	
Naturstein		..
Beton		...
Platten		...
Ziegel		...
Abrasives Material		..

... = Optimal .. = Gut . = Akzeptabel

ELITE-CUT X-LOCK	S6	S50
Segmenthöhe	10 mm	12 mm
Bohrung	22,2 mm	22,2 mm
Durchmesser (mm)		
115	579818832	
125	579818842	579804742



ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Segment						
Material						
Keramikfliesen	...					
Glasfliesen	..					
Hartfliesen	...					
Porzellan	...					
Naturstein		...	...		..	
Beton		..	...	...	...	..
Platten		.	...	...	...	..
Ziegel		.	..	...	...	...
Abrasives Material				..	..	...

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

www.husqvarnaconstruction.com

ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Segmenthöhe	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm	12/15 mm	15 mm
Bohrung	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Durchmesser (mm)						
115	579818830	579804430			579804730	
125	579818840	579804440			579804740	
150					579804750	
180					579804760	
230		579804480	579804580	579805080	579804780	579805180



VARI-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Segment									
Material									
Keramikfliesen	...	...							
Glasfliesen	..								
Hartfliesen	...								
Porzellan	...								
Naturstein			...	...		..			
Beton			..	...	...	...	..		
Platten			.	...	...	...	..		
Ziegel			.	..	...	...	...		
Abrasives Material					..	..	...		
Zementfugen								...	
Eisen									...
Stahl									...
PVC									...

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

VARI-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Segmenthöhe	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
Bohrung	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Material									
115	579818930	582211130	579807230	579807330		579807930			577103601
125	579818940	582211140		579807340		579807940		579808140	574853701
150						579807950			
180						579807960			
230		582211180	579807280	579807380	579807580	579807980	579808080		574853801



TACTI-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Segment				
Material				
Keramikfliesen		...		
Glasfliesen		.		
Hartfliesen		.		
Porzellan		.		
Naturstein			...	..
Beton			...	..
Platten			...	..
Ziegel			..	...
Abrasives Material			..	...

TACTI-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Segmenthöhe	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Bohrung (mm)	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Durchmesser				
115	579819630	579820430	579819230	579820530
125	579819640	579820440	579819240	579820540
150			579819250	
180			579819260	
230	579819680	579820480	579819280	579820580

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



ROBOTER FÜR MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ BEI ABBRUCHARBEITEN

Die ferngesteuerten Abbruchroboter von Husqvarna sind die neueste Entwicklung in der Abbruchrobotertechnologie. Sie zeichnen sich durch hohe Leistung, geringes Gewicht und funktionales Design aus. Sie sind die natürliche Wahl für Endkunden, die eine wendige, aber gleichzeitig leistungsfähige und robuste Maschine mit langer Reichweite brauchen. Die durchdachte Fernsteuerung der Abbruchroboter überzeugt durch ihr benutzerfreundliches Design.

ULTIMATIVE STEUERUNG FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

ÜBERSICHT FERNGESTEUERTE ABBRUCHSYSTEME

Unsere fünf DXR-Ausführungen bieten hervorragende Leistung, niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit, in gefährlichen oder schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten. Dank ihrer kompakten Bauweise passen sie dennoch durch eine Türöffnung.

ANWENDUNGEN FÜR FERNGESTEUERTE ABBRUCHSYSTEME



TUNNELBAU



SCHMELZÖFEN



ZEMENTFABRIKEN



ATOM- UND CHEMISCHE INDUSTRIE



BERGBAU



ABBRUCHARBEITEN

ANGEBOT AN FERNGESTEUERTEN ABBRUCHSYSTEMEN

ABBURCHROBOTER DXR 315  Reichweite 5,5 m Gewicht 2.010 kg	ABBURCHROBOTER DXR 305  Reichweite 5,2 m Gewicht 2.050 kg	ABBURCHROBOTER DXR 275  Reichweite 4,8 m Gewicht 1.850 kg	ABBURCHROBOTER DXR 145  Reichweite 4,4 m Gewicht 1.040 kg	ABBURCHROBOTER DXR 95  Reichweite 3,2 m Gewicht 585 kg
---	---	---	--	--

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.
** Gewicht ohne Arbeitsgerät



VIELSEITIGES ANGEBOT AN ROBOTERARMEN

Die Arme jeder Maschine sind einzigartig. Der Arm des DXR 145 kann um 360 Grad gedreht werden und ermöglicht so eine hervorragende Reichweite, ohne dass der Roboter bewegt werden muss. Der DXR 315 hat einen Teleskoparm mit einer Reichweite von 5,50 m.



MEHR KONTROLLE

Die Funkfernbedienungen haben eine Reichweite von 300 Metern. Sie ermöglichen eine präzise Steuerung mit kurzen Ansprechzeiten und bieten neben mehreren Bedienmustern auch einen Einhand-Transportmodus und Joysticks mit praktischem Daumenschalter.



BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Für die DXRs gibt es ein breites, wachsendes Sortiment an Anbauwerkzeugen und Zubehör. Von Hydraulikhämmern über Ladeschaufeln bis hin zu Brechern ist alles vorhanden.

ABBRUCHROBOTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	DXR 315 970517601	DXR 305 970517501	DXR 275 970517401
Abmessungen			
Gerätegröße Länge	2.591 mm	2.819 mm	2.438 mm
Gerätegröße Breite	787 mm	787 mm	787 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm	1.372 mm	1.372 mm
Gewicht	2.110 kg	2.050 kg	1.750 kg
Reichweite (hoch)	5,5 m	5,2 m	4,8 m
Reichweite (vor)	5,2 m	4,8 m	4,5 m
Motor			
Nenneingangsleistung	27 kW	27 kW	24 kW
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	52 A	52 A	46 A
Netzteil	dreiphasig	dreiphasig	dreiphasig
Empfohlene Mindestleistung Generator	50 kW, 62 kVA	50 kW, 62 kVA	45 kW, 56 kVA
Hydraulik			
Ölfüllmenge	50 l	50 l	50 l
Hydrauliköldurchfluss	85 l/min	85 l/min	75 l/min
Hydraulikdruck, max.	250 bar	250 bar	250 bar
Systemdruck, maximaler Nennwert	200 bar	200 bar	200 bar
Variabler Durchfluss zu Arbeitsgeräten und System	0-85 l/min	0-85 l/min	0-75 l/min
Technische Daten			
Teleskoparm	Ja	Nein	Nein
Funk-Reichweite	300 m	300 m	300 m
Funk	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Steuerungssystem: modulare, digitale CAN-basierte SPS	Ja	Ja	Ja
Terminal	Tragbare Fernsteuerung	Tragbare Fernsteuerung	Tragbare Fernsteuerung
Kommunikation	Funk oder Kabel	Funk oder Kabel	Funk oder Kabel
Akku für die Fernbedienung	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh

ABBRUCHROBOTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	DXR 145 970509701	DXR 95 970696901
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	1.930 mm	1.510 mm
Gerätegröße Breite	762 mm	600 mm
Gerätegröße Höhe	1.219 mm	887 mm
Gewicht	1.040 kg	589 kg
Reichweite (hoch)	4,4 m	3,2 m
Reichweite (vor)	3,7 m	2,7 m
Motor		
Nenneingangsleistung	18,5 kW	9,8 kW
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	16 A
Netzteil	dreiphasig	dreiphasig
Empfohlene Mindestleistung Generator	40 kW, 50 kVA	40 kW, 50 kVA
Hydraulik		
Ölfüllmenge	40 l	26 l
Hydrauliköldurchfluss	52 l/min	32 l/min
Hydraulikdruck, max.	250 bar	250 bar
Systemdruck, maximaler Nennwert	200 bar	180 bar
Variabler Durchfluss zu Arbeitsgeräten und System	0-52 l/min	0-32 l/min
Technische Daten		
Teleskoparm	Nein	Nein
Funk-Reichweite	300 m	300 m
Funk	2,4 GHz	2,4 GHz
Steuerungssystem: modulare, digitale CAN-basierte SPS	Ja	Ja
Terminal	Tragbare Fernsteuerung	Tragbare Fernsteuerung
Kommunikation	Funk oder Kabel	Funk oder Kabel
Akku für die Fernbedienung	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh

ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	DCR 500	DCR 100	DCR 90	DSS 200
Teilenummer	546424601	966786301	546424301	967278001
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Empfohlen für				
DXR-Ausführungen	DXR 315/305/275	DXR 145	DXR 95	DXR 315/305/275/145
Abmessungen				
Schneidkanten	211 mm	185 mm	129 mm	158 mm
Maulöffnung, Min.	16 mm	25 mm	52 mm	
Maulöffnung, Max.	467 mm	425 mm	271 mm	200 mm
Bewehrungsdurchmesser, max.	30 mm	28 mm	16 mm	25 mm
Gerätegröße Länge	1.223 mm	1.000 mm	841 mm	1.212 mm
Gerätegröße Breite	816 mm	730 mm	653 mm	330 mm
Gerätegröße Höhe	330 mm	330 mm	210 mm	423 mm
Gewicht	295 kg	192 kg	94 kg	185 kg
Hydraulik				
Hydrauliköldurchfluss	85 l/min	55 l/min	32 l/min	75 l/min
Technische Daten				
Werkzeugtyp	Betonbrecher	Betonbrecher	Betonbrecher	Stahlscheren
Druckkraft	490.333 N	3.334 N	2.354 N	-
Schneidkraft	2.177,076 N	9.218 N	7.257 N	8.404 N
Rotationswinkel	360°	360°	360°	360°
Eingangsdruck, max.	200 bar	200 bar	250 bar	250 bar
Betriebsdruck, max.	600 bar	200 bar	250 bar	250 bar

ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	ER 50	ER 40	MG 200	MG 100	MG 100
Teilenummer	583807001	546222001	586743001	586742901	586742902
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Empfohlen für					
DXR-Ausführungen	DXR 315/305/275/145	DXR 95	DXR 315/305/275	DXR 145	DXR 95
Abmessungen					
Schneidkanten			335 mm	205 mm	205 mm
Maulbreite			450 mm	310 mm	310 mm
Maulöffnung, Max.			900 mm	600 mm	600 mm
Volumen			70 l	30 l	30 l
Gerätegröße Länge	872 mm	640 mm	967 mm	908 mm	725 mm
Gerätegröße Breite	500 mm	387 mm	817 mm	605 mm	600 mm
Gerätegröße Höhe	436 mm	350 mm	450 mm	383 mm	451 mm
Gewicht	190 kg	72 kg	169 kg	100 kg	82 kg
Hydraulik					
Hydrauliköldurchfluss	60 l/min	40 l/min	25 l/min	15 l/min	15 l/min
Technische Daten					
Werkzeugtyp	Anbaufräse	Anbaufräse	Sortiergreifer	Sortiergreifer	Sortiergreifer
Rotationswinkel	360°	360°	360°	360°	360°
Eingangsdruck, max.	350 bar	350 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Betriebsdruck, max.	200 bar	200 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Durchmesser Anbaufräse	240 mm	225 mm			
Anzahl Meißel	56 St.	40 Stk.			
Maximale Schneidkraft bei 350 bar	11.850 N	8.530 N			
Maximales Drehmoment bei 350 bar	1.420 N	960 N			
Maximale Gesteinhärte	200 bar	200 bar			
Kraft			1,5 kN	0,6 kN	5,9 t (0,6 kN)

ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	Größte Breite	Standard	Kleinste Breite
Teilenummer	587975701	587310701	587310801
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Empfohlen für			
DXR-Ausführungen	DXR 315/305/275	DXR 315/305/275	DXR 315/305/275
Abmessungen			
Volumen	105 l	85 l	40 l
Gerätegröße Länge	715 mm	792 mm	690 mm
Gerätegröße Breite	770 mm	520 mm	300 mm
Gerätegröße Höhe	456 mm	481 mm	462 mm
Gewicht	90 kg	70 kg	50 kg
Technische Daten			
Werkzeugtyp	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln



Technische Daten	Breit	Standard	Kleinste Breite
Teilenummer	587310901	587311001	587310802
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Empfohlen für			
DXR-Ausführungen	DXR 145	DXR 145	DXR 145
Abmessungen			
Volumen	60 l	55 l	40 l
Gerätegröße Länge	566 mm	654 mm	703 mm
Gerätegröße Breite	770 mm	520 mm	300 mm
Gerätegröße Höhe	389 mm	374 mm	468 mm
Gewicht	60 kg	58 kg	50 kg
Technische Daten			
Werkzeugtyp	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln

ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	Breit	Standard	Kleinste Breite
Teilenummer	546299703	546299701	546299702
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Empfohlen für			
DXR-Ausführungen	DXR 95	DXR 95	DXR 95
Abmessungen			
Volumen	45 l	45 l	30 l
Gerätegröße Länge	382 mm	363 mm	373 mm
Gerätegröße Breite	590 mm	430 mm	270 mm
Gerätegröße Höhe	536 mm	638 mm	635 mm
Gewicht	34 kg	22 kg	34 kg
Technische Daten			
Werkzeugtyp	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln



Technische Daten	SB 302	SB 202	SB 152	SB 102	SB 52
Teilenummer	586501301	522482401	576189101	546220601	546221601
Preis	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Empfohlen für					
DXR-Ausführungen	DXR 305	DXR 315/305/275	DXR 145	DXR 95	DXR 95
Abmessungen					
Gerätegröße Länge	59,1 mm	1.297 mm	1.209 mm	950 mm	850 mm
Gerätegröße Breite	466 mm	410 mm	390 mm	340 mm	284 mm
Gerätegröße Höhe	430 mm	350 mm	320 mm	312 mm	250 mm
Gewicht	299 kg	210 kg	148 kg	110 kg	72 kg
Hydraulik					
Hydrauliköldurchfluss	80 l/min	66 l/min	45 l/min	35 l/min	27 l/min
Technische Daten					
Werkzeugtyp	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer
Eingangsdruck, max.	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Betriebsdruck, max.	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Schlagfrequenz	23 Hz	30 Hz	32 Hz	38 Hz	28 Hz
Schlagenergie	610 Joule	406 Joule	254 Joule	159 Joule	101 Joule
Werksoption	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275	DXR 145	DXR 95
DXR-Kits						
Erweitertes Kühlpaket	586702501	•	•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Erweitertes Kühlpaket	586702701			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Erweitertes Kühlpaket	536633801				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Zylinderschutz C2	576443001	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Zylinderschutz C2 oder C3	574714601				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Zylinderschutz C3	538858701	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Zylinderschutz C3	538858601		•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung	536112004	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung	536112003		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung	536112002			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung	536112001				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung	536112005					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung (DCR 100/300/500)	596528201	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung (DCR 90)	596528202					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung (ER 50)	596528301	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Abdeckung für Staubabsaugung (ER 50)	538873301	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Abdeckung für Staubabsaugung (ER 40)	596528302					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung (SB 202/302)	583807202	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung (SB 152)	583807201				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Staubunterdrückung (SB 52/102)	583807203					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112404	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112402			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112403		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112401				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112405					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket P3	582715401	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket P3	582715501		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket P3	582715701			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket P3	536321401				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket (SB 302)	586702802		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket (SB 202)	586702602	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Wärmepaket (SB 152)	536321501				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807304	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807303		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807302			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807301				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Leckölleitung (ER 40)	583807305					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Satz, Distanzstück für Anbaufräse	538873401	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275	DXR 145	DXR 95
Zubehör und Ersatzteile						
Adapterplatte, SB 302	588608401		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Adapterplatte, SB 202	597106501	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Adapterplatte, SB 152	588611401				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Ladegerät	510285003	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Anschlusskabel, Ladegerät	510280702	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherpad (DCR 500)	546563101	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherpad (DCR 300)	579026501	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherpad (DCR 100)	579026601				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherpad (DCR 90)	546814301					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherspitzze (DCR 500)	546541901	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherspitzze (DCR 300)	579018501	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Brecherspitzze (DCR 90)	546709701					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Klinge, gebogen (DSS 200)	587019501	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Klinge, gerade (DSS 200)	587019401	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Ölfilter	510144501	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Ölfilter	574713901				•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Fußbrett-Baugruppe, Gummi	587186303	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Fußbrett-Baugruppe, Gummi	546713801					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Fußunterlage, Stahl	587186301	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Ladeschaufel 18 l, Hydraulikhammer	546323503					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Tube 310 g, Hydraulikhammer	521917701	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Tube 400 g, Hydraulikhammer	546323502					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Steckerteil Schnellkupplung	536907401					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Buchsenteil Schnellkupplung	536907301					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Steckerteil Schnellkupplung	510267801	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schmierfett, Buchsenteil Schnellkupplung	510267901	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnellkupplung, Buchsenteil	510268101	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnellkupplung, Buchsenteil	574243801					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnellkupplung, Steckerteil	510268001	•	•	•	•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnellkupplung, Steckerteil	536907201					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnittkante Bewehrungsstahl (DCR 300/500)	579009301	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnittkante Bewehrungsstahl (DCR 100)	579024201				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Schnittkante Bewehrungsstahl (DCR 90)	546709401					•
Preis	Preis auf Anfrage					

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275	DXR 145	DXR 95
Fernbedienung	531285301	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Fernbedienung, Akku	599807301	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Fernbedienung, Kabel	599807601	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Fernbedienung, Haken für Tragegurt	529524701	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Fernbedienung, Hüftgurt	536109601	•	•	•	•	•
Preis	Preis auf Anfrage					
Zubehör und Ersatzteile						
Gummilaufkette, einspurig	505268701	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Gummilaufkette, einspurig	579328401				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Gummilaufkette, einspurig	538938301					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Stahl Laufkette, einspurig	579217301	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Stahl Laufkette, einspurig	536321601				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
5-Pol-Anschluss, 63 A, Buchse	531117132	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
5-Pol-Anschluss, 63 A, Stecker	510277701	•	•	•		
Preis	Preis auf Anfrage					
5-Pol-Anschluss, 32 A, Buchse	531117131				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
5-Pol-Anschluss, 32 A, Stecker	510277702				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
5-Pol-Anschluss, 16 A, Buchse	586726501					•
Preis	Preis auf Anfrage					
5-Pol-Anschluss, 16 A, Stecker	546899101					•
Preis	Preis auf Anfrage					



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		SB 302	SB 202	SB 152	SB 102	SB 52
Meißel für Hydraulikhämmer						
Spitzmeißel 760 mm	595082301	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 1000 mm	586501002	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 2500 mm	522869507	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Meißel 760 mm	595082501	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Breitmeißel 770 mm	586501201	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Buchsenunterlage 760 mm	599390901	•				
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 630 mm	595082201		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 900 mm	595082202		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 2500 mm	522869506		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Meißel 630 mm	595082401		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Breitmeißel 650 mm	522869503		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Buchsenunterlage 630 mm	590152502		•			
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 540 mm	595082101			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 750 mm	536841401			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 2500mm	522869505			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Meißel 540 mm	576633502			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Breitmeißel 480 mm	576633503			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Buchsenunterlage 540 mm	590152501			•		
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 465 mm	546222801				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 1500 mm	546222802				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Meißel 465 mm	546223001				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Breitmeißel 520 mm	546223101				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Buchsenunterlage 465 mm	590152505				•	
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 420 mm	546222501					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Spitzmeißel 1500 mm	546222502					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Meißel 420 mm	546222601					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Breitmeißel 420 mm	546222701					•
Preis	Preis auf Anfrage					
Buchsenunterlage 400 mm	590152504					•
Preis	Preis auf Anfrage					

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Vollständige Produktdetails und technische Daten zur Schutzausrüstung von Husqvarna Construction.

Dieser einzigartige Helm gehört zur Schutzausrüstungsfamilie SmartGuard™ für das handgeführte Schneiden. Er ist mit einem Kinnschutz ausgestattet, wodurch die Schwere von Verletzungen bei einem Rückschlag verringert wird. Der Helm ist robust, aber gleichzeitig leicht und gut belüftet für maximalen Komfort. Er hat eine universelle Passform und eine Radratsche für eine einfache Größeneinstellung. Auch mit Gehörschutz und Visier ausgestattet.



Helme/Schutzhelme			Preis
Helm PE 10H SmartGuard grau	Helm SmartGuard grau	536504601	189 €
Helm PE 10H SmartGuard weiß	Helm SmartGuard weiß	536504701	177 €

Diese einzigartige Jacke ist Teil der Schutzausrüstungsfamilie SmartGuard™ für das handgeführte Schneiden und ist aus robusten, aber gleichzeitig leichten Stoffen hergestellt. Sie ist im Hals und Brustbereich verstärkt, wodurch die Schwere von Verletzungen bei einem Rückschlag verringert wird. Eine gut verarbeitete Passform sorgt für Tragekomfort und Mobilität.



Jacken			Preis
JACKE PE 10J S	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505001	289 €
JACKE PE 10J M	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505101	289 €
JACKE PE 10J L	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505201	289 €
JACKE PE 10J XL	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505301	289 €
JACKE PE 10J XXL	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505401	289 €

Komfortable, tragbare, akkubetriebene Arbeitsleuchte, die leicht zu tragen und aufzustellen ist. Höhenverstellbar zwischen 1,35 und 3 m dank optionalem Stativzubehör. Einfaches Umwandeln von Flutlicht auf 360-Grad-Flächenleuchte mit diffusem Licht. Integrierte Powerbank mit USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte. Mechanischer Schlagschutz nach EN62262 IK07.



WL 8i Teilenummer Preis		970584901 378 €
Motor		Bürstenloser Husqvarna Motor
Spannung		36 V
Empfohlene Akkus		
Lumen		8000
Leistungsstufen		3
Max Laufzeit		bis zu 56 Stunden
Gewicht		3,5 kg
Zubehör		
Tripod		535324901
Diffuser		535324902

Akkubetriebener, leicht zu tragender und zu positionierender Baustrahler mit integriertem Stativ. Leistungsstark und tragbar, liefert bis zu 24.000 Lumen und eignet sich ideal für die Beleuchtung größerer Innen- und Außenbereiche. Der WL 24 PACE hat eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden (mit B750X). Sowohl die Baugruppe des Leuchtenkopfs als auch die drei einzelnen Leuchten können gedreht werden, um das Licht in jede Richtung zu lenken.



SCHEINWERFER KIT WL 24 PACE		970754302 1909€
Gewicht		22,5kg
Leistungsstufen		3
Lumen		24000
Akkulaufzeit		bis zu 35
Leistungsstufen in Lumen		24.000/12.000/3.000 Lumen
Stativlänge		3m
Schutzart		IP 65

Ein kompakter und benutzerfreundlicher 15-Liter-Wassertank macht Ihre Arbeit noch effizienter. Dank der Elektropumpe ist kein manuelles Pumpen erforderlich. Der WT 15i ist Teil der BLI-X-Serie von Akku-Geräten und funktioniert mit BLI-Akkus.



WT 15i Teilenummer Preis WT 15i Kit Tank (1 BLI 100, QC 80 Ladegerät) Teilenummer Preis		599582302 308 € 599582409 516€
Tankvolumen		15 Liter
Akkusystem BLI		BLI x
Max. Wasserdruck		0,9 bar
Gewicht		3,6kg
Schlauchlänge		3m
Spannung		36 V



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR KAUFLEUTE UND UNTERNEHMER OHNE GÜLTIGEN HÄNDLERVERTRAG / GÜLTIGE RAHMENVEREINBARUNG MIT HUSQVARNA

1. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Husqvarna (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten ausschließlich für Geschäftsverbindungen mit Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuches und/oder mit Unternehmen im Sinne des § 14 BGB, soweit sie nicht an dem selektiven Vertriebssystem von Husqvarna teilnehmen, keinen gültigen Händlervertrag oder Rahmenvertrag mit Husqvarna Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm (nachfolgend „Husqvarna“ genannt) abgeschlossen haben, sowie für juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (nachfolgend „Käufer“ genannt).
- 1.2 Diese AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (nachfolgend „Ware“ genannt), ohne Rücksicht darauf, ob Husqvarna die Ware selbst herstellt oder bei Dritten einkauft (§§ 433, 650 BGB).
- 1.3 Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass Husqvarna in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste.
- 1.4 Diese AGB von Husqvarna gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Käufers werden hiermit zurückgewiesen und werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Husqvarna stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn Husqvarna in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt.
- 1.5 Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Bestätigung durch die Geschäftsführung von Husqvarna.

2. VERTRAGSSCHLUSS, PREISE, ÄNDERUNGSVORBEHALT

- 2.1 Angebote von Husqvarna erfolgen stets freibleibend.
- 2.2 Abbildungen, Maß- und Gewichts- sowie Angaben in sonstigen Drucksachen gelten nur annähernd, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.
- 2.3 Bestellungen des Käufers stellen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags dar. Wenn sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, kann Husqvarna das Angebot innerhalb von zehn (10) Werktagen annehmen. Werktage sind Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Sitz von Husqvarna.
- 2.4 Der Vertrag zwischen Husqvarna und dem Käufer kommt durch den Zugang einer Annahmeerklärung von Husqvarna in Schrift- oder Textform, z.B. Telefax oder E-Mail ohne Unterzeichnung oder durch Auslieferung der bestellten Ware durch Husqvarna oder einen beauftragten Dritten zustande.
- 2.5 Es gelten die Preise der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Husqvarna-Preisliste. Husqvarna behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Material- und Energiepreisänderungen oder Veränderungen der Transportkosten eintreten, sofern die Lieferung nicht innerhalb von zwei (2) Monaten nach Vertragsschluss erfolgen soll. Kostenerhöhungen werden dem Käufer auf Verlangen nachgewiesen.
- 2.6 Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise „ab Lager“/ „EXW“ (Incoterms 2020) bezogen auf das jeweilige Lager, ab dem Husqvarna liefert, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer sowie sonstiger Steuern, Zölle, Abgaben und Lasten. Alle Sendungen erfolgen grundsätzlich unfrei.
- 2.7 Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung behält sich Husqvarna das Recht vor, auch nach Auftragsannahme Konstruktion und Ausführung der Waren geringfügig abzuändern, soweit dadurch die Interessen des Käufers nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

3. KREDITLIMIT

- 3.1 Der Käufer wird innerhalb des von Husqvarna festgesetzten Kreditlimits beliefert. Das Kreditlimit wird jährlich aktualisiert.
- 3.2 Sollte das Kreditlimit überschritten sein und sollten deshalb eingegangene Bestellungen nicht ausgeliefert werden können, wird Husqvarna den Käufer hiervon unterrichten.
- 3.3 Husqvarna ist berechtigt, das dem Käufer gewährte Kreditlimit zu kürzen oder zu streichen, wenn er die ihm eingeräumten Zahlungsziele nicht einhält oder Husqvarna Umstände bekannt werden, die Rückschlüsse auf eine verminderte Kreditwürdigkeit zulassen.

4. LIEFERUNG

- 4.1 Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn Husqvarna diese ausdrücklich schriftlich bestätigt hat. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart oder von Husqvarna bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist mindestens ca. vier (4) Wochen ab Vertragsschluss.
- 4.2 Die Einhaltung der Lieferfristen steht unter dem Vorbehalt, dass Husqvarna von den eigenen Lieferanten richtig und rechtzeitig beliefert wird, vorausgesetzt Husqvarna hat die Ware ihrerseits ordnungsgemäß bestellt (kongruentes Deckungsgeschäft) und Husqvarna hat die Lieferverzögerungen auf Seiten der eigenen Lieferanten nicht zu vertreten. Sofern Husqvarna in einem solchen Fall verbindliche Lieferfristen nicht einhalten kann oder sich dies abzeichnet, wird Husqvarna den Käufer hierüber unverzüglich informieren und ihm gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist aus den vorgenannten Gründen nicht verfügbar, ist Husqvarna berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers wird Husqvarna unverzüglich erstatten.
- 4.3 Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Falle ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Im Falle des Verzugs kann der Käufer neben der Lieferung Ersatz eines durch die Verzögerung etwa entstandenen Schadens gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verlangen. Dieser Anspruch ist jedoch, soweit Husqvarna kein Vorsatz und keine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, und keine Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit vorliegt, beschränkt auf 0,5 % des Lieferwertes der betreffenden Lieferung pro Woche des Verzugs, maximal jedoch auf 5 % des Lieferwertes der betreffenden Lieferung. Das Recht des Käufers, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach Maßgabe der Ziffer 9 zu verlangen, bleibt unberührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.
- 4.4 Bei Ereignissen höherer Gewalt, insbesondere Arbeitskämpfen, Unruhen, Streiks, Aussperrung, Epidemien, Pandemien, Mangel an Rohmaterial, Betriebsstörungen, Transportstörungen, behördlichen Maßnahmen jeder Art und sonstigen unvorhersehbaren und durch vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbaren Ereignissen verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Erlangt eine Partei Kenntnis von einem solchen Ereignis, informiert sie die andere Partei.
- 4.5 Halten die von der Leistungspflicht befreienden Ereignisse für länger als drei (3) Monate an oder ist es absehbar, dass die Ereignisse länger als drei (3) Monate anhalten werden, ist jede Partei zum Rücktritt von dem durch das befreiende Ereignis betroffenen Vertrag berechtigt. Sofern der Vertrag ein Dauerschuldverhältnis ist, ist jede Partei entsprechend zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.

5. VERSAND

- 5.1 Alle Sendungen einschließlich etwaiger Rücksendungen gehen auf Gefahr des Käufers. Mit der Übergabe der bestellten Ware von Husqvarna an Bahn, Post oder den Spediteur geht die Gefahr auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die in der Person des Käufers liegen, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
- 5.2 Soweit nicht anders vereinbart, ist Husqvarna berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
- 5.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes nimmt Husqvarna sortenrein und sauber am Lager, ab dem Husqvarna die bestellten Waren ausgeliefert hat, zurück.

6. GEWÄHRLEISTUNG

- 6.1 Soweit nicht anders vereinbart, übernimmt Husqvarna keine Gewährleistung für die Geeignetheit für einen bestimmten Zweck, für die gewöhnliche Verwendung oder dafür, dass die Ware eine Beschaffenheit aufweist, die bei Waren derselben Art üblich ist und von dem Käufer erwartet werden kann. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von Husqvarna stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware dar.
- 6.2 Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Eingang zu untersuchen, soweit dies im ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist, und Husqvarna etwaige hierbei erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Lieferung, schriftlich anzuzeigen. Mängel, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Eingangsprüfung nicht zu erkennen waren, hat der Käufer unverzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Entdeckung der Mängel schriftlich gegenüber Husqvarna anzuzeigen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel wurde durch Husqvarna arglistig verschwiegen.
- 6.3 Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Verwendung der Ware im gewerblichen Einsatz (z.B. Forstbetriebe, Baumschulen, Gartenbaubetriebe) zwölf (12) Monate ab Lieferung. Für nachgebesserte Waren, Ersatzlieferungen, ausgetauschte Teile und durchgeführte Reparaturarbeiten beträgt die Gewährleistungsfrist zwölf (12) Monate ab Lieferung bzw. Erbringung. Hiervon unberührt bleiben Schadensersatzansprüche nach Ziffer 9, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verjähren.
- 6.4 Im Falle von ordnungsgemäß gerügten Mängeln bestehen die gesetzlichen Ansprüche nach Maßgabe dieser AGB, wobei die Wahl der Art der Nacherfüllung Husqvarna zusteht.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

- 7.1 Die gelieferten Waren (nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt) bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von Husqvarna aus der laufenden Geschäftsbeziehung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent (nachfolgend zusammen „gesicherte Forderungen“ genannt) Eigentum von Husqvarna. Der Käufer ist bis zum Eigentumsübergang verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln.
- 7.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder als Sicherheit zu übereignen. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer Husqvarna unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit Husqvarna Dritt-widerspruchsklage nach § 771 ZPO erheben und sonstige Maßnahmen zum Schutz des Eigentums an der Vorbehaltsware wahrnehmen kann. Der Käufer hat Husqvarna bei der Sicherung und Durchsetzung der Eigentumsrechte zu unterstützen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die bei Husqvarna entstandenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den Husqvarna entstandenen Ausfall.
- 7.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht im Zahlungsverzug ist, veräußern. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in Höhe der Forderung von Husqvarna aus dem jeweiligen Vertrag bereits jetzt an Husqvarna abgetreten werden. Husqvarna nimmt diese Abtretung hiermit an. Der Käufer ist widerruflich zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Das Recht von Husqvarna zur Einziehung der Forderung bleibt unberührt. Husqvarna wird die Forderungen selbst nicht einziehen und die Einziehungsermächtigung nicht widerrufen, solange der Käufer seine Zahlungspflichten erfüllt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet.
- 7.4 Befindet sich der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen Husqvarna gegenüber in Verzug oder werden Husqvarna Umstände erkennbar, dass Husqvarnas Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird, kann Husqvarna die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren jederzeit untersagen und deren Rückgabe auf Kosten des Käufers verlangen. Mehrfrachten, Versand und sonstige Spesen sowie eine etwaige Wertminderung der Ware sind Husqvarna in diesem Falle zu ersetzen.
- 7.5 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zum jederzeitigen Widerruf von Husqvarna einzuziehen.
- 7.6 Aus begründetem Anlass und auf Verlangen von Husqvarna ist der Käufer verpflichtet, dem Abnehmer die Abtretung an Husqvarna bekanntzugeben und Husqvarna die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur Einziehung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu übersenden.
- 7.7 Übersteigt der realisierbare Wert der für Husqvarna bestimmten Sicherheiten den Wert der gesicherten Forderungen von Husqvarna insgesamt um mehr als 10 %, so ist Husqvarna auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe der Sicherung nach Wahl von Husqvarna verpflichtet. Hierbei bestimmt sich der Wert der abgetretenen Forderungen nach deren Nominalbetrag und der Vorbehaltsware nach den Verkaufspreisen von Husqvarna.
- 7.8 Husqvarna kann ihre Eigentumsvorbehaltsrechte geltend machen, ohne gleichzeitig vom Vertrag zurückzutreten.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 8.1 Die Rechnungen von Husqvarna sind grundsätzlich mit Lieferung der Ware und Rechnungszugang zur Zahlung fällig.
- 8.2 Der Käufer kommt in Verzug, wenn ein Rechnungsausgleich nicht spätestens innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Fälligkeit und Zugang erfolgt. In diesem Falle beträgt die Höhe der Verzugszinsen 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Husqvarna behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens vor.
- 8.3 Außendienstmitarbeiter von Husqvarna haben keine Inkassovollmacht und sind nicht zur Entgegennahme von Schecks berechtigt.
- 8.4 Husqvarna ist berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsverbindung abzutreten.
- 8.5 Befindet sich der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen Husqvarna gegenüber in Verzug oder wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass Husqvarnas Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird, so werden alle Forderungen von Husqvarna nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist sofort fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von Husqvarna gesetzten Nachfrist ist Husqvarna berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- 8.6 Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung von Husqvarna unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist oder im Gegenseitigkeitsverhältnis (Synallagma) zu Husqvarnas Forderung steht, mit der der Käufer aufrechnet. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit sein Gegenanspruch von Husqvarna unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist oder auf demselben auf demselben Vertragsverhältnis beruht wie Husqvarnas Forderung, der der Käufer das Zurückbehaltungsrecht entgegensetzt.

9. HAFTUNG

- 9.1 Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haftet Husqvarna bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten gemäß den geltenden gesetzlichen Regelungen.
- 9.2 Husqvarna haftet unbeschränkt für eigenen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Soweit Husqvarna, deren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen kein Vorsatz zur Last fällt, ist die Haftung jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
- 9.3 Husqvarna haftet unbeschränkt im Fall der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit durch Husqvarna, deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie im Fall des arglistigen Verschweigend eines Mangels oder bei Übernahme einer schadensersatzbewehrten Garantie. Im letzten Fall richtet sich der Umfang der Haftung nach dem Inhalt der Garantieerklärung.
- 9.4 Husqvarna haftet ferner bei der schuldhaften Verletzung solcher Pflichten, deren Erreichung die Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf durch Husqvarna, deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Soweit Husqvarna, deren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen kein Vorsatz zur Last fällt, ist die Haftung der Höhe nach jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden.
- 9.5 Eine etwaige zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere aus dem Produkthaftungsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.
- 9.6 Im Übrigen ist die Haftung von Husqvarna – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit in diesen AGB nichts anderes geregelt ist.
- 9.7 Die Regelung in dieser Ziffer 9 führen nicht zu einer Beweislastumkehr.
- 9.8 Soweit die Haftung von Husqvarna gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe von Husqvarna, deren gesetzlichen Vertretern, Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen.

10. VERPACKUNG

Husqvarna behält sich ausdrücklich vor, die Verpackung gesondert zu berechnen.

11. SONSTIGES

- 11.1 Erfüllungsort ist das Lager, ab dem Husqvarna liefert. Das gilt auch für die Nacherfüllung.
- 11.2 Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB oder der Vertragsbeziehung zwischen Husqvarna und dem Käufer ist Gerichtsstand nach Wahl von Husqvarna Ulm oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Das gleiche gilt für andere Käufer, wenn ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nach Vertragsabschluss aus dem Bereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt worden oder im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist sowie für das gerichtliche Mahnverfahren. In allen anderen Fällen ist Gerichtsstand der Sitz des Käufers.
- 11.3 Der Käufer ist nicht berechtigt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Husqvarna Rechte oder Ansprüche aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. Die Regelung des § 354a HGB bleibt davon unberührt.
- 11.4 Die Bedingungen von Husqvarna bleiben auch im Falle der Unwirksamkeit einzelner Teile im Übrigen in vollem Umfang wirksam. Sollte eine Regelung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese AGB eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten. Die Vertragspartner werden die unwirksame oder undurchführbare Regelung mit der gesetzlich zulässigen und durchführbaren Regelung ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen und undurchführbaren Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt. Sollten diese AGB oder die Verträge unvollständig sein, werden die Vertragspartner eine Vereinbarung mit dem Inhalt treffen, auf den sie sich im Sinne dieser AGB oder der Verträge geeinigt hätten, wenn die Regelungslücke bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre.
- 11.5 Sämtliche vom Käufer mitgeteilten personenbezogenen Daten wird Husqvarna ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (Bundesdatenschutzgesetz und EU-Datenschutzgrundverordnung) erheben, verarbeiten und speichern. Zur Abwicklung des mit dem Käufer geschlossenen Vertrags ist eine Verwendung seiner persönlichen Daten erforderlich. Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Käufers. Die Einzelheiten über die erhobenen Daten und ihre jeweilige Verwendung ergeben sich aus der hier abrufbaren Datenschutzerklärung: <https://privacyportal.husqvarnagroup.com/de/privacy-notice/>.
- 11.6 Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen Husqvarna und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand: Den 1. September 2023

